


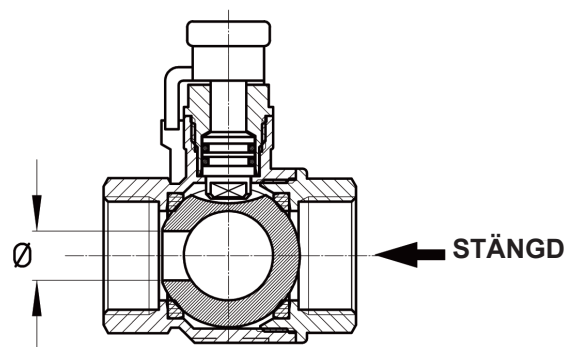

Kula med expansionshål. Pilen visar expansionsriktningen när ventilen är stängd.

MATERIALBESKRIVNING

Fyrkantsskalle	EN12165 CW 617N
Mutter	EN12164 CW 614N
Spindel	EN12164 CW602N
Packboxmutter	EN12164 CW602N
Spindeltätning	P.T.F.E.
Gängad anslutning	EN12165 CW602N
Kultätningar	PTFE
Kula	EN12164 CW602N
Hus	EN12165 CW602N

MÄTTSATT RITNING

	DN	1/2	3/4	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Ø mm.		15	20	25	38	40	50
Grms.		500	425	660	965	1560	2055
B		75	77	80	88	100	105
C		61	68	82	92	107	125
D		17	18,5	21	22,5	23	26,5
CH		25	31	40	49	55	69

Generellt kan ventilen användas för alla icke-aggressiva medier.

GENOMFLÖDE OCH TRYCKFALL

TRYCK- & TEMPERATURDIAGRAM

