


Cim 138RB

FROSTSKYDDSVENTIL FÖR VÄRMEPUMPAR MED KLÄMRINGSKOPPLING FÖR KOPPARRÖR




Den är tillverkad av en mässingslegering som uppfyller EN standarden 12165-CW617N-DW.

FLÖDE OCH TRYCKFALL

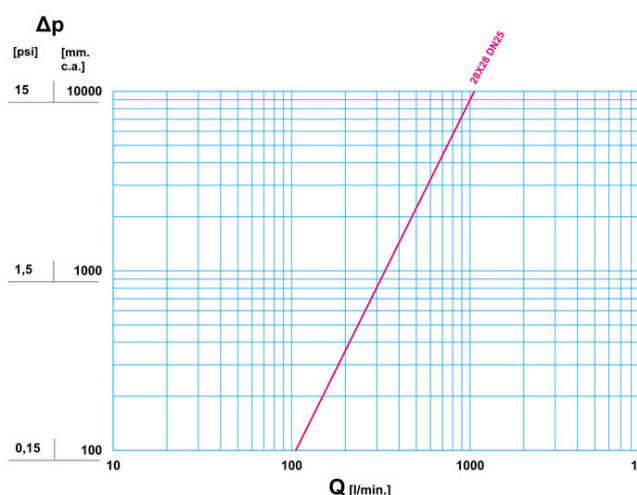


Not:
1 l/min = 0,06 m³/h
1 m³/h = 16,67 l/min
1 bar = 10.000 mm vp.
1 psi = 690 mm vp.

TRYCK TEMPERATUR DIAGRAM

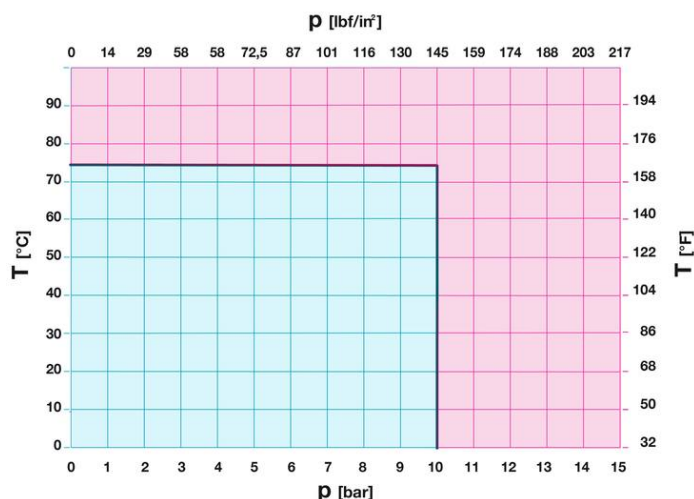

Not:
1 bar = 14,5 psi
1 bar = 14,5 lbf/in²
°C = 5/9 x (°F-32)
°F = 32 + (9/5 x °C)

TEKNISKA EGENSKAPER

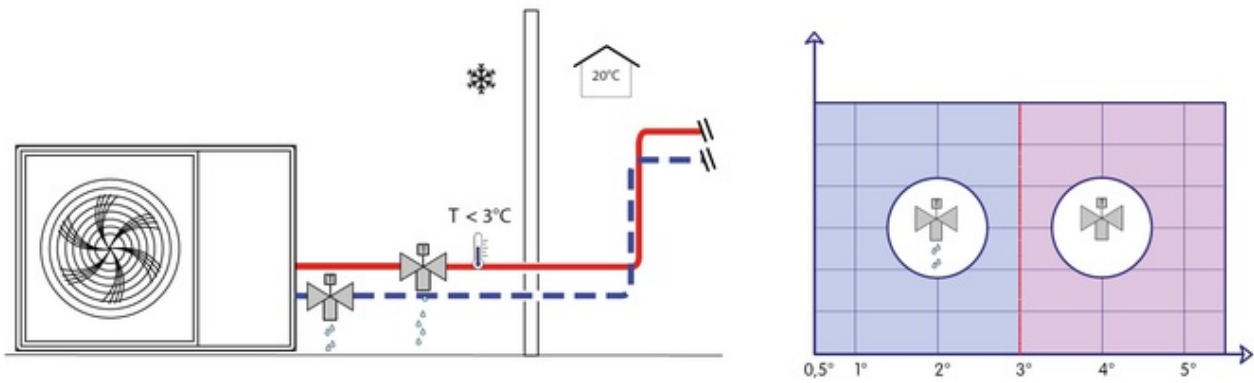

KV - Q	
DNXDN1	28x28
Ø mm	21
KV	64
Q 3	0,3
Q 0.5	3