

# Haga Handdukstork

HKC0850 & HKE0850 - Specialversion för Objekt

Nordhem®




**TEKNISK SPECIFIKATION:**

Yta: Krom  
 Bredd: 480 mm. Höjd: 790 (910 mm inkl. elpatron). Djup: 90-100 mm. c/c röranslutning: 440 mm.  
 Röranslutning: ½ RG neråt.  
 Effekt W (dt50/dt30): se tabell nedan.  
 Temperaturområde: 0 - 60°C. Vikt netto: se tabell nedan. Vikt inkl. emballage: se tabell nedan.  
 Elversioner: 230V 300W, IP-klass IP44  
 Vätskevolym se tabell. Vid fyllning till elversion ska blandningen vara vatten/glykol 7/3.

Art.nr.	Namn	Effekt W	Not.	Best.nr.	RSK-nr.	Fyllnadsvol.	Vikt netto	Vikt inkl. emballage
HKC0850	Haga grundversion krom	313/163	OBS! EJ för VVC	HKC0850	8756548	3,74 lit	7,100 kg	8,42 kg
HKE0850	Haga elversion krom	300	Inkl. PK30 elpatron	HKE0850	-	-	11,50 kg	13,00 kg

**Notera:**

Elversioner levereras monteringsklara med steglös elpatron samt fabriksfylld med vätska.  
 Elpatronen standard monterad på höger sida sett framifrån. OBS! Om elpatronen ska sitta på vänster sida, säg till vid beställning.  
 OBS! Denna handdukstork får EJ kopplas på VVC-system.

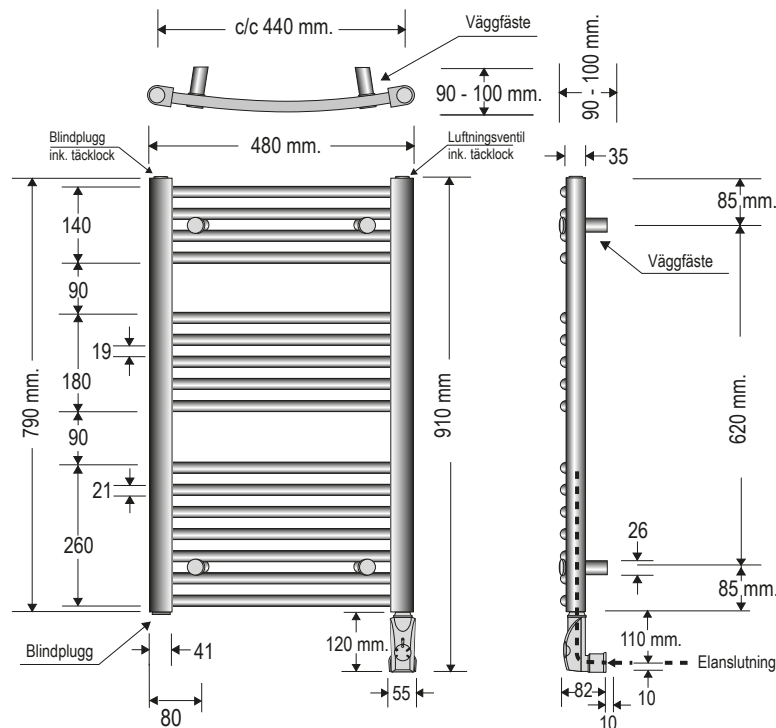

**OBS! BORRA ALDRIG HÅL I VÄGGEN UTAN ATT FÖRST HA KONTROLLERAT MÅTTEN PÅ DET AKTUELLA EXEMPLARET.**

Det kan finnas mindre måttskillnader. Nordhem fritar sig allt ansvar om förborring skett utan att ha följt monteringsanvisningen.  
 Handdukstorken ska monteras av behörig VVS/EI-installatör.

Nordhem förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande göra ändringar i produktens tekniska specifikation.

Nordhem Värme AB  
 Tel: 031 - 23 25 27

Utängarna 26  
 Fax: 031 - 55 55 79

SE-417 48 Göteborg  
 info@nordhem.se

www.nordhem.se