

Kompus PS1200-2 Pumpstation

Pumpstation för avloppsvatten
med teleskopisk hals.

Flexibel pumpstation med två inloppshöjder. Stationen är utrustad med en justerbar hals som möjliggör att totalhöjden kan varieras från 2370 - 2930 mm. Materialet är polyeten med inblandning av återvunnet material för minsta miljöpåverkan.

Kompus PS1200-2 är utrustad med skärande avloppspumpar GD20 eller GD30. Automatik BN2 med fyra nivåvippor ingår.

- Teleskopisk hals
- Självförankrande. Se installation- och skötselanvisning.
- Två inloppshöjder (levereras oborrad)
- Tillverkad i delvis återvunnen polyeten
- Back- och avstängningsventil
- Rörinredning i rostfritt
- Skärande pumpar




Tekniska data				
Modell	Kompus PS1200-2			
Diameter	1200 mm			
Höjd	2370 - 2930 mm	Teleskopisk		
Utlopp*	G 50 inv. gänga	VG 1370 mm	Plac. kl 12	
Inlopp*	Ø 160 gummitätning	VG 1005 mm alternativt 1325 mm	Plac. kl 6	levereras oborrad
Kabelgenomföring	Ø 50 gummitätning	levereras oborrad		

*Mätt från botten av stationen.

Typ	RSK	Art.nr	Pump
Kompus PS1200-2 GD20	589 10 27	1063495	GD20 Skärande avloppspump
Kompus PS1200-2 GD30	589 10 28	1063496	GD30 Skärande avloppspump

Kompus PS1200-2

Pumpstation

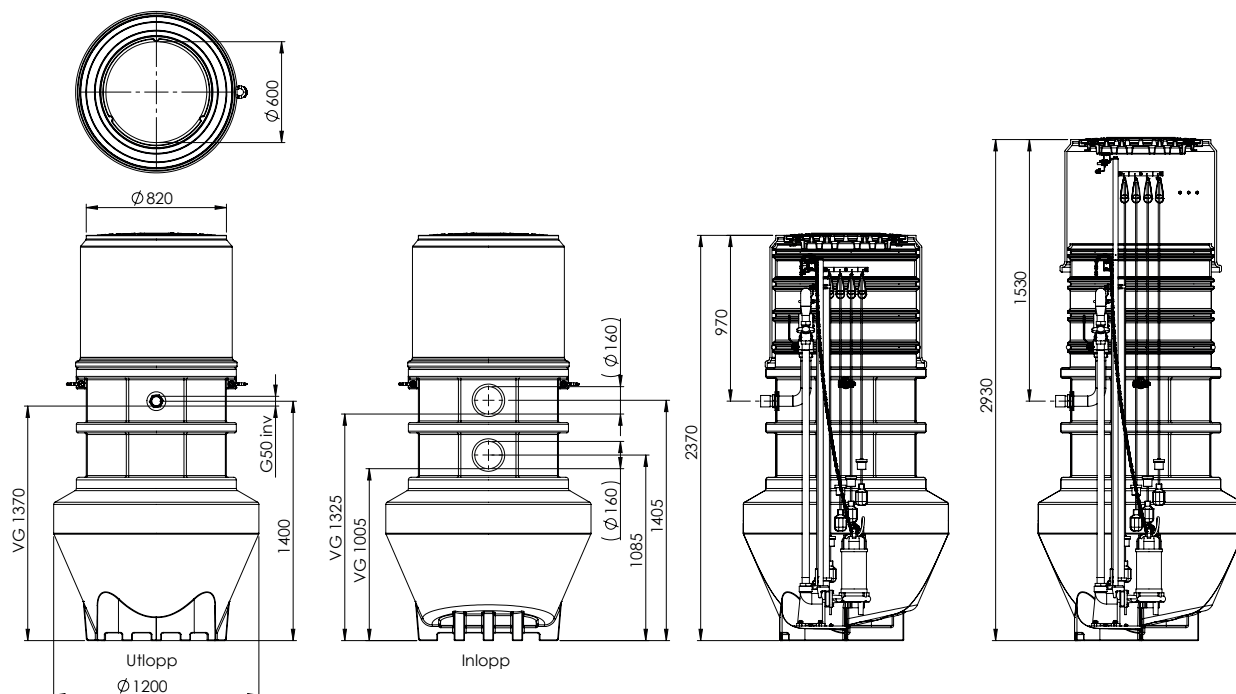


Pumpar - GD

GD-pumpen är en skärande 3-fas tryckavloppspump försedd med ett mycket kraftigt skärsystem som skär sönder föroreningar i avloppsvattnet. På så vis kan långa sträckor pumpas i en tryckledning med liten dimension. Pumpen är även lämplig då högt tryck önskas.

För detaljerad information se respektive pumps datablad samt pumpstationens installation- och skötselanvisning.



GD20/GD30

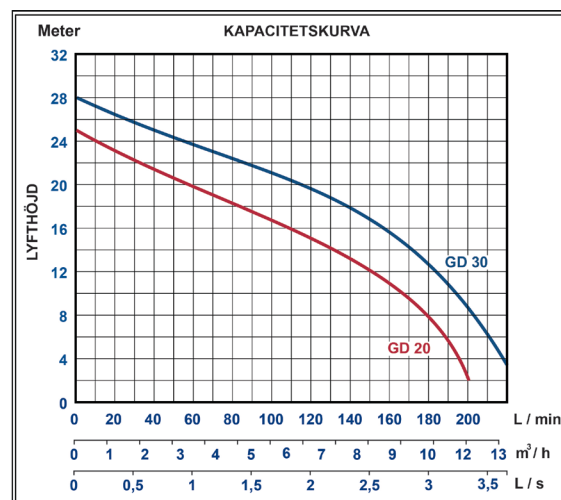

Kingspan BAGA AB

Torskorsvägen 3 | 371 48 Karlskrona

T: 0455-61 61 50 | E: baga.info@kingspan.com

kingspan.se/baga

Kingspan

BAGA