

Samlingsbrunn RF Mini

- Marknadens minsta och mest flexibla brunn som levereras med injusteringsventiler och kulventiler Dn 25.
- Stamledning är som standard från PEM 40–63. andra dimensioner offereras.
- Injusteringsventilerna har ett justerområde på 5-40 l/min. Kollektoranslutning PEM 40.
- Avluftning/påfyllningsventil G20 är monterade på samlingsrören som standard. Brunnen levereras utan botten för att sättas på makadambädd, således inga problem med vattenfyllda brunnar.
- Välj mellan Flowguard, STAD eller MMA ventiler.
- Brunnarna provtrycks med 10 bar före leverans.
- Lös bottendel finns att köpa som tillbehör. Max belastning på locket är som standard 1,5 ton. (12,5 ton tillval). Har ni behov av flera slingor eller liknande?
- Ring för offert.

Måttuppgifter

Längd: 505 mm

Bredd: 340 mm

Djup: 457 mm

Rekommenderat maxflöde för:

DN25 ventiler 40 l/min (standard)


DN32 ventiler 60 l/min

DN40 ventiler 80 l/min

Artikelkodsmall RF-MINI



G4									
Brunn modell	Antal slingor x 10	Antal slingor x 1	Anslutningsposition Kollektor	Fabrikat Injusteringsventil	Dimension Injusteringsventil	Dimension Kulventil	Anslutning	Dimension Stam	Genomgående Stam J/N
1=Mini	0=0	1	L=Lika	F= Flow Guard	1=G25	1=G25	1= 40 Plasson	1= Ø40	J=Ja
	1=10	2	V=Vänster	S= STAD	2=G32	2=G32	2=50 Plasson	2= Ø50	N=Nej
	2=20	3	H=Höger	M=MMA	3=G40	3=G40		3= Ø63	
	3=30	4	A=3 sidor	K=Kulventil				4= Ø75	
	4=50	5						5= Ø90	
		6						6= Ø110	
								7= Ø125	
								8= Ø140	
								9=Ø160	
								A=76 RF	
								B=84 RF	
1	0	4	L	F	1	1	1	3	N

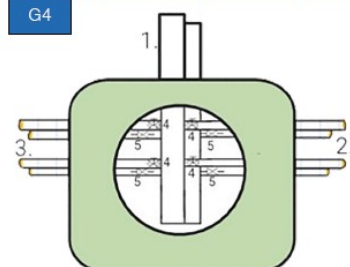

Exempel

1. Stamanslutning, KI12 (Exempel PEM63)
2. Slingor (Exempel 2x KI3 PEM40)
3. Slingor (Exempel 2x KI9 PEM40)
4. Genomgående stam KI6, (Exempel Nej)
5. Flowguard ventiler DN25, (Exempel: 4st)
6. Kulventil för avstängning, retur. DN25, (Exempel: 4st)
7. Fördelningsrör i rostfritt
8. Avluftningsventil