

Pressure Wave



Pressure Wave tanken är anpassad till många olika arbetsområden både förprivata och industriella applikationer. Tankens innermantel är av polypropylen med ett membran i högkvalitativt butyl gummi. Röranslutningen är i rostfritt stål och luftventilen i mässing med O-rings tätning av bästa kvalitet. En unik konstruktion över utloppet skyddar membranet mot mekaniska skador. Under tillverkningen kvalitetskontrolleras tanken ett flertal gånger Tanken är godkänd enligt ISO 9001, WRAS samt CE/ PED. Pressure Wave kommer därför med 5-års garanti från tillverknings datum

Läckage fri luftventil

Butylmebran av livsmedel kvalitet

Unik patenterad röranlutnings konstruktion

Invändigt lackerad för bästa hållbarhet

UV säker lackering i flera lager


Underhållsfri

5-år fabriksgaranti

Butylgummi av
Livsmedelskvalitet

Innvändigt lack-
behandlad

Korrosionsfria
konsoller

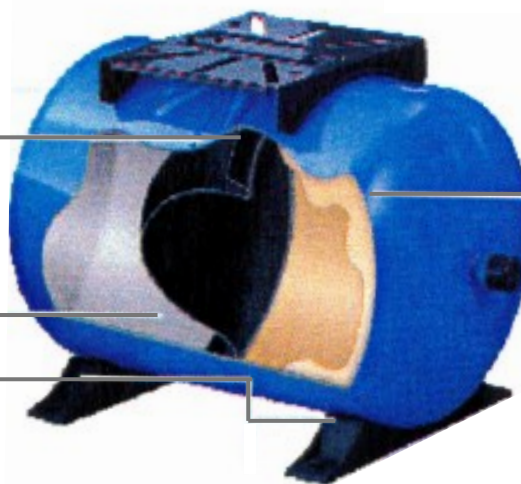


Innermantel av
Polypropylen

Rostfri anslutning

Modell	Mått tabell cm			Anslutning	Volym	Vikt
PWL 8	31,7	20,3		G1	8	2,6
PWL 12	36,6	24,4		G1	12	3,1
PWL 18	36,8	27,9		G1	18	4,3
PWL 24	44,4	29,2		G1	24	5,6
PWL 35	48,1	31,8		G1	35	7
PWL 8H	31,3	23	11,5	G1	8	2,9
PWL 12H	36,5	26	13	G1	12	3,7
PWL 20H	43,9	28,9	15,1	G1	20	6,1
PWL 24H	44,4	31,7	16,1	G1	2	6,5
PWL 35H	48,1	35,4	17,8	G1	35	7,9
PWL 60H	52,8	41,4	21,3	G1	60	12,5
PWL 80H	72,4	41,4	21,3	G1	80	17,5
PWL 100H	72,4	48,2	24,4	G1	100	19,2
PWL 35V	55,5	31,8	12	G1	35	7,5
PWL 60V	62,6	38,8	10,4	G1	60	12,3
PWL 80V	79	38,8	10,4	G1	80	16,7
PWL 100V	80,4	43	13,1	G1	100	18,9
PWL 150V	107	43	13,1	G1	150	26

Teknisk specifikation

- Max arbetstryck 10 bar
- Max temperatur 90 grader C
- Förladdnings tryck 1,9 bar

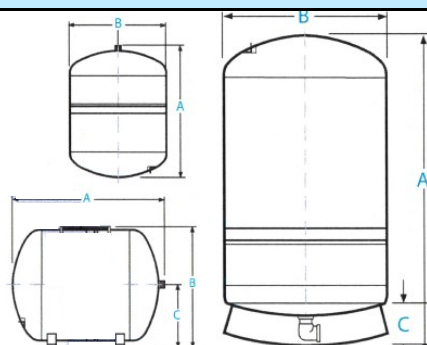

debe
A DEBE FLOW GROUP COMPANY