


VINTERKOPPLINGAR

För att undvika frysning i vattenledning. Även avsedd för tappställe vid brunn vintertid. Avtappning av vattenledningen sker genom ventil med ventilstång i brunnen. Standardlängd på ventilstång = 1,25 m. Längre ventilstång kan offereras.



Modell	Anslutning	Art. nr	RSK nr
(1) Vinterkoppling med kopparrör och täckbricka för foderrör 125 - 140 mm	G 25 x G 25	2401401	5854856
(1) Vinterkoppling med kopparrör och täckbricka för foderrör 168 - 194 mm	G 32 x G 25	2401941	5854857
(2) Vinterkoppling för PEM-rör utan täckbricka, lämplig vid adaptermontage.	PEM rör ø 25	2400250	5854972
(2) Vinterkoppling för PEM-rör utan täckbricka, lämplig vid adaptermontage.	PEM rör ø 32	2400320	5854964
(3) Vinterkoppling för PEM-rör med täckbricka för foderrör 125 - 140 mm.	G 25/PEM-rör ø 25	2414025	5854971
(3) Vinterkoppling för PEM-rör med täckbricka för foderrör 125 - 140 mm.	G 32/PEM-rör ø 32	2414032	5854963
(3) Vinterkoppling för PEM-rör med täckbricka för foderrör 168 - 194 mm.	G 32/PEM-rör ø 32	2419432	5854970
(4) Vinterkoppling för PEM-rör utan täckbricka, lämplig vid adaptermontage	G 25 inv x G 25 utv	2500025	5854819
(5) Vinterkoppling för PEM-rör med täckbricka för foderrör 125 - 140 mm	G 25 inv x G 25 utv Täckbricka G 25	2514025	5854820
(5) Vinterkoppling för PEM-rör med täckbricka för foderrör 125 - 140 mm	G 25 inv x G 25 utv Täckbricka G 32	2514032	5854821
(5) Vinterkoppling för PEM-rör med täckbricka för foderrör 168 - 194 mm	G 25 inv x G 25 utv Täckbricka G 32	2519432	5854822

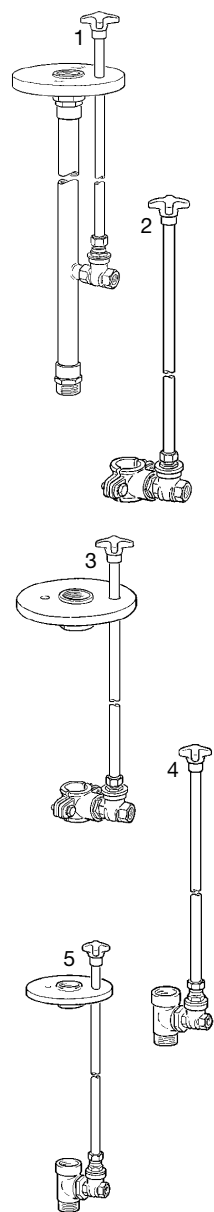

Modell	Art nr
Autotapp ansl. G 8. För automatiskt tömning av rörledning när vattnet stängs av för t.ex. vintern. Öppnar vid ca 0,5 bar. Monteras på rörledningar där frysrisk föreligger t.ex. i brunnen.	2400008
Autotapp ansl. G 15	2400015