


SensoWash D-Neo Kompakt duschtoalett # 654000012004300

| < 378 mm > |

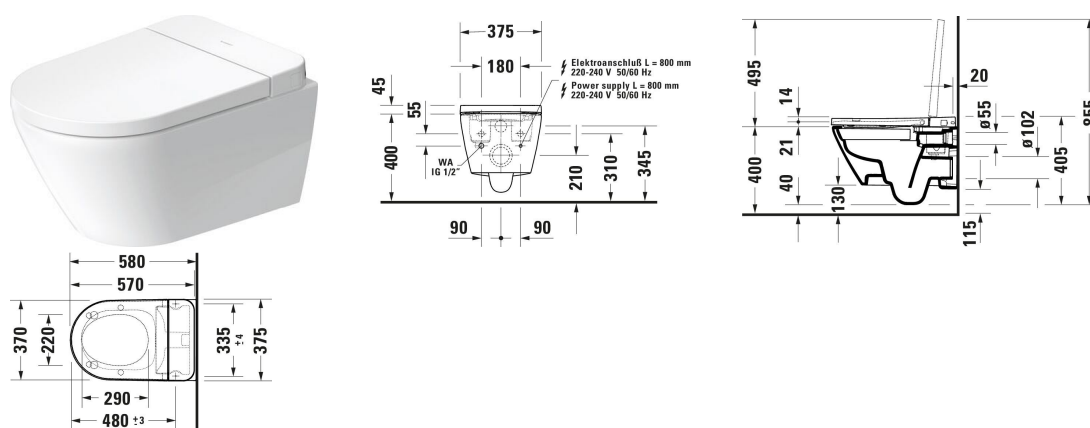

Kompakt duschtoalett	Dimension	Vikt	Ordernummer
Rearwash, Ladywash, Pulserande duschstråle: Svängande, Justerbar position av duschjet: oändligt justerbar, Nivå sitstemepratur: oändligt justerbar, Kontrollerbara steg för spray jets värme: oändligt justerbar, Självrengörande duschmunstycke/duschhuvud, Avkalkningsfunktion, Nattbelysning			
Färger			
01 White			
Variant			
Bänkmontage, 575 mm, Spolingstyp: WC, Spolkant: spolkantlös, Vit, Hygieneglaze, Material sits: Thermoplast, Material lock: Thermoplast, Sitsvärmare, Driftstyp: Fjärrkontroll, Antal programmerbara användarprofiler: 2, Energisparfunktion: Justerbar, Automatisk tömning (vid ej användning), Förpackningsmått: 410x670x620 mm		38,900 kg	654000012004300
Passande produkter			
Mekanisk manöverplatta för WC A1 Plast, Dubbelspolning, Spolning: Mekanisk, Spolningsteknik: Manuell, Typ av installation: Utanpåliggande, Infälld, Inkl. monteringsram, Inklusive monteringssats, Inkl. tryckstång, 217 x 10 mm	217 x 10 mm		WD5001
Mekanisk manöverplatta för WC A1 Glas, Dubbelspolning, Spolningsteknik: Manuell, Typ av installation: Utanpåliggande, Infälld, Inkl. monteringsram, Inklusive monteringssats, Inkl. tryckstång, 230 x 14 mm	230 x 14 mm		WD5002
Elektronisk manöverplatta för WC A2 Nätanslutning, Glas, Vit, Dubbelspolning, Spolning: Infraröd styrning, Spolningsteknik: Automatisk, Beröringsfri, Manuell, Med en knapptryckning, Typ av installation: Utanpåliggande, Inkl. monteringsram, Inklusive monteringssats, 230 x 10 mm	230 x 10 mm		WD5003

SensoWash D-Neo Kompakt duschtoalett # 654000012004300

|< 378 mm >|

Element för WC Standard 6 l, Pulverlackerad, Typ av installation: I lättviktig regelkonstruktion, Framför en fast vägg, Installation: Gipsvägg, WC max. utstickande från vägg: 625 mm, Höjd med fötter: 240 mm, Spolning: Mekanisk, Position spolning: Front, Justerbar spolvolym, Spolningstyp: Dubbelspolning, Sötvattenisolerad, Ventil för reglering av spolflödet, Självbärande, Passande för gipsskivor, 500 x 155 mm	WD1011
Element för WC Odörutsug, Fläktutlösare: Automatisk, Manuell, Med en knapptryckning, Beröringsfri, Hygienspolning, 6 l, Pulverlackerad, Typ av installation: I lättviktig regelkonstruktion, Framför en fast vägg, Installation: Gipsvägg, WC max. utstickande från vägg: 625 mm, Höjd med fötter: 240 mm, Spolning: Elektronisk, Position spolning: Front, Justerbar spolvolym, Spolningstyp: Dubbelspolning, Sötvattenisolerad, Ventil för reglering av spolflödet, Självbärande, Passande för gipsskivor, 500 x 155 mm	WD1014

Alla tekniska ritningar innehåller nödvändiga mått för standardtoleranser. Anges i mm och är inte exakta. Exakta mått kan endast få på den färdiga produkten.