


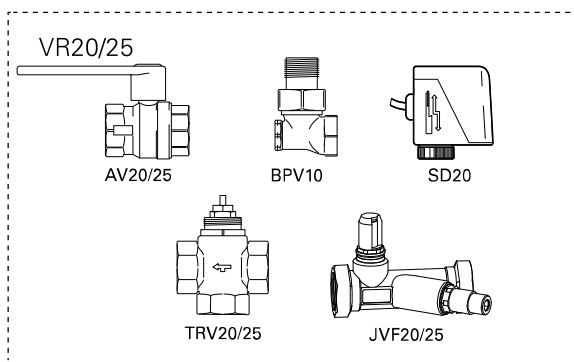

VR 20/25, ventilsats*

Används för reglering av vattenflödet till vattenvärmade aggregat.


Ventilsatsen består av följande:

- AV20/25, avstängningsventil
- JVF20/25, injusteringsventil
- TRV20/25, trevägsventil
- BPV10, by-passventil
- SD20, ställdon on/off 230 V~ (mjukstängande)


Avstängningsventilen (AV20/25) består av en kulventil som antingen är öppen eller stängd och används för att kunna stänga av flödet, t.ex. vid service. Med injusteringsventilen kan flödet finjusteras manuellt eller stängas av helt. Det injusterade vattenflödet kan avläsas direkt på ventilen. JVF20 har kv-värde 3,5 och JVF25 har kv-värde 5,5.

Om trevägsventilen (TRV20/25) är stängd, passerar ett lågt flöde genom by-passventilen (BPV10) för att det alltid ska finnas varmt vatten i värmebatteriet. Detta för att ge en snabb värmetillförsel t.ex. när en port öppnas samt för ett visst frysskydd. Ställdonet (SD20) reglerar värmetillförseln on/off.

Ventilsatsen finns med två olika dimensioner på ventilerna. VR20 har DN20 (3/4") och VR25 har DN25 (1"). By-passventilen har DN10 (3/8"). För styrning av VR20/25 kompletteras med lämplig termostat.

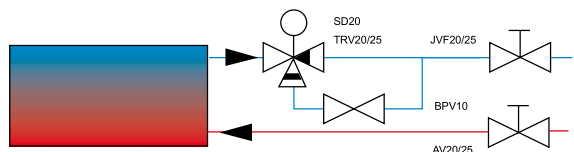

Typ	RSK-nr E-nr
VR20	672 70 83
	87 512 17
VR25	672 70 84
	87 512 18

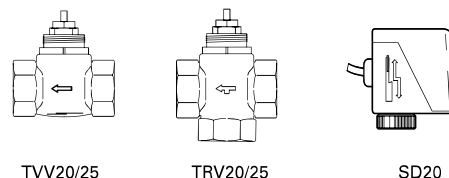

TVV20/25, ventil + SD20, ställdon*

TVV20/25, 2-vägsventil och SD20, on/off-ställdon ger en enklare variant av vattenreglering, utan möjligheter att justera eller stänga av vattenflödet vid t.ex. service. För styrning av TVV20/25 + SD20 kompletteras med lämplig termostat. DN20/25.

TVV20/25, 2-vägs reglerventil*

TVV20 har dimension DN20 (3/4") och TVV25 dimension DN25 (1"). Tryckklass PN16.

Maximalt tryck 2 MPa (20 bar).

Maximalt tryckfall TVV20: 100 kPa (1 bar)

Maximalt tryckfall TVV25: 62 kPa (0,62 bar)

Kv-värdet är ställbart i tre lägen:

TVV20: kv 1,6, kv 2,5 och kv 3,5

TVV25: kv 2,5, kv 4,0 och kv 5,5

TRV20/25, trevägsventil*

Om trevägsventil önskas kan TRV20/25 användas istället för TVV20/25.


SD20, ställdon on/off 230 V~ (mjukstängande)*

För reglering av värmetillförseln. Arbetar on/off.

Cykeltiden mellan stängt och öppet på fem sekunder förhindrar tryckslag i rörsystemet. I strömlöst läge är SD20 stängd.

TE3434

Flexibel slang, längd 0,8 meter, för vattenanslutna aggregat (2 behövs till ett aggregat) med utvändig gänga 3/4" (DN20) i ena änden och invändig gänga 3/4" (DN20) i den andra.

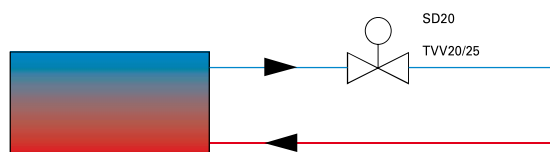

Typ	RSK-nr
TVV20	672 70 35
TVV25	672 70 36
TRV20	672 75 98
TRV25	672 75 99
SD20	672 70 37
TE3434	

*) Dessa produkter kan inte användas tillsammans med styrsystem SIRE.