




FURO 180

FURO 180

Takbrunn i syrafast rostfritt stål, konstruerad för säker och effektiv avvattnings av platta och låglutande tak i självfallssystem. Idealisk för tak med bitumen där hållbarhet, korrosionsbeständighet och pålitlig dränering är avgörande.

Produktinformation

- **För självfallssystem** – Anpassad för takavvattnings med naturligt fall på platta och låglutande tak.
- **Kapbart utloppsrör** – Levereras med ett 500 mm långt utloppsrör som enkelt kan anpassas efter behov.
- **Tätskiktsfläns enligt branschstandard** – 150 mm bred perforerad inklistringsfläns, konstruerad för att lokalt integreras med tätskikt enligt TR-E och HusAMA 2011 (JSE.171 & JSE.471).
- **Högkvalitativt material** – Tillverkad i syrafast rostfritt stål EN 1.4404 (SS 2348) för lång livslängd och motståndskraft mot korrosion.
- **Lövfångarsil** – Löstagbar sil förhindrar igensättning och säkerställer effektiv vattenavrinning.
- **Snabb leverans** – Finns på lager för omgående leverans.
- **Installation** - Tätskiktsflänsen är utformad för tak där en tätskiktsmatta först appliceras lokalt under den perforerade flänsen och sedan sammansvetsas med bitumenskiktet ovanpå, vilket säkerställer en tät och hållbar anslutning.

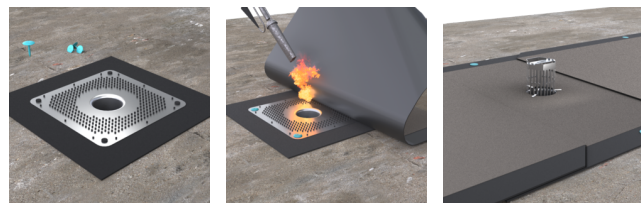

Golvtyper


Takbjälklag av bitumen

Golvmaterial: Takpapp

Tätskikt: Bitumen


Tätskiktsanslutning: 150 mm perforerad inklistringsfläns

Måttskisser

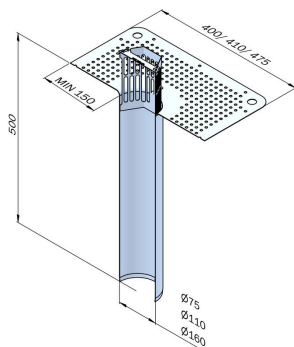

Måttskiss för Takbrunn FURO 180

FLÖDESDIAGRAM FÖR TAKBRUNN FURO 180:

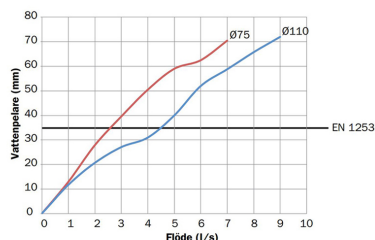

Kapacitetsmätning för takbrunnar:

Kraven på kapacitetsmätningar för takbrunnar i SS-EN 1253 skiljer sig från de för golvbrunnar. Flödet anges här vid 35 mm vattenpelare istället för vid 20 mm.

Minimikravet för utlopp Ø75 är 1,7 l/s och 4,5 l/s för utlopp Ø110.

För mer information:

Besök Furhoffs hemsida www.furhoffs.se

Teknisk specifikation

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404 (SS 2348)

Taktyp: Platta och låglutande tak med bitumen

System: Självfallssystem

Utloppsrör: Längd 500 mm (kapbart)

Tätskiktsfläns: 150 mm bred perforerad inklistringsfläns

Standarder: TR-E, HusAMA 2011 (JSE.171 & JSE.471)

Tillbehör: Löstagbar lövfångarsil



E-post: info@furhoffs.se

Telefon: 0500-44 45 46

Webb: furhoffs.se

