



# FURO 104

## FURO 104


Rostfri golvbrunn anpassad för kök, restaurang och industrimiljöer med lättare belastningar. Flera lagerlagda storlekar tillgängliga för snabb leverans.

### Produktinformation

- Rostfri golvbrunn idealisk för kök, restaurangmiljöer och industrier med lättare belastningar.
- Mått: 173 x 173 mm.
- Tillverkad i syrafast rostfritt stål, EN 1.4404 (SS 2348), för maximal hållbarhet och korrosionsbeständighet oavsett installationsmiljö.
- Konstruerad för ingjutning i betonggolvs. Anpassad för flera vanliga golvtper och har 360° vridbara och vinkelställbara utlopp.
- Överdelarna är vridbara 360°, vinkelställbara och teleskopiska för enkel installation.
- Urtagbart vattenlås med handtag för enkel rengöring och underhåll.
- Utrustad med EPDM-gummitätningar enligt EN 681-1 typ Wc för säker och pålitlig tätning.
- Försedd med ett rostfritt, halkskyddat rutgaller för säker användning.
- Finns på lager för omgående leverans.




### Golvtyper




#### Klinker K1

**Golvmaterial:** Klinker i fästmassa  
**Tätskikt:** Tätskikt som kan rollas/spacklas ut och ansluts mot slät rostfri fläns  
**Tätskiktsanslutning:** 50 mm bred rostfri klisterfläns




#### Klinker K3

**Golvmaterial:** Klinker i fästmassa  
**Tätskikt:** Golv utan tätskikt  
**Tätskiktsanslutning:** Ingen




#### Klinker K4

**Golvmaterial:** Klinker direkt på tätskikt  
**Tätskikt:** Tätskikt som kan rollas/spacklas ut och ansluts mot slät rostfri fläns  
**Tätskiktsanslutning:** 50 mm bred rostfri klisterfläns




#### Klinker K5

**Golvmaterial:** Klinker direkt på tätskikt  
**Tätskikt:** Tätskikt/Manschett som kläms fast  
**Tätskiktsanslutning:** Klämfläns



#### Massagolv

**Golvmaterial:** Massagolv  
**Tätskikt:** Epoxy- eller akrylmasa  
**Tätskiktsanslutning:** Massafälens med ursparing för massa




#### Plastmatta

**Golvmaterial:** Plastmatta 1,5-4 mm  
**Tätskikt:** Plastmatta  
**Tätskiktsanslutning:** FURO klämram



#### Plastmatta på träbjälklag

**Golvmaterial:** Plastmatta 1,5-4 mm  
**Tätskikt:** Plastmatta  
**Tätskiktsanslutning:** FURO klämram



#### Stålslipat betonggolv

**Golvmaterial:** Betong  
**Tätskikt:** Golv utan tätskikt  
**Tätskiktsanslutning:** Ingen

### Måttskisser

### Installation


- Levereras färdigmonterad och täckt för att förhindra att betong rinner ner i brunnen under gjutning.
- Vid massagolv ingår ursparingslister på vidhäftningsflänsar.
- Rejåla fästörön för olika förankring i bjälklaget ingår.
- Ställben för enkel montering och höjjustering erbjuds. Se avsnitt Installationstillbehör.

### Belastningsklasser

- **L15** För utrymmen med lätt körtrafik, dock ej trucktrafik. Provad enligt SS-EN 1253-1 med 10 kN belastning.

### Godkännanden


FURO 104 är typgodkänd för brandklass EI 60 enligt Kiwa Certifikat TG 1670. Godkännandet gäller för montering i

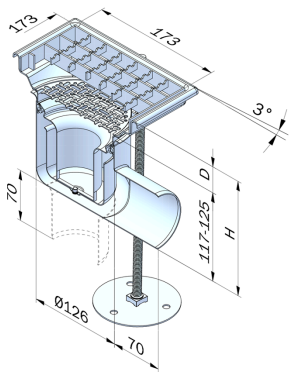

Mått för golvbrunn FURO 104

**För mer information, se avsnitt:**

"Vattengång, totalhöjd, överdelsdjup och fall mot utlopp".



Byggmått för golvbrunn FURO 104:

$S_1 = 320$  mm

$F_1 = 240$  mm

minimum 200 mm betongbjälklag. FURO 104 är konstruerad för att uppfylla kraven i den gällande normen för golvbrunnar, SS-EN 1253-1.

### För mer information:

Besök Furhoffs hemsida [www.furhoffs.se](http://www.furhoffs.se)



E-post: [info@furhoffs.se](mailto:info@furhoffs.se)

Telefon: 0500-44 45 46

Webb: [furhoffs.se](http://furhoffs.se)

