



FURO 602

FURO 602


Slitstark och hållbar urinal i syrafast rostfritt stål, idealisk för skolor, arenor och industrimiljöer. Anpassade längdalternativ och lagerhållna standardstorlekar för snabb leverans.

Produktinformation

Robust och hållbar väggurinal, idealisk för offentliga miljöer som skolor, arenor och arbetsplatser.

- Tillverkad i syrafast rostfritt stål EN 1.4404 (SS 2348), vilket säkerställer hög korrosionsbeständighet och lång livslängd, även i tuffa miljöer.
- Spridarröret är inkapslat och skyddat av en syrafast täckplåt för extra slitstyrka och skydd.
- Utloppet med utvändig gängad stös G40 kan placeras vid vänster eller höger gavel, 100 mm från ytterkant (c/c).
- Varje användare rekommenderas 600 mm för komfort och effektiv användning. Rekommenderad monteringshöjd är 650 mm för vuxna.
- Lagerhållna längder för omgående leverans: 1200 och 1800 mm.
- Kan tillverkas i valfri längd mellan 600 och 3800 mm. Vid längder över 2400 mm sker tillverkning med svetsskarv.

Variabla mått





Variabel längd (mm):

- Längd (L) = 600-3800 (i steg om 100)

Utloppsplacering:

Utlopp kan väljas till vänster eller höger med c/c 100 mm från ytterkant.

Måttskisser

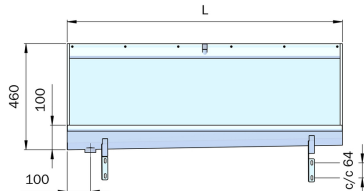

Antal konsoler (mm/antal):

- Längd (L) = 600-2400: 2
- Längd (L) = 2500-3700: 3
- Längd (L) = 3800: 4

Tekniska specifikationer

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404.

Standardlängder: 1200 och 1800 mm (lagerhållna).

Anpassade längder: 600-3800 mm (skarvas över 2400 mm).

Montering: Levereras med rostfria konsoler och skruvar (RTS 4,2 x 32) för enkel och stabil installation.

Råd och anvisningar

- Vid längder mellan **2500** och **3800 mm** tillverkas urinalen med en svetsskarv tvärs över rännan. Skarven slipas för att jämna ut ytan, men den kan fortfarande avvika något från den övriga ytbehandlingen på rännan.

För mer information:

Besök Furhoffs hemsida www.furhoffs.se