

Mewell Produkter

Brunnar & Rännor



www.mewell.se
Tel: 0910-702144


Anvisningar för montering samt skötsel &
råd finns att ladda ner från vår hemsida.

Mewell
PLÅT AB

Välkommen till Mewell Plåt

Mewell Plåt AB är ett väletablerat företag med mycket goda kunskaper inom branschen. Vi är ett företag som är mån om våra kunder och vår strävan är att alla kunder skall vara 100% nöjda efter ett avslutat arbete.

Vi erbjuder golvbrunnar/ golvrännor i rostfritt stål av högsta kvalitet till: Storkök, industrier, garaget eller offentliga miljöer. Vi tillverkar helt efter kundens önskemål. Har ni frågor eller önskemål angående våra produkter så hjälper vi er gärna. Det är vår styrka.

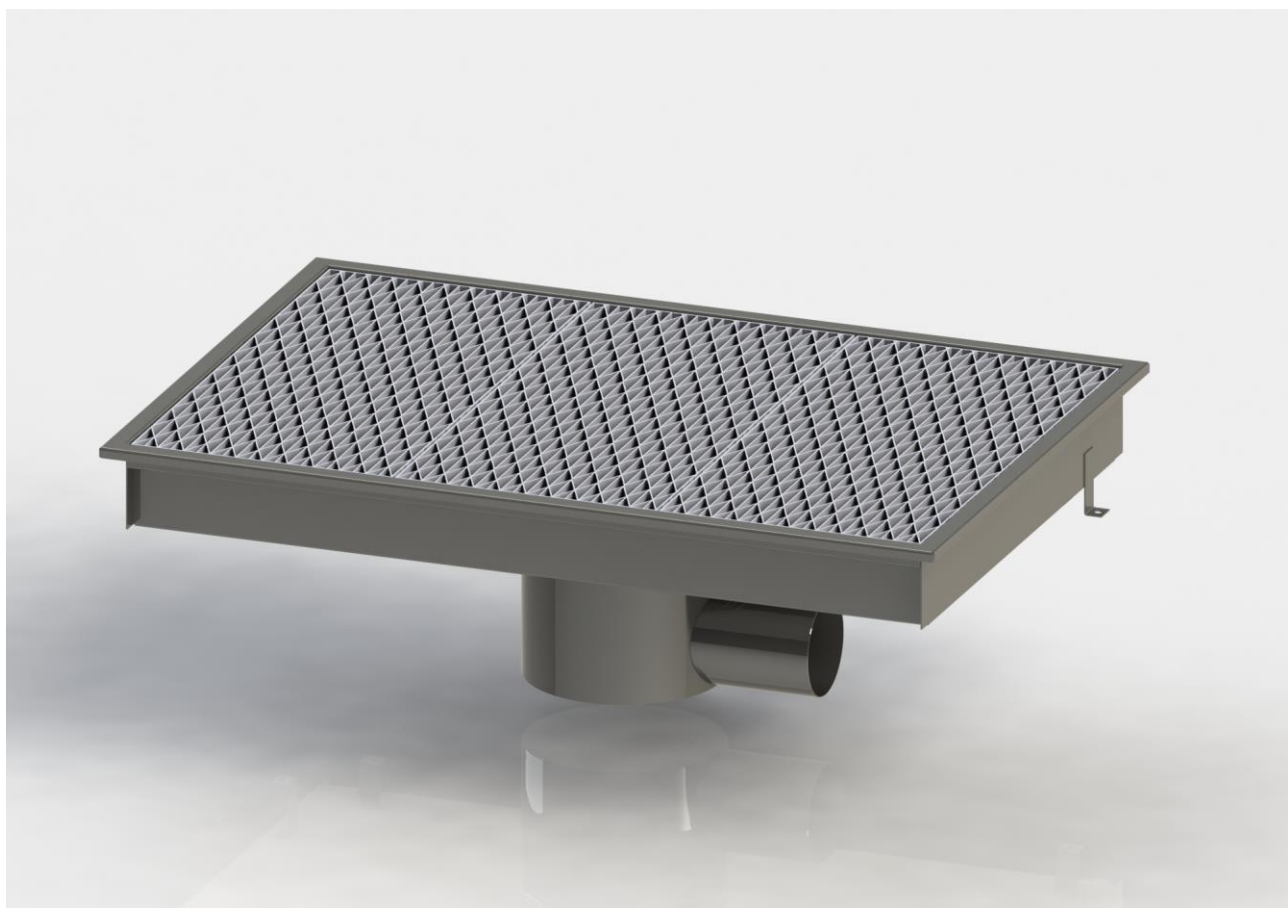


Mewell Brunnar/Rännor

Innehållsföteckning

Mewell Storköksbrunn	1
<i>Storköksbrunnen är lämplig att använda i bl.a. storköks- och industrimiljö men även som städbrunn.</i>	
Mewell Brunnen	2
<i>Brunnen är lämplig att använda i bl.a. storköks- och industrimiljö men även som städbrunn.</i>	
Mewell Ränna	3
<i>Rännan är lämplig att använda i bl.a. storkök men också som spärrbrunn.</i>	
Mewell Industriränna	4
<i>Industrirännan är lämplig att använda i större industrier exempelvis bussgarage, verkstäder etc.</i>	
Mewell Luddlåda	5
<i>Luddlådan placeras bakom ex. tvättmaskiner i en tvättstuga med uppgift att avskilja ludd från avloppsvatten.</i>	
Mewell Lågbyggd brunn	6
<i>Brunnen är lämplig att använda i miljöer där bygghöjden är begränsad som ex. storkök och industrier men även som städbrunn.</i>	
Mewell Städbrunn	7
<i>Brunnen är lämplig att använda i industrimiljö och är konstruerad för städmaskiner med avtappningsslang.</i>	
Mewell Stöveltvätt	8
<i>Stöveltvätten är lämplig att använda i industrimiljö. Går att beställa med ben för att stå ovanpå golv.</i>	
Mewell spygatt heavy	9
<i>Spygatten är lämplig att använda i bl.a. parkeringshus och tyngre industrier.</i>	
Mewell Vinkelränna	10
<i>Rännan är lämplig att använda i bl.a. storkök men också som spärrbrunn.</i>	
Tillbehör	11
Monteringsanvisningar	12

Mewell Storköksbrunn

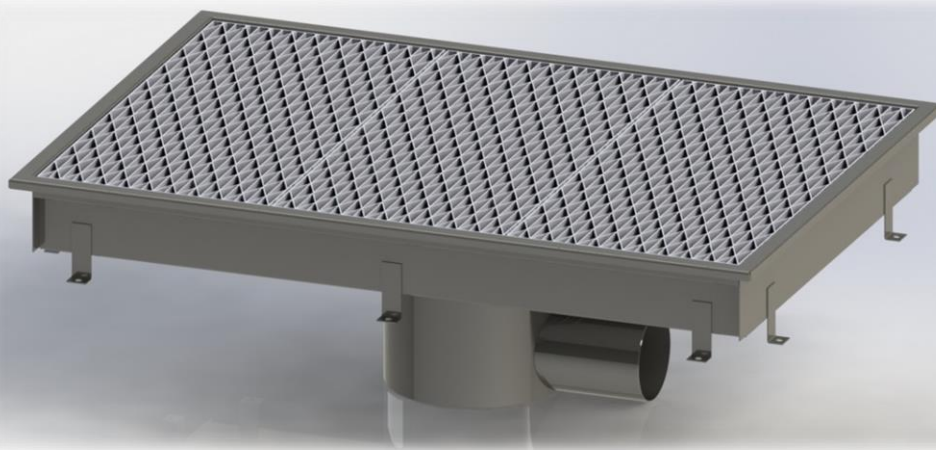

Bilden ovan visar en storköksbrunn i dimensionerna 600x900 mm för anslutning mot betonggolv.
Storköksbrunnen är lämplig att använda i bl.a. storköks- och industrimiljö men även som städbrunn. Finns att beställa för anslutning mot totalt 6 st olika golvtyper/ytskikt (se nästa sida) och med fri bredd och längd.

Information

- Konstruerad för att uppfylla kraven i Europanormen EN 1253.
- Tillverkas i rostfritt EN 1.4301 (SS 2333) alternativt syrafast stål EN 1.4404 (SS 2348).
- Urtagbart/delbart vattenlås med handtag för lätt rensning.
- Rutgaller i rostfritt eller galvaniserat stål. Finns i lastklass L15 och M125.
- Inngjutningsklammer med hål för enkel montering.
- Kan beställas som spygatt. Det går att komplettera med ett vattenlås i ett senare skede.
- Går att beställa i lågbyggd variant.

Tillbehör

- Silkorg, **art.nr: MS12** (stor silkorg).
- Sandfång (påverkar flödeskapaciteten), **art.nr: MSF2** (stort silfång).
- Vattenlås, **art.nr: MVL2** (stort vattenlås)
- Extra inlopp uppe/nere (Ø50 eller Ø75). (uppe påverkar bygghöjden)
- Radontätning.
- Luktstopp.
- Lyftkrok som underlättar upptagning av vattenlås och galler

Råd och anvisningar

- Vid stora vattenflöden bör en extra djup brunn beställas (150/200 mm). Standard är 100 mm.

Ange vid beställning:

- Typ av brunn/ränna.
- Bredd och längd, standard eller valfri.
- Golvtyp/Ytskikt.
- Typ av utlopp, Sido/Botten och anslutningsdiameter.
- Kvalitet på material (Rostfritt, Syrafast).
- Tillbehör (vattenlås, sandfång, silkorg, galler)
- Lastklass galler (Gångbart **L15** eller körbart **M125**)
- Eventuellt specialutförande (längd, bredd, djup etc)
- Riktning och placering av potta

B x H (galler)	Art.nr	Flöde S/B (l/s)
300x400	MSK-L15-B300L400*	S75=1,8 l/s B75=2,8 l/s
400x400	MSK-L15-B400L400*	S75=3,1 l/s S110=4,1 l/s B75=3,5 l/s B110=4,6 l/s
400x500	MSK-L15-B400L500*	S75=3,1 l/s S110=4,1 l/s B75=3,5 l/s B110=4,6 l/s
400x600	MSK-L15-B400L600*	S75=3,1 l/s S110=4,1 l/s B75=3,5 l/s B110=4,6 l/s
400x900	MSK-L15-B400L900*	S75=3,1 l/s S110=4,1 l/s B75=3,5 l/s B110=4,6 l/s
500x500	MSK-L15-B500L500*	S75=3,1 l/s S110=4,1 l/s B75=3,5 l/s B110=4,6 l/s
500x800	MSK-L15-B500L800*	S75=3,1 l/s S110=4,1 l/s B75=3,5 l/s B110=4,6 l/s
500x900	MSK-L15-B500L900*	S75=3,1 l/s S110=4,1 l/s B75=3,5 l/s B110=4,6 l/s
600x900	MSK-L15-B600L900*	S75=3,1 l/s S110=4,1 l/s B75=3,5 l/s B110=4,6 l/s
600x1200	MSK-L15-B600L1200*	S75=3,1 l/s S110=4,1 l/s B75=3,5 l/s B110=4,6 l/s

*Det kompletta artikelnumret byggs upp av de val som görs i samband med beställning.
Exempel:

MSK-L15-B300L400A50P1S110E50-PLM

Förklaring:

Mewell Storköksbrunn (**MSK**)-Lastklass (**L15**)-Bredd (**B300**) Längd (**L400**) Extra inlopp uppe (**A50**) storlek Potta (**P1**) typ av avloppsanslutning och diameter (**S110**) extra inlopp nere och diameter (**E50**) -golvtyp plastmatta(**PLM**)

OBS ! Ovan angivna brunnar är standardstorlekar men kundanpassade mått går att få på dessa och är **vår absoluta styrka**.


Kontakta oss så hjälper vi er.

www.mewell.se
Tel: 0910-702144


Anvisningar för montering samt skötsel & råd finns att ladda ner från vår hemsida.

Mewell
PLÅT AB


Mewell Storköksbrunn

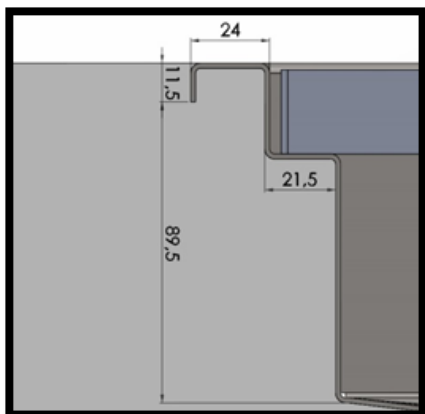


Betonggolv (-BET)

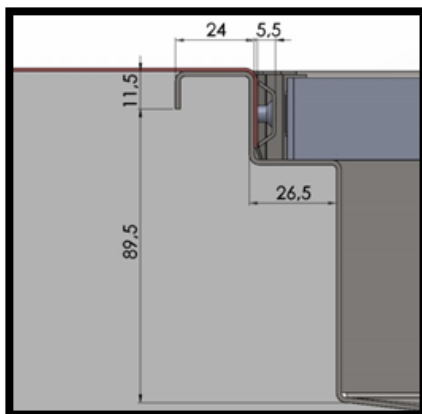


Plastmatta (-PLM)

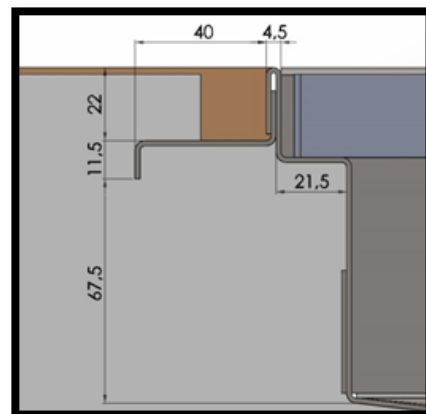


Plastmassa (-PMG)

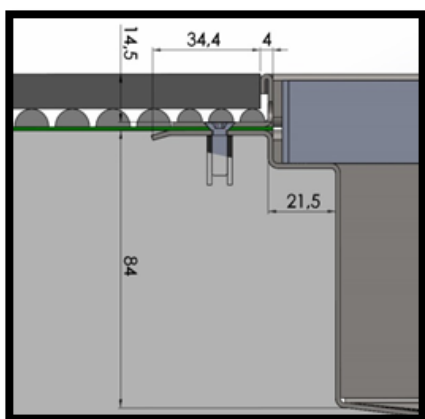


Klinker med tätskikt (-K5)

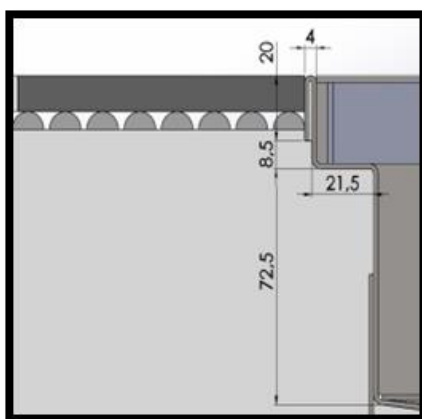

Klinker utan tätskikt (-K3)

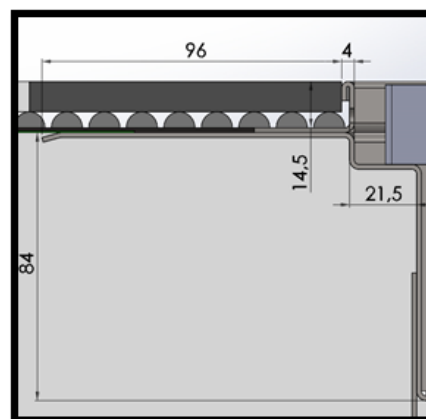

Klinker med rollat tätskikt (-K4)

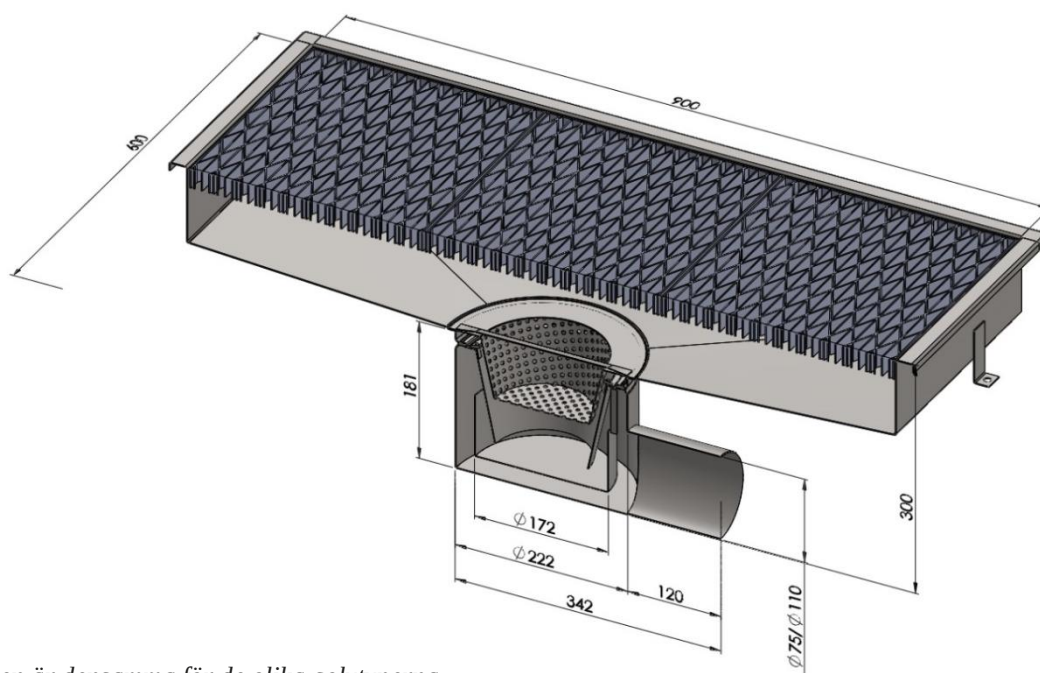


Totalhöjden är densamma för de olika golvtyperna men kan variera med den beställda längden. Val av botten- eller sidoutlopp påverkar den totala bygghöjden.

www.mewell.se
Tel: 0910-702144

Anvisningar för montering samt skötsel & råd finns att ladda ner från vår hemsida.

Mewell
PLÅT AB

Mewell Brunn

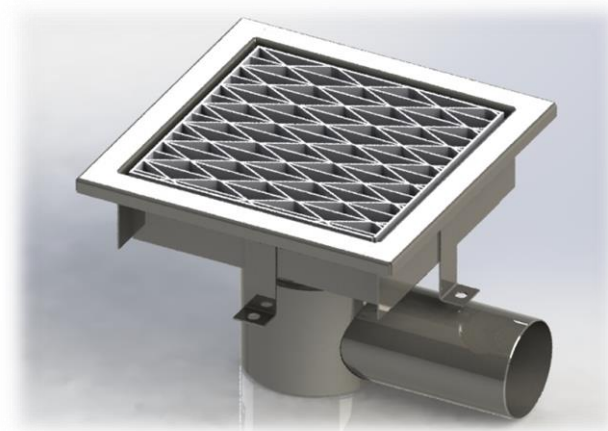

Bilden ovan visar en brunn i dimensionerna 200x200 mm för anslutning mot betonggolv. Brunnen är lämplig att använda i bl.a. storköks- och industrimiljö men även som städbrunn. Finns att beställa för anslutning mot totalt 6 st olika golvtyper/ytskikt (se nästa sida) och i standardstorlekar

Information

- Konstruerad för att uppfylla kraven i Europanormen EN 1253.
- Tillverkas i rostfritt EN 1.4301 (SS 2333) alternativt syrafast stål EN 1.4404 (SS 2348).
- Urtagbart/delbart vattenlås med handtag för lätt rensning.
- Rutgaller i rostfritt eller galvaniserat stål. Finns i lastklass L15 och M125.
- Ingjutningsklammer med hål för enkel montering.
- Kan beställas som spygatt. Det går att komplettera med ett vattenlås i ett senare skede.
- Finns att beställa som extra djup.

Tillbehör

- Silkorg, **art.nr: MS11** (liten silkorg), **MS12** (stor silkorg).
- Sandfång (påverkar flödeskapaciteten), **art.nr: MSF1** (litet sandfång), **MSF2** (stort silfång).
- Vattenlås **art.nr: MVL1** (litet vattenlås), **MVL2** (stort vattenlås).
- Extra inlopp uppe/nere (Ø50 eller Ø75). (uppe påverkar bygghöjden)
- Radontätning.
- Luktstopp.
- Lyftkrok som underlättar upptagning av vattenlås och galler

Råd och anvisningar

Ange vid beställning:

- Bredd och längd, standard eller valfri.
- Golvtyp/Ytskikt.
- Typ av utlopp, Sido/Botten och anslutningsdiameter.
- Kvalitet på material (Rostfritt, Syrafast).
- Tillbehör (vattenlås, sandfång, silkorg, galler)
- Lastklass galler (Gångbart **L15** eller körbart **M125**)
- Eventuellt specialutförande (längd, bredd, djup etc)
- Riktning och placering av potta

B x H (galler)	Art.nr	Flöde S/B (l/s)
160x160	MB-L15-B160L160*	S75=1,8 l/s B75=2,8 l/s
200x200	MB-L15-B200L200*	S75=1,8 l/s B75=2,8 l/s
300x300	MB-L15-B300L300*	S75=3,1 l/s S110=4,1 l/s B75=3,5 l/s B110=4,6 l/s
400x400	MB-L15-B400L400*	S75=3,1 l/s S110=4,1 l/s B75=3,5 l/s B110=4,6 l/s

*Det kompletta artikelnumret byggs upp av de val som görs i samband med beställning.

Exempel:

MB-L15-B200L200A50P1S75E50-PLM

Förklaring:

Mewell Brunn (**MB**)-Lastklass (**L15**)-Bredd (**B200**) Längd (**L200**) Extra inlopp uppe (**A50**) storlek Potta (**P1**) typ av avloppsanslutning och diameter (**S75**) extra inlopp nere och diameter (**E50**) -golvtyp plastmatta(**PLM**)

OBS ! Ovan angivna brunnar är standardstorlekar men kundanpassade mått går att få på dessa och är **vår absoluta styrka**.


Kontakta oss så hjälper vi er.

www.mewell.se
Tel: 0910-702144


Anvisningar för montering samt skötsel & råd finns att ladda ner från vår hemsida.

Mewell
PLÅT AB


Mewell Brunn

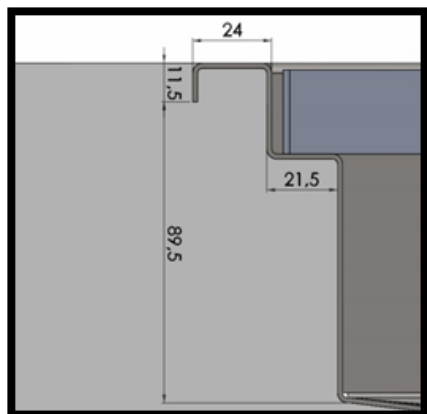


Betonggolv (-BET)

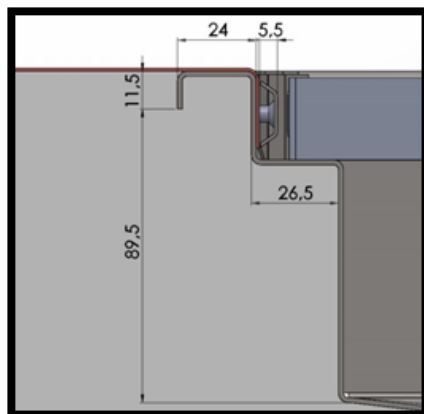


Plastmatta (-PLM)

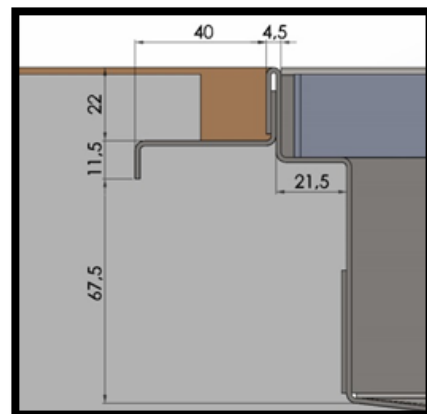


Plastmassa (-PMG)

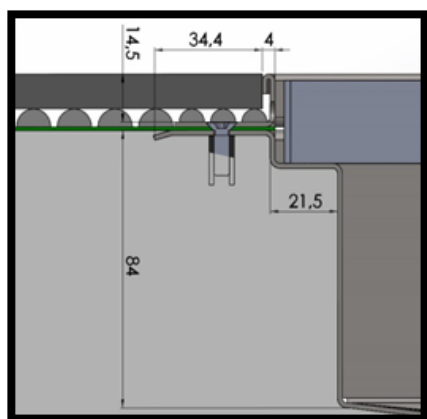


Klinker med tätskikt (-K5)

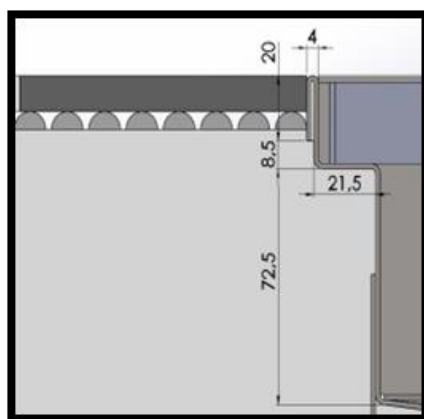

Klinker utan tätskikt (-K3)

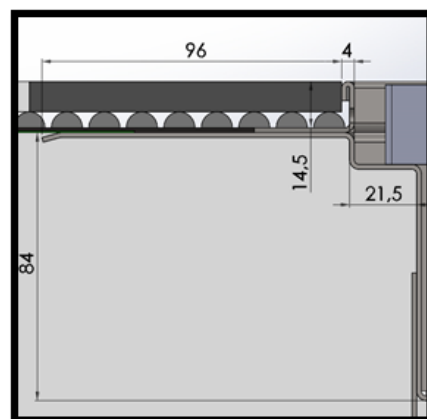

Klinker med rollat tätskikt (-K4)

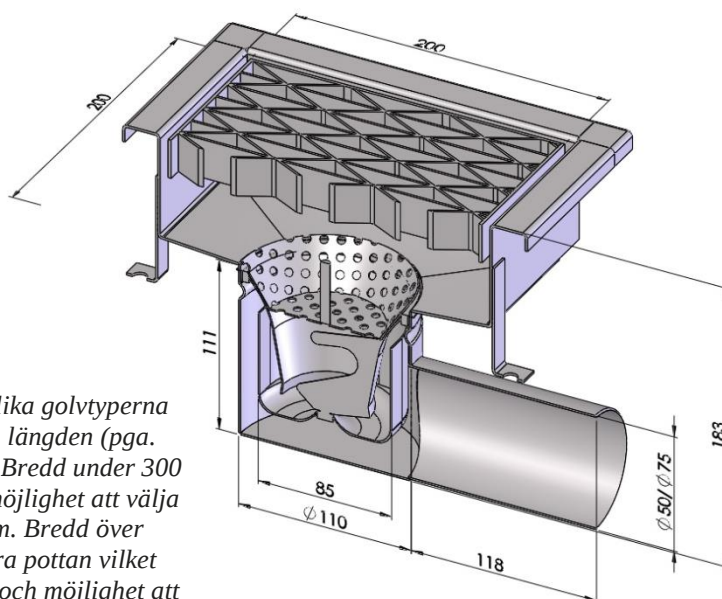


Totalhöjden är densamma för de olika golvtyperna men kan variera med den beställda längden (pga. lutningen/fallet) och med bredden. Bredd under 300 mm kommer med lilla pottan och möjlighet att välja anslutningsdiameter 50 eller 75 mm. Bredd över 300 mm kommer standard med stora pottan vilket ger en höjdförändring på +70 mm och möjlighet att välja anslutningsdiameter 75 eller 110 mm. Det finns möjlighet att välja lilla pottan också vid bredd över 300 mm. Val av botten- eller sidoutlopp påverkar den totala bygghöjden.

www.mewell.se
Tel: 0910-702144

Anvisningar för montering samt skötsel & råd finns att ladda ner från vår hemsida.

Mewell
PLÅT AB

Mewell Ränna

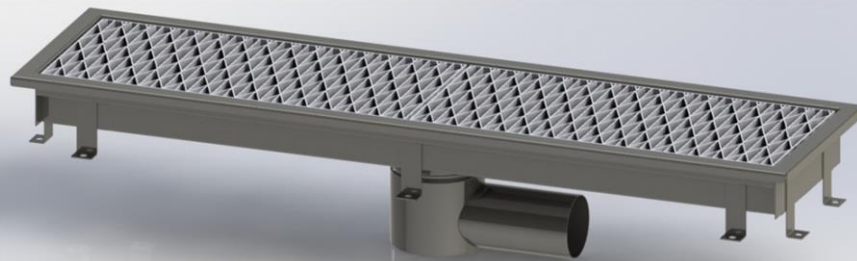

Bilden ovan visar en ränna i dimensionerna 200x900 mm för anslutning mot betonggolv.
Rännan är lämplig att använda i bl.a. storkök men också som spärrbrunn. Finns att beställa för anslutning mot totalt 6 st olika golvtyper/ytskikt (se nästa sida) och med fria längder.

Information

- Konstruerad för att uppfylla kraven i Europanormen EN 1253.
- Tillverkas i rostfritt EN 1.4301 (SS 2333) alternativt syrafast stål EN 1.4404 (SS 2348).
- Urtagbart/delbart vattenlås med handtag för lätt rensning.
- Rutgaller i rostfritt eller galvaniserat stål. Finns i lastklass L15 och M125.
- Ingjutningsklammer med hål för enkel montering.
- Kan beställas som spygatt. Det går att komplettera med ett vattenlås i ett senare skede.
- Går att beställa i lågbyggd variant.

Tillbehör

- Silkorg, **art.nr: MS11** (liten silkorg), **MS12** (stor silkorg).
- Sandfång (påverkar flödeskapaciteten), **art.nr: MSF1** (litet sandfång), **MSF2** (stort silfång).
- Vattenlås, **art.nr: MVL1** (litet vattenlås), **MVL2** (stort vattenlås)
- Extra inlopp uppe/nere (Ø50 eller Ø75).
- Radontätning.
- Luktstopp.
- Lyftkrok som underlättar upptagning av vattenlås och galler

Råd och anvisningar

Ange vid beställning:

- Typ av brunn/ränna.
- Bredd och längd.
- Golvtyp/Ytskikt.
- Typ av utlopp, Sido/Botten och anslutningsdiameter.
- Kvalitet på material (Rostfritt, Syrafast).
- Tillbehör (vattenlås, sandfång, silkorg, galler)
- Lastklass galler (Gångbart **L15** eller körbart **M125**)
- Eventuellt specialutförande (längd, bredd, djup etc)
- Riktning och placering av potta

B x H (galler)	Art.nr	Flöde S/B (l/s)
150xL	MR-L15-B150L*	S75=1,8 l/s B75=2,8 l/s
200xL	MR-L15-B200L*	S75=1,8 l/s B75=2,8 l/s
300xL	MR-L15-B300L*	S75=3,1 l/s S110=4,1 l/s B75=3,5 l/s B110=4,6 l/s
400xL	MR-L15-B400L*	S75=3,1 l/s S110=4,1 l/s B75=3,5 l/s B110=4,6 l/s

*Det kompletta artikelnumret byggs upp av de val som görs i samband med beställning.

Exempel:

MR-L15-B200L900A50P1S75E50-BET

Förklaring:

Mewellränna (**MR**)-Lastklass (**L15**)-Bredd (**B200**)
Längd (**L900**) Extra inlopp uppe (**A50**) storlek Potta (**P1**) typ av avloppsanslutning och diameter (**S75**) extra inlopp nere och diameter (**E50**) -golvtyp betong(**BET**)

OBS ! Ovan angivna brunnar är standardstorlekar men kundanpassade mått går att få på dessa och är **vår absoluta styrka**.


Kontakta oss så hjälper vi er.

www.mewell.se
Tel: 0910-702144


Anvisningar för montering samt skötsel & råd finns att ladda ner från vår hemsida.

Mewell
PLÅT AB


Mewell Ränna

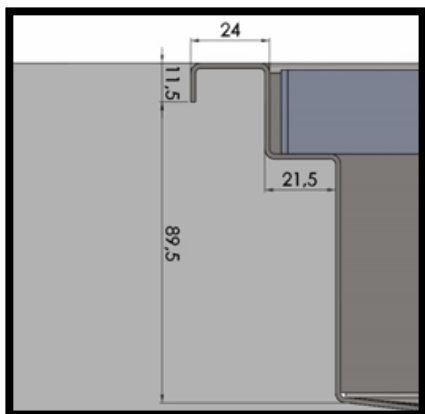


Betonggolv (-BET)

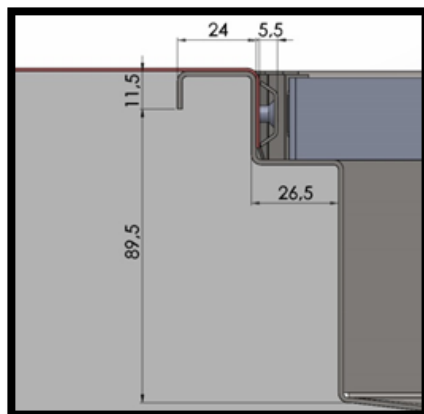


Plastmatta (-PLM)

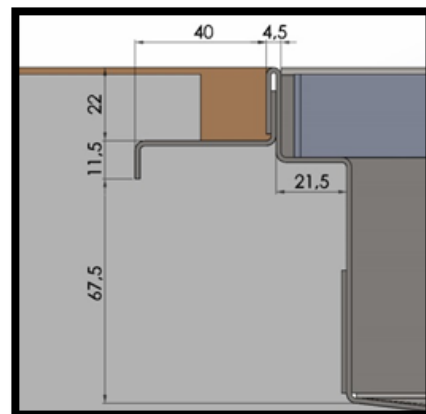


Plastmassa (-PMG)

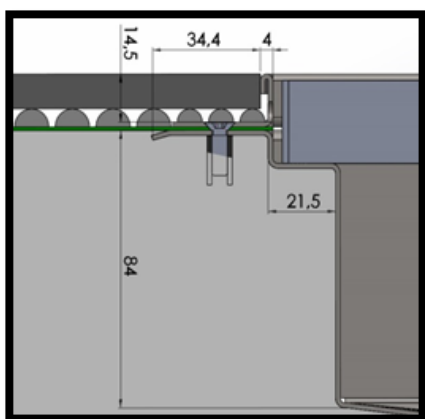


Klinker med tätskikt (-K5)

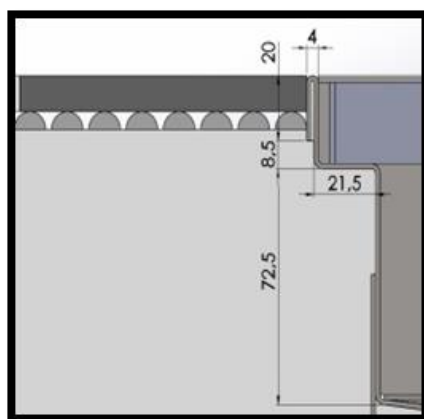

Klinker utan tätskikt (-K3)

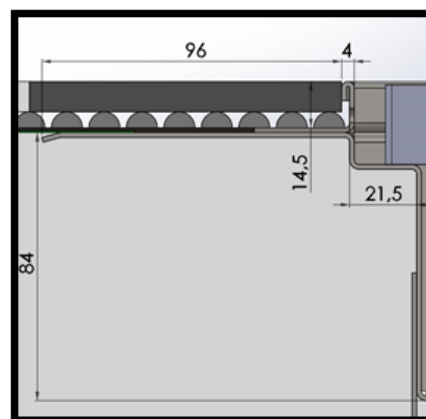

Klinker med rollat tätskikt (-K4)

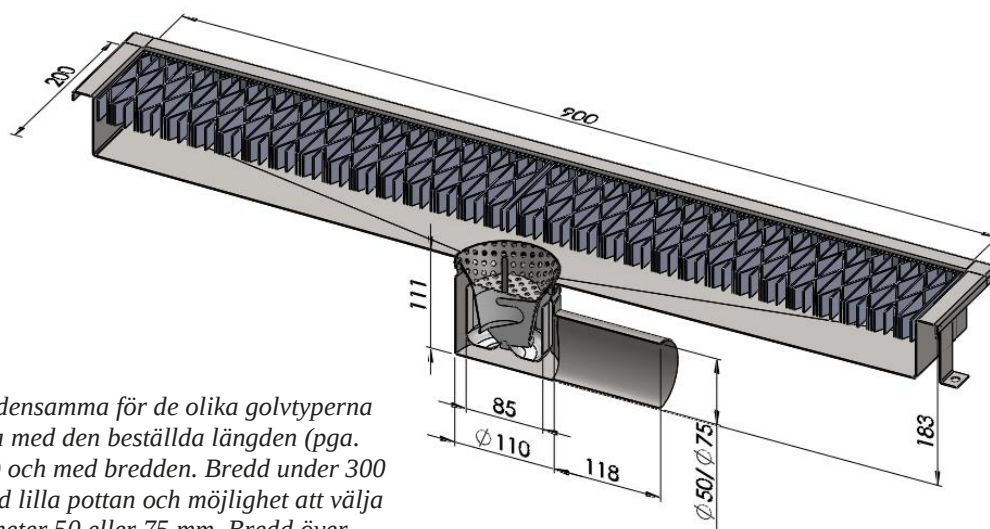

Totalhöjden är densamma för de olika golvtyperna men kan variera med den beställda längden (pga. lutningen/fallet) och med bredden. Bredd under 300 mm kommer med lilla pottan och möjlighet att välja anslutningsdiameter 50 eller 75 mm. Bredd över 300 mm kommer standard med stora pottan vilket ger en höjdförändring på +70 mm och möjlighet att välja anslutningsdiameter 75 eller 110 mm. Det finns möjlighet att välja lilla pottan också vid bredd över 300 mm. Val av botten- eller sidoutlopp påverkar den totala bygghöjden.


www.mewell.se
Tel: 0910-702144

Anvisningar för montering samt skötsel & råd finns att ladda ner från vår hemsida.

Mewell
PLÅT AB

Mewell Industriränna

-Urskottningsbar-

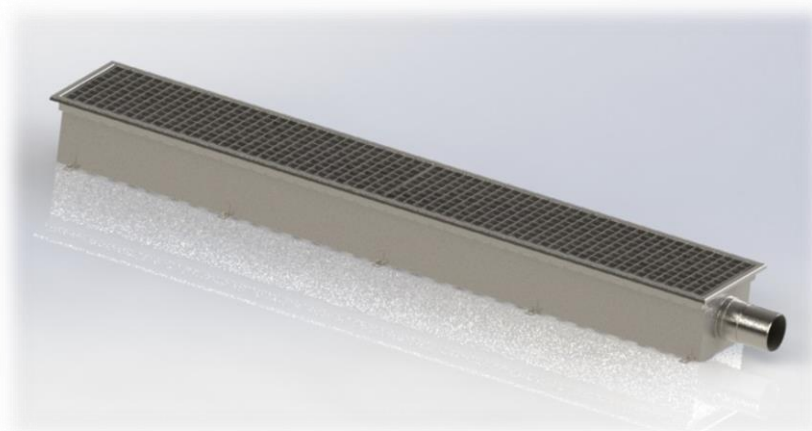

Bilden ovan visar en Industriränna i dimensionerna 300x2000 mm för anslutning mot betonggolv. Industrirännan är lämplig att använda i större industrier exempelvis bussgarage, verkstäder etc. Den fungerar som ett stort sandfång som skottas ur när den är full. Finns att beställa för anslutning mot totalt 6 st olika golvtyper/ytskikt (se nästa sida) och i fria längder.

Information

- Konstruerad för att uppfylla kraven i Europanormen EN 1253.
- Tillverkas i rostfritt EN 1.4301 (SS 2333) alternativt syrafast stål EN 1.4404 (SS 2348).
- Vattenlås.
- Rutgaller i rostfritt eller galvaniserat stål. Finns i lastklass L15 och M125.
- Inngjutningsklammer med hål för enkel montering.
- Kan beställas som spygatt.
- Kan beställas som extra djup.
- Kan beställas med fall (påverkar bygghöjden)

Tillbehör

- Vattenlås Radontätning.
- Lyftkrok som underlättar upptagning av galler

Råd och anvisningar

Ange vid beställning:

- Typ av brunn/ränna.
- Bredd och längd, standard eller valfri.
- Golvtyp/Ytskikt.
- Typ av utlopp, Sido/Botten och anslutningsdiameter.
- Kvalitet på material (Rostfritt, Syrafast).
- Tillbehör (vattenlås, sandfång, silkorg, galler)
- Lastklass galler (Gångbart **L15** eller körbart **M125**)
- Eventuellt specialutförande (längd, bredd, djup etc)
- Riktning och placering av potta

B x L (galler)	Art.nr	Flöde S/B (l/s)
200xL	MIR-L15-B200L*	S75=1,8 l/s B75=2,8 l/s
300xL	MIR-L15-B300L*	S75=3,1 l/s S110=4,1 l/s B75=3,5 l/s B110=4,6 l/s
400xL	MIR-L15-B400L*	S75=3,1 l/s S110=4,1 l/s B75=3,5 l/s B110=4,6 l/s

*Det kompletta artikelnumret byggs upp av de val som görs i samband med beställning.

Exempel:

MIR-L15-B300L2000S110-PLM

Förklaring:

Mewell Industribrunn (**MIR**)-Lastklass (**L15**)-Bredd (**B300**) Längd (**L2000**) typ av avloppsanslutning och diameter (**S110**) - golvtyp plastmatta(**PLM**)

OBS ! Ovan angivna brunnar är standardstorlekar men kundanpassade mått går att få på dessa och är **vår absoluta styrka.**

Kontakta oss så hjälper vi er.


www.mewell.se
Tel: 0910-702144

Anvisningar för montering samt skötsel & råd finns att ladda ner från vår hemsida.


Mewell
PLÅT AB

Mewell Industriränna


-Urskottningsbar-

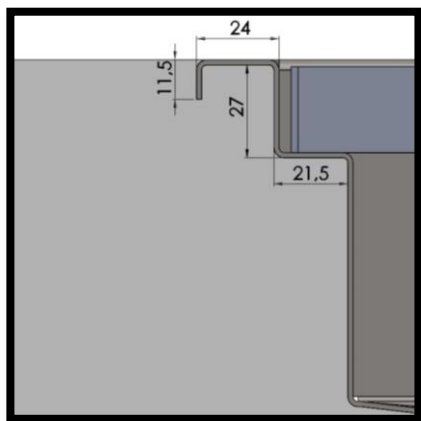


Betonggolv (-BET)

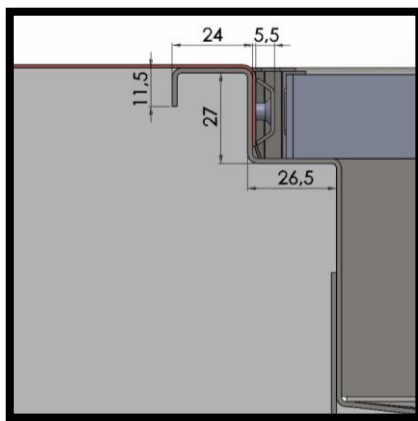


Plastmatta (-PLM)

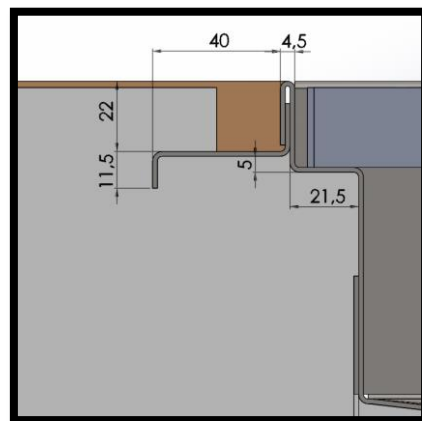


Plastmassa (-PMG)

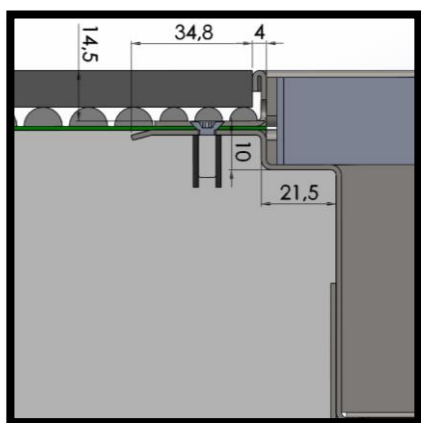


Klinker med tätskikt (-K5)

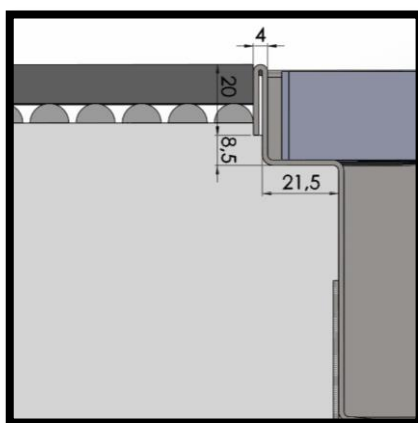

Klinker utan tätskikt (-K3)

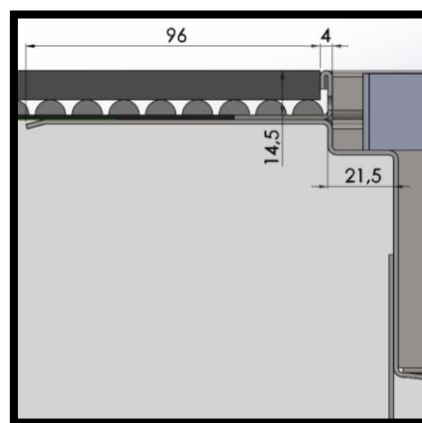

Klinker med rollat tätskikt (-K4)

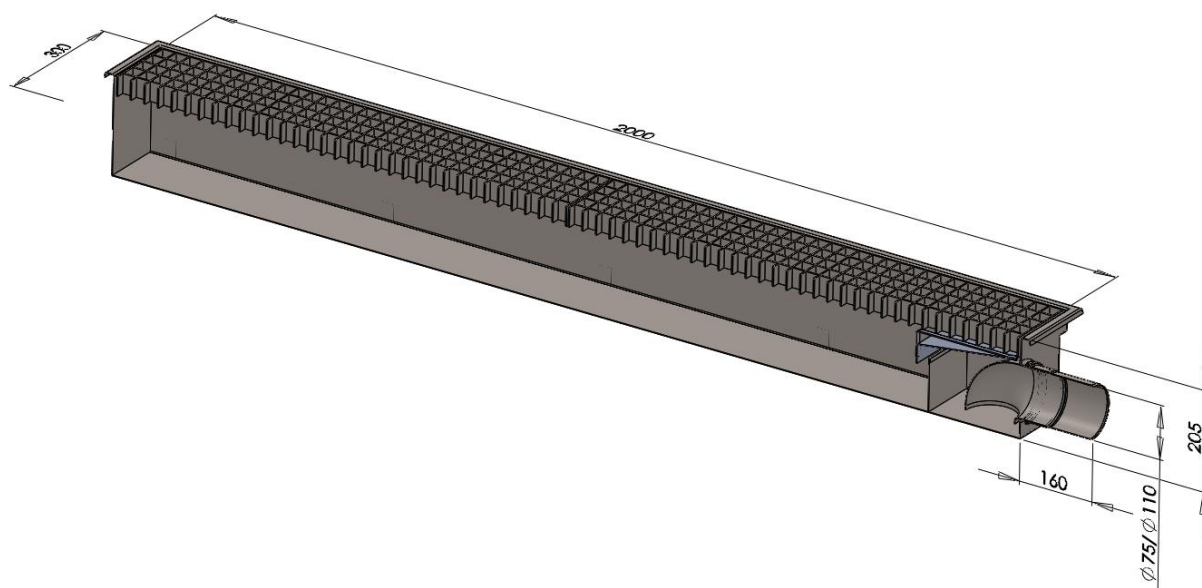

Totalhöjden är densamma för de olika golvtyperna.
Val av botten- eller sidoutlopp påverkar den totala bygghöjden.

www.mewell.se
Tel: 0910-702144

Anvisningar för montering samt skötsel &
råd finns att ladda ner från vår hemsida.

Mewell
PLÅT AB

Mewell Luddlåda



Bilden ovan visar en luddlåda med en urtagbar luddsil. Luddlådan placeras bakom ex. tvättmaskiner i en tvättstuga med uppgift att avskilja ludd från avloppsvatten. Kan även fås med vattenlås.

Information

- Tillverkas i rostfritt EN 1.4301 (SS 2333)

Tillbehör

- Ställbara ben
- Vattenlås

Råd och anvisningar

Ange vid beställning:

- Bredd, Längd och Djup
- Anslutningsdiameter
- Eventuell specialanpassning

*Det kompletta artikelnumret byggs upp av de val som görs i samband med beställning.

Exempel:

MLL-B200L400D150

Förklaring:

Mewell Luddlåda (**MLL**) Bredd (**B200**) Längd (**L400**) Djup (**D150**)

OBS ! Luddlådan går att specialanpassa på flera sätt.

Kontakta oss så hjälper vi er.


www.mewell.se

Tel: 0910-702144

Anvisningar för montering samt skötsel & råd finns att ladda ner från vår hemsida.

Mewell
PLÅT AB

Mewell Lågbyggd Brunn

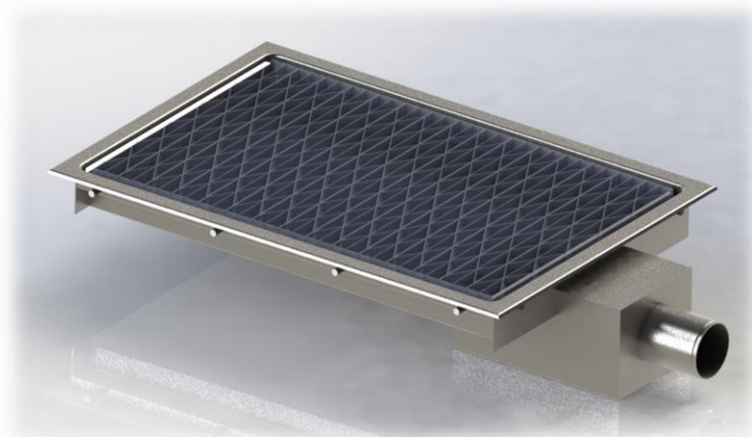

Bilden ovan visar en brunn i dimensionerna 400x600 mm för anslutning mot plastmatta. Brunnen är lämplig att använda i miljöer där bygghöjden är begränsad som ex. storkök och industrier men även som städbrunn. Finns att beställa för anslutning mot totalt 6 st olika golvtyper/yttskikt (se nästa sida) och i standardstorlekar

Information

- Konstruerad för att uppfylla kraven i Europanormen EN 1253.
- Tillverkas i rostfritt EN 1.4301 (SS 2333) alternativt syrafast stål EN 1.4404 (SS 2348).
- Urtagbart/delbart vattenlås med handtag för lätt rensning.
- Rutgaller i rostfritt eller galvaniserat stål. Finns i lastklass L15 och M125.
- Ingjutningsklammer med hål för enkel montering.
- Kan beställas som spygatt.

Tillbehör

- Silkorg, **art.nr: MSI4**
- Sandfång (påverkar flödeskapaciteten), **art.nr: MSF4**
- Vattenlås **art.nr: MVL4**
- Extra inlopp uppe/nere (Ø50 eller Ø75). (uppe påverkar bygghöjden)
- Radontätning.
- Luktstopp.
- Lyftkrok som underlättar upptagning av galler

Råd och anvisningar

Ange vid beställning:

- Bredd och längd, standard eller valfri.
- Golvtyp/Yttskikt.
- Typ av utlopp, Sido/Botten och anslutningsdiameter.
- Kvalitet på material (Rostfritt, Syrafast).
- Tillbehör (vattenlås, sandfång, silkorg, galler)
- Lastklass galler (Gångbart **L15** eller körbart **M125**)
- Eventuellt specialutförande (längd, bredd, djup etc)
- Riktning och placering av potta

B x L (galler)	Art.nr	Flöde S/B (l/s)
300x400	MLB-L15-B300L400*	S75=1,8 l/s B75=2,8 l/s
400x400	MLB-L15-B400L400*	S75=3,1 l/s S110=4,1 l/s B75=3,5 l/s B110=4,6 l/s
400x500	MLB-L15-B400L500*	S75=3,1 l/s S110=4,1 l/s B75=3,5 l/s B110=4,6 l/s
400x600	MLB-L15-B400L600*	S75=3,1 l/s S110=4,1 l/s B75=3,5 l/s B110=4,6 l/s
400x900	MLB-L15-B400L900*	S75=3,1 l/s S110=4,1 l/s B75=3,5 l/s B110=4,6 l/s
500x500	MLB-L15-B500L500*	S75=3,1 l/s S110=4,1 l/s B75=3,5 l/s B110=4,6 l/s
500x800	MLB-L15-B500L800*	S75=3,1 l/s S110=4,1 l/s B75=3,5 l/s B110=4,6 l/s
500x900	MLB-L15-B500L900*	S75=3,1 l/s S110=4,1 l/s B75=3,5 l/s B110=4,6 l/s
600x900	MLB-L15-B600L900*	S75=3,1 l/s S110=4,1 l/s B75=3,5 l/s B110=4,6 l/s

*Det kompletta artikelnumret byggs upp av de val som görs i samband med beställning.

Exempel:

MLB-L15-B200L200P2S75-PLM

Förklaring:

Mewell Lågbyggd Brunn (**MLB**)-Lastklass (**L15**)-Bredd (**B200**) Längd (**L200**) storlek Potta (**P2**) typ av avloppsanslutning och diameter (**S75**) -golvtyp plastmatta(**PLM**)

OBS ! Ovan angivna brunnar är standardstorlekar men kundanpassade mått går att få på dessa och är **vår absoluta styrka**.


Kontakta oss så hjälper vi er.

www.mewell.se
Tel: 0910-702144


Anvisningar för montering samt skötsel & råd finns att ladda ner från vår hemsida.

Mewell
PLÅT AB


Mewell Lågbyggd Brunn

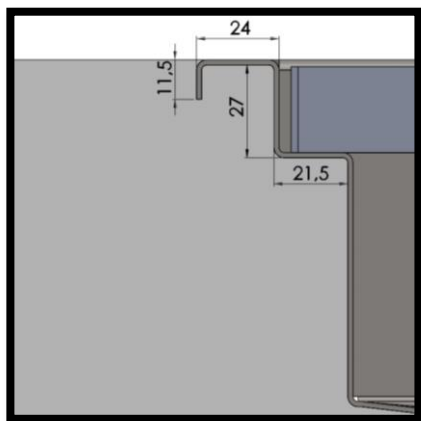


Betonggolv (-BET)

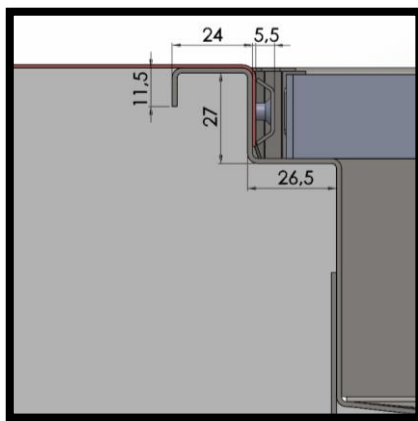


Plastmatta (-PLM)

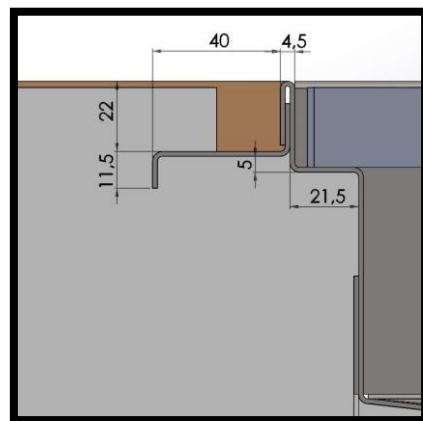


Plastmassa (-PMG)

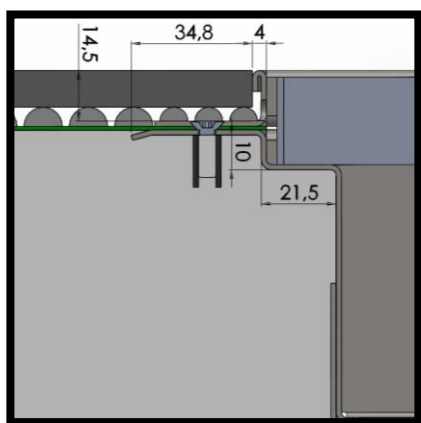


Klinker med tätskikt (-K5)

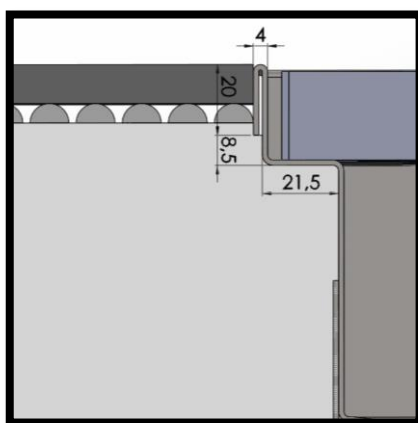

Klinker utan tätskikt (-K3)

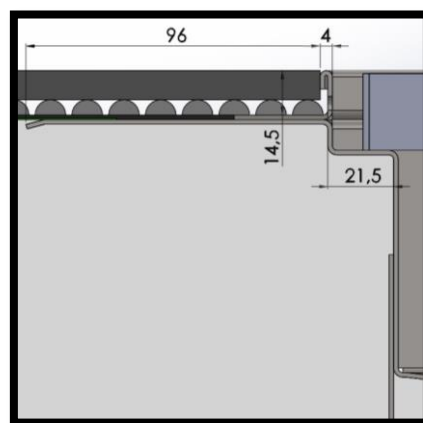

Klinker med rollat tätskikt (-K4)

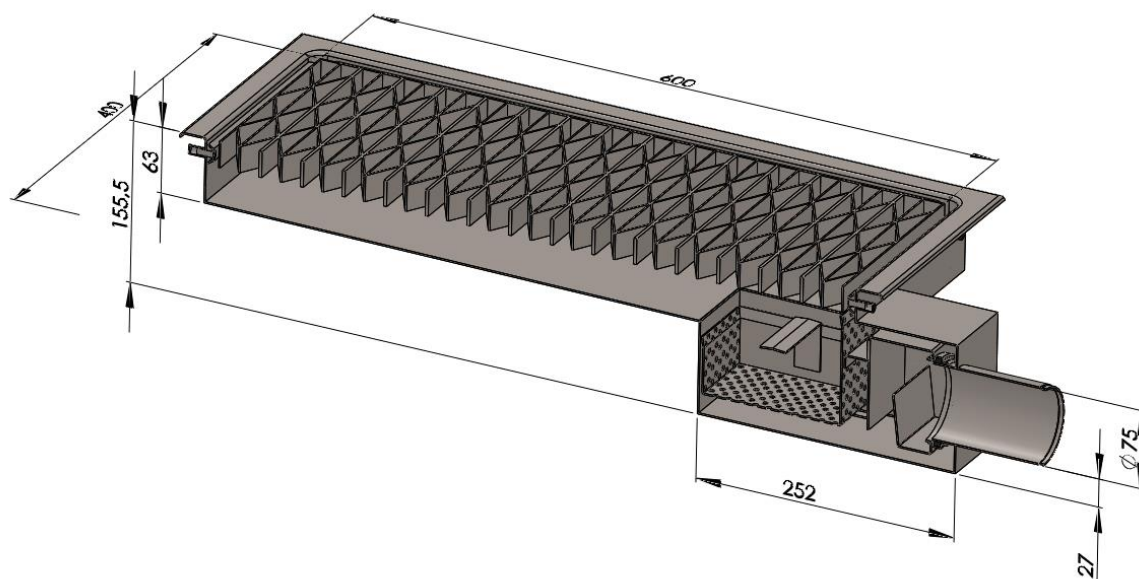


Totalhöjden är densamma för de olika golvtyperna.
Val av botten- eller sidoutlopp påverkar den totala bygghöjden.

www.mewell.se
Tel: 0910-702144

Anvisningar för montering samt skötsel &
råd finns att ladda ner från vår hemsida.

Mewell
PLÅT AB

Mewell Städbrunn

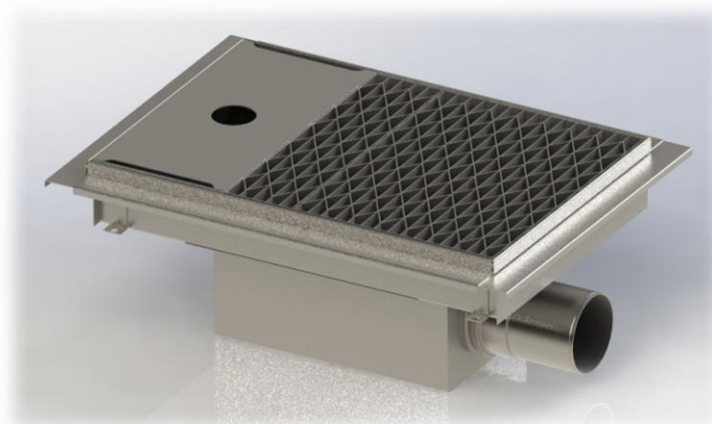

Bilden ovan visar en städbrunn i dimensionerna 400x600 mm för anslutning mot klinkergolv med tätskikt. Brunnens är lämplig att använda i industrimiljö och är konstruerad för städmaskiner med avtappningsslang. Finns att beställa för anslutning mot totalt 6 st olika golvtyper/ytskikt (se nästa sida).

Information

- Konstruerad för att uppfylla kraven i Europenormen EN 1253.
- Tillverkas i rostfritt EN 1.4301 (SS 2333) alternativt syrafast stål EN 1.4404 (SS 2348).
- Urtagbart/delbart vattenlås med handtag för lätt rensning.
- Rutgaller i rostfritt eller galvaniserat stål. Finns i lastklass L15 och M125.
- Ingjutningsklammer med hål för enkel montering.
- Kan beställas som spygatt.
- Går att beställas med ben för att stå ovanpå golv.
- Städbrunn med stort sandfång

Tillbehör

- Silkorg, **art.nr: MSI3**
- Sandfång (påverkar flödeskapaciteten), **art.nr: MSF3**
- Vattenlås, **art.nr: MVL3**
- Extra inlopp uppe/nere (Ø50 eller Ø75). (uppe påverkar bygghöjden)
- Radontätning.
- Luktstopp.
- Lyftkrok som underlättar upptagning av vattenlås och galler

Råd och anvisningar

- Vid stora vattenflöden bör en extra djup brunn beställas (150/200 mm). Standard är 100 mm.

Ange vid beställning:

- Typ av brunn/ränna.
- Bredd och längd, standard eller valfri.
- Golvtyp/Ytskikt.
- Typ av utlopp, Sido/Botten och anslutningsdiameter.
- Kvalitet på material (Rostfritt, Syrafast).
- Tillbehör (vattenlås, sandfång, silkorg, galler)
- Lastklass galler (Gångbart **L15** eller körbart **M125**)
- Eventuellt specialutförande (längd, bredd, djup etc)
- Riktning och placering av potta

B x L (galler)	Art.nr	Flöde S/B (l/s)
400x600	MSB-L15-B400L600*	S75=3,1 l/s S110=4,1 l/s B75=3,5 l/s B110=4,6 l/s
400x900	MSB -L15-B400L900*	S75=3,1 l/s S110=4,1 l/s B75=3,5 l/s B110=4,6 l/s
500x500	MSB -L15-B500L500*	S75=3,1 l/s S110=4,1 l/s B75=3,5 l/s B110=4,6 l/s
500x800	MSB -L15-B500L800*	S75=3,1 l/s S110=4,1 l/s B75=3,5 l/s B110=4,6 l/s
500x900	MSB -L15-B500L900*	S75=3,1 l/s S110=4,1 l/s B75=3,5 l/s B110=4,6 l/s
600x900	MSB -L15-B600L900*	S75=3,1 l/s S110=4,1 l/s B75=3,5 l/s B110=4,6 l/s
600x1200	MSB -L15-B600L1200*	S75=3,1 l/s S110=4,1 l/s B75=3,5 l/s B110=4,6 l/s

*Det kompletta artikelnumret byggs upp av de val som görs i samband med beställning.

Exempel:

MSB-L15-B400L600A50P2B75E50-PLM

Förklaring:

Mewell Stöveltvätt (**MSB**)-Lastklass (**L15**)-Bredd (**B400**) Längd (**L600**) Extra inlopp uppe (**A50**) storlek Potta (**P2**) typ av avloppsanslutning och diameter (**B75**) extra inlopp nere och diameter (**E50**) -golvtyp plastmatta(**PLM**)

OBS ! Ovan angivna brunnar är standardstorlekar men kundanpassade mått går att få på dessa och är **vår absoluta styrka**.


Kontakta oss så hjälper vi er.

www.mewell.se
Tel: 0910-702144


Anvisningar för montering samt skötsel & råd finns att ladda ner från vår hemsida.

Mewell
PLÅT AB


Mewell Städbrunn

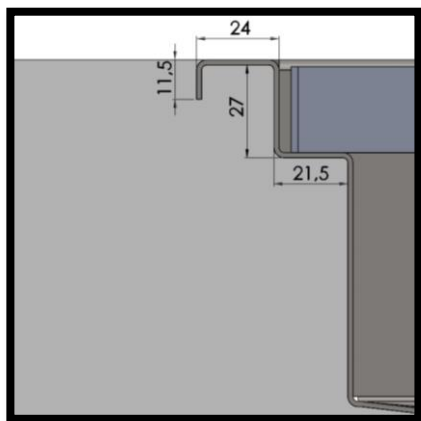


Betonggolv (-BET)

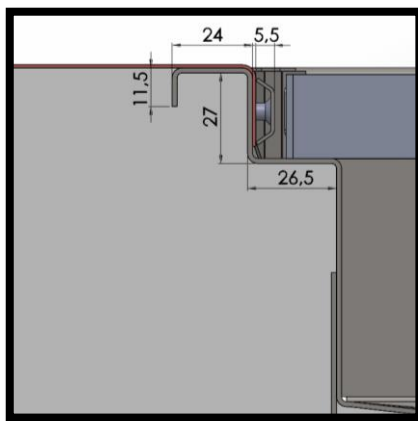


Plastmatta (-PLM)

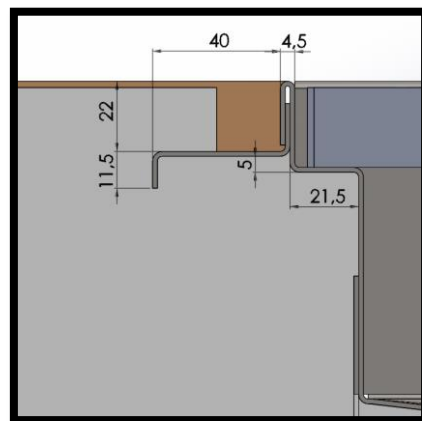


Plastmassa (-PMG)

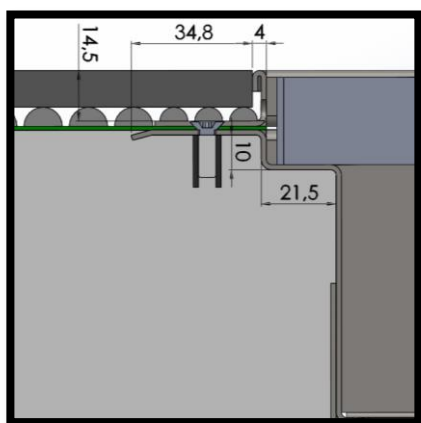


Klinker med tätskikt (-K5)

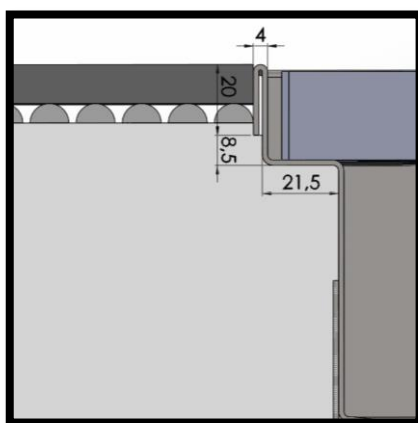

Klinker utan tätskikt (-K3)

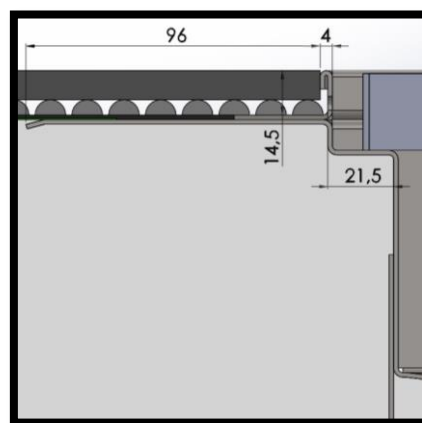

Klinker med rollat tätskikt (-K4)

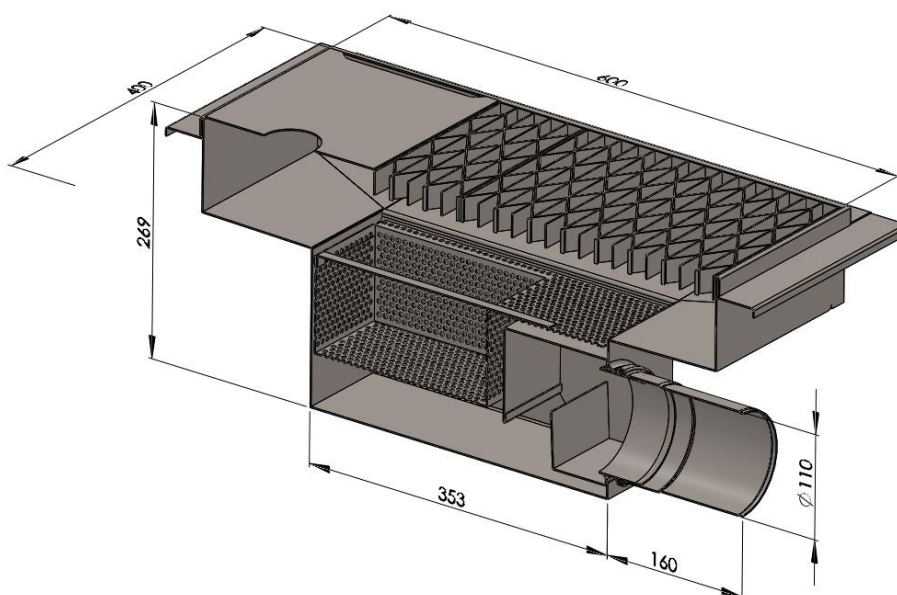


Totalhöjden är densamma för de olika golvtyperna men kan variera med den beställda längden. Val av botten- eller sidoutlopp påverkar den totala bygghöjden.

www.mewell.se
Tel: 0910-702144

Anvisningar för montering samt skötsel & råd finns att ladda ner från vår hemsida.

Mewell
PLÅT AB

Mewell Stöveltvätt

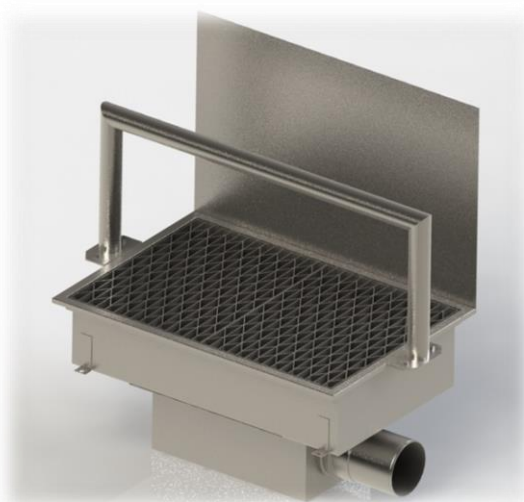

Bilden ovan visar en stöveltvätt i dimensionerna 400x600 mm för anslutning mot betonggolv. Stöveltvätten är lämplig att använda i industrimiljö. Finns att beställa för anslutning mot totalt 6 st olika golvtyper/ytskikt (se nästa sida). Går att beställa med ben för att stå ovanpå golv.

Information

- Konstruerad för att uppfylla kraven i Europanormen EN 1253.
- Tillverkas i rostfritt EN 1.4301 (SS 2333) alternativt syrafast stål EN 1.4404 (SS 2348).
- Urtagbart/delbart vattenlås med handtag för lätt rensning.
- Rutgaller i rostfritt eller galvaniserat stål. Finns i lastklass L15 och M125.
- Inngjutningsklammer med hål för enkel montering.
- Kan beställas som spygatt. Det går att komplettera med ett vattenlås i ett senare skede.

Tillbehör

- Silkorg, **art.nr: MS12** (stor silkorg).
- Sandfång (påverkar flödeskapaciteten), **art.nr: MSF2** (stort silfång).
- Vattenlås, **art.nr: MVL2** (stort vattenlås)
- Extra inlopp uppe/nere (Ø50 eller Ø75). (uppe påverkar bygghöjden)
- Radontätning.
- Luktstopp.
- Lyftkrok som underlättar upptagning av vattenlås och galler

Råd och anvisningar

- Vid stora vattenflöden bör en extra djup brunn beställas (150/200 mm). Standard är 100 mm.

Ange vid beställning:

- Typ av brunn/ränna.
- Bredd och längd, standard eller valfri.
- Golvtyp/Ytskikt.
- Typ av utlopp, Sido/Botten och anslutningsdiameter.
- Kvalitet på material (Rostfritt, Syrafast).
- Tillbehör (vattenlås, sandfång, silkorg, galler)
- Lastklass galler (Gångbart **L15** eller körbart **M125**)
- Eventuellt specialutförande (längd, bredd, djup etc)
- Riktning och placering av potta

B x L (galler)	Art.nr	Flöde S/B (l/s)
400x600	MST-L15-B400L600*	S75=3,1 l/s S110=4,1 l/s B75=3,5 l/s B110=4,6 l/s
400x900	MST -L15-B400L900*	S75=3,1 l/s S110=4,1 l/s B75=3,5 l/s B110=4,6 l/s
500x500	MST -L15-B500L500*	S75=3,1 l/s S110=4,1 l/s B75=3,5 l/s B110=4,6 l/s
500x800	MST -L15-B500L800*	S75=3,1 l/s S110=4,1 l/s B75=3,5 l/s B110=4,6 l/s
500x900	MST -L15-B500L900*	S75=3,1 l/s S110=4,1 l/s B75=3,5 l/s B110=4,6 l/s
600x900	MST -L15-B600L900*	S75=3,1 l/s S110=4,1 l/s B75=3,5 l/s B110=4,6 l/s
600x1200	MST -L15-B600L1200*	S75=3,1 l/s S110=4,1 l/s B75=3,5 l/s B110=4,6 l/s

*Det kompletta artikelnumret byggs upp av de val som görs i samband med beställning.

Exempel:

MST-L15-B400L600A50P2S110E50-PLM

Förklaring:

Mewell Stöveltvätt (**MST**)-Lastklass (**L15**)-Bredd (**B400**) Längd (**L600**) Extra inlopp uppe (**A50**) storlek Potta (**P2**) typ av avloppsanslutning och diameter (**S110**) extra inlopp nere och diameter (**E50**) -golvtyp plastmatta(**PLM**)

OBS ! Ovan angivna brunnar är standardstorlekar men kundanpassade mått går att få på dessa och är **vår absoluta styrka**.


Kontakta oss så hjälper vi er.

www.mewell.se
Tel: 0910-702144


Anvisningar för montering samt skötsel & råd finns att ladda ner från vår hemsida.

Mewell
PLÅT AB


Mewell Stöveltvätt

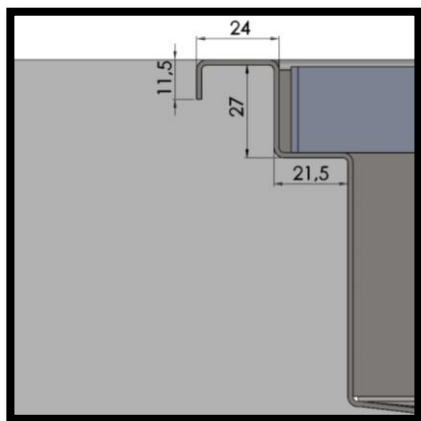


Betonggolv (-BET)

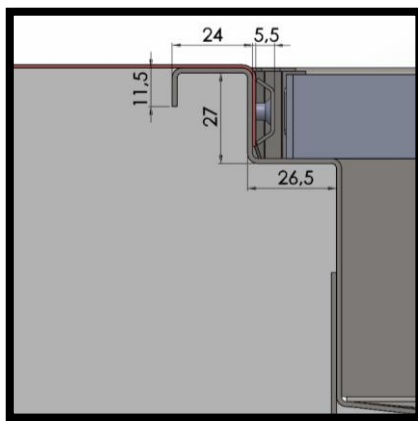


Plastmatta (-PLM)

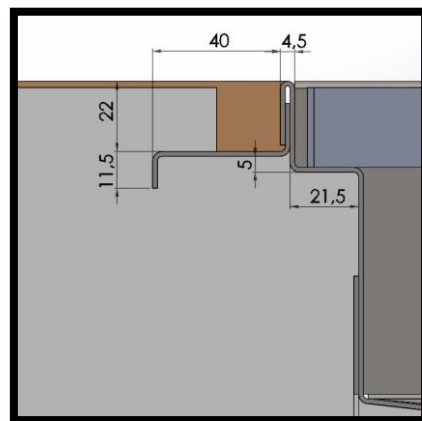


Plastmassa (-PMG)

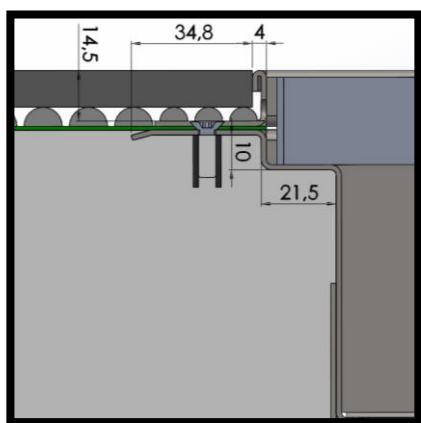


Klinker med tätskikt (-K5)

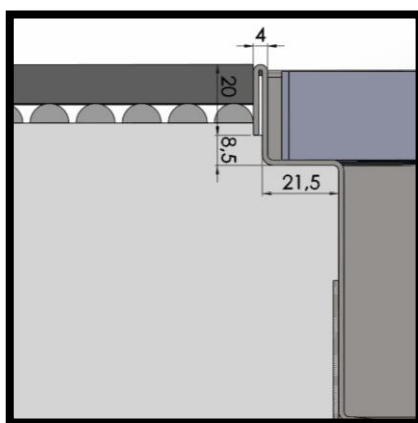

Klinker utan tätskikt (-K3)

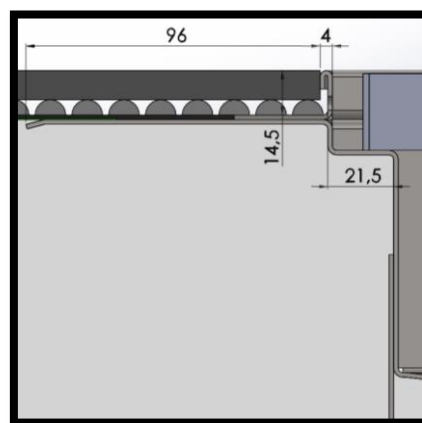

Klinker med rollat tätskikt (-K4)

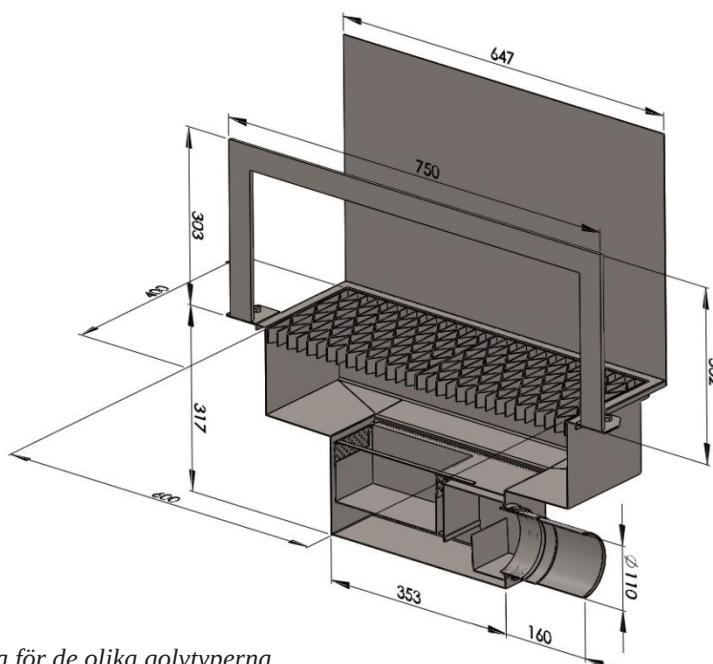



Totalhöjden är densamma för de olika golvtyperna men kan variera med den beställda längden. Val av botten- eller sidoutlopp påverkar den totala bygghöjden.

www.mewell.se
Tel: 0910-702144

Anvisningar för montering samt skötsel & råd finns att ladda ner från vår hemsida.

Mewell
PLÅT AB

Mewell Spygatt Heavy

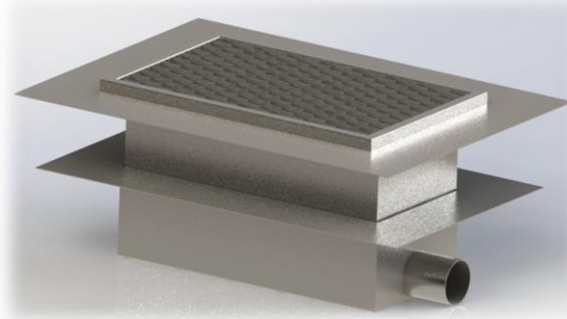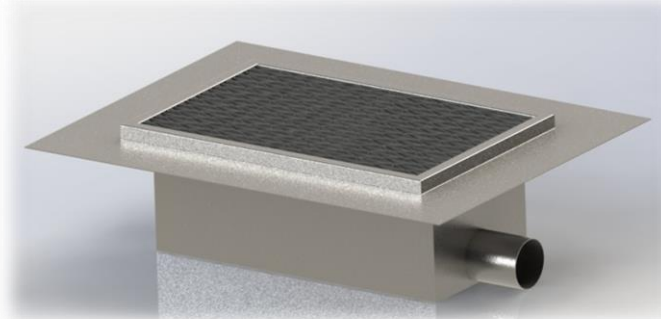

Bilden ovan visar en Spygatt Heavy i dimensionerna 280x490 mm för anslutning mot plastmassegolv. Spygatten är lämplig att använda i bl.a. parkeringshus och tyngre industrier. Finns att beställa för anslutning mot totalt 6 st olika golvtyper/ytskikt.

Information

- Konstruerad för att uppfylla kraven i Europanormen EN 1253.
- Tillverkas i rostfritt EN 1.4301 (SS 2333) alternativt syrafast stål EN 1.4404 (SS 2348).
- Rutgaller i rostfritt eller galvaniserat stål. Finns i lastklass L15 och M125.
- Ingjutningsklammer med hål för enkel montering.
- Går att beställa i lågbyggd variant.
- Går att beställa med vattenlås.

Tillbehör

- Silkorg, art.nr: **MSI1** (liten silkorg), **MSI2** (stor silkorg).
- Sandfång (påverkar flödeskapaciteten), art.nr: **MSF1** (litet sandfång), **MSF2** (stort silfång).
- Extra inlopp uppe/nere (Ø50 eller Ø75).
- Radontätning.
- Lyftkrok som underlättar upptagning av vattenlås och galler
- Vattenlås

Råd och anvisningar

Ange vid beställning:

- Typ av brunn/ränna.
- Bredd och längd.
- Golvtyp/Ytskikt.
- Typ av utlopp, Sido/Botten och anslutningsdiameter.
- Kvalitet på material (Rostfritt, Syrafast).
- Tillbehör (vattenlås, sandfång, silkorg, galler)
- Lastklass galler (Gångbart **L15** eller körbart **M125**)
- Eventuellt specialutförande (längd, bredd, djup etc)
- Riktning och placering av potta

B x H x D (galler)	Art.nr	Flöde S/B (l/s)
150xL	MSY-L15-B150L*	S75=1,8 l/s B75=2,8 l/s
200xL	MR-L15-B200L*	S75=1,8 l/s B75=2,8 l/s
300xL	MR-L15-B300L*	S75=3,1 l/s S110=4,1 l/s B75=3,5 l/s B110=4,6 l/s
400xL	MR-L15-B400L*	S75=3,1 l/s S110=4,1 l/s B75=3,5 l/s B110=4,6 l/s

*Det kompletta artikelnumret byggs upp av de val som görs i samband med beställning.

Exempel:

MR-L15-B200L900A50P1S75E50-BET


Förklaring:

Mewellränna (**MR**)-Lastklass (**L15**)-Bredd (**B200**)
Längd (**L900**) Extra inlopp uppe (**A50**) storlek Potta (**P1**) typ av avloppsanslutning och diameter (**S75**) extra inlopp nere och diameter (**E50**) -golvtyp betong(**BET**)

OBS ! Ovan angivna brunnar är standardstorlekar men kundanpassade mått går att få på dessa och är **vår absoluta styrka**.

Kontakta oss så hjälper vi er.

Mewell Vinkelränna

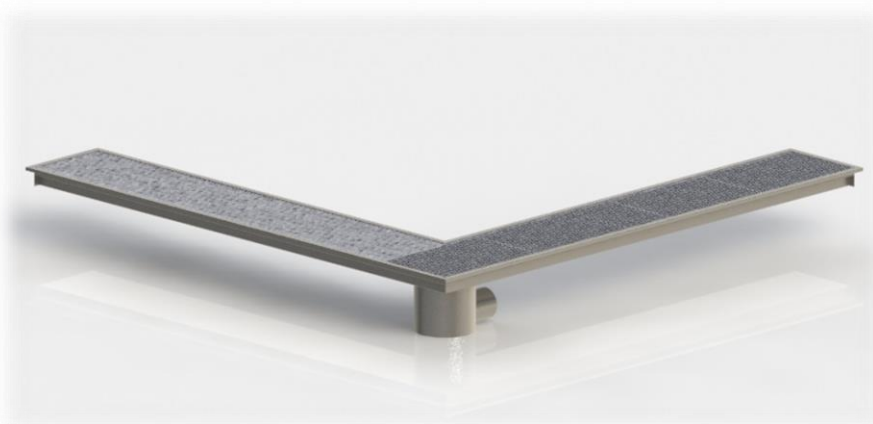

Bilden ovan visar en vinkelränna i dimensionerna 2000x2000 mm för anslutning mot betonggolv.
Vinkelbrunnen är lämplig att använda i bl.a. storköks- och industrimiljö. Finns att beställa för anslutning mot totalt 6 st olika golvtyper/ytskikt (se nästa sida) och med fri bredd och längd.

Information

- Konstruerad för att uppfylla kraven i Europanormen EN 1253.
- Tillverkas i rostfritt EN 1.4301 (SS 2333) alternativt syrafast stål EN 1.4404 (SS 2348).
- Urtagbart/delbart vattenlås med handtag för lätt rensning.
- Rutgaller i rostfritt eller galvaniserat stål. Finns i lastklass L15 och M125.
- Ingjutningsklammer med hål för enkel montering.
- Kan beställas som spygatt. Det går att komplettera med ett vattenlås i ett senare skede.
- Går att beställa i lågbyggd variant.

Tillbehör


- Silkorg, **art.nr: MS11** (liten silkorg), **MS12** (stor silkorg).
- Sandfång (Påverkar flödeskapaciteten), **art.nr: MSF1** (litet silfång), **MSF2** (stort silfång).
- Vattenlås, **art.nr: MVL1** (litet vattenlås), **MVL2** (stort vattenlås)
- Extra inlopp uppe/nere (Ø50 eller Ø75).
- Radontätning.
- Luktstopp.

Råd och anvisningar

Ange vid beställning:

- Typ av brunn/ränna.
- Bredd, Längd A, Längd B
- Golvtyp/Ytskikt
- Typ av utlopp, Sido/Botten och anslutningsdiameter.
- Kvalitet på material (Rostfritt, Syrafast).
- Tillbehör (vattenlås, sandfång, silkorg, galler)
- Lastklass galler (Gångbart **L15** eller körbart **M125**)
- Eventuellt specialutförande (längd, bredd, djup etc)
- Riktning och placering av potta

BxL _A xL _B (galler)	Art.nr	Flöde S/B (l/s)
150xL _A xL _B	MVR-L15-B150L _A L _B *	S75=1,8 l/s B75=2,8 l/s
200xL _A xL _B	MVR-L15-B200L _A L _B *	S75=1,8 l/s B75=2,8 l/s
300xL _A xL _B	MVR-L15-B300L _A L _B *	S75=3,1 l/s S110=4,1 l/s B75=3,5 l/s B110=4,6 l/s
400xL _A xL _B	MVR-L15-B400L _A L _B *	S75=3,1 l/s S110=4,1 l/s B75=3,5 l/s B110=4,6 l/s

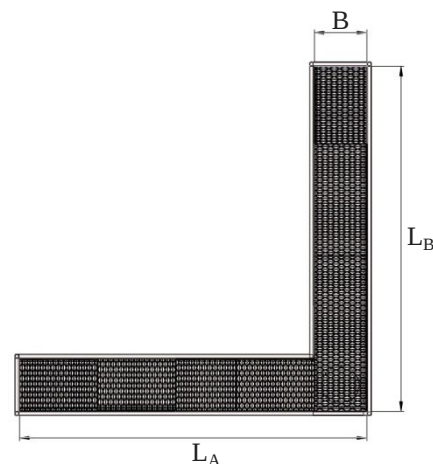

*Det kompletta artikelnumret byggs upp av de val som görs i samband med beställning.

Exempel:

MVR-L15-B150L_A500L_B900A50P1S75E50-BET

Förklaring:

Mewell Vinkelränna (**MVR**)-Lastklass (**L15**)-Bredd (**B150**) längd_A (**L_A500**) längd_B (**L_B900**) Extra inlopp uppe och diameter (**A50**) storlek Potta (**P1**) typ av avloppsanslutning och diameter (**S75**) extra inlopp nere och diameter (**E50**) - golvtyp betonggolv (**BET**)

OBS ! Ovan angivna brunnar är standardbredder men kundanpassade mått går att få på dessa och är **vår absoluta styrka**.

Kontakta oss så hjälper vi er.


www.mewell.se

Tel: 0910-702144


Anvisningar för montering samt skötsel & råd finns att ladda ner från vår hemsida.

Mewell
PLÅT AB


Mewell Vinkelränna

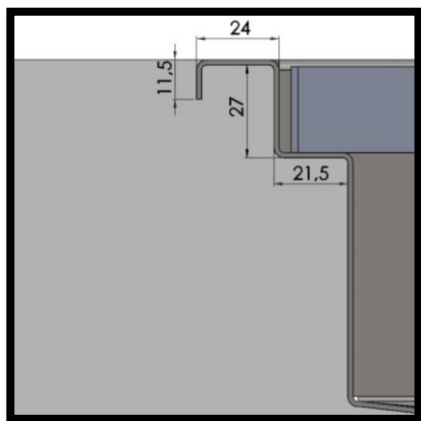


Betonggolv (-BET)

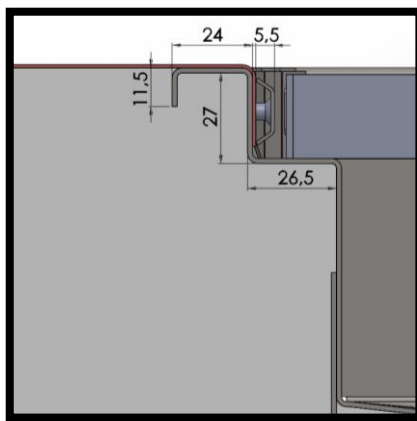


Plastmatta (-PLM)

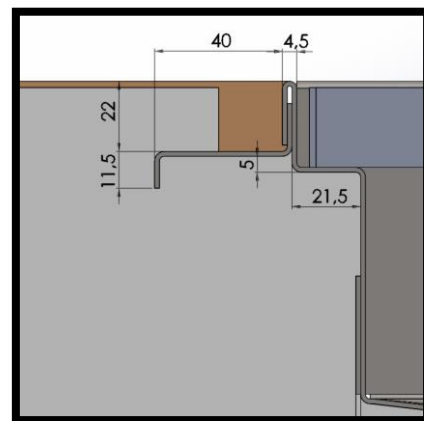


Plastmassa (-PMG)

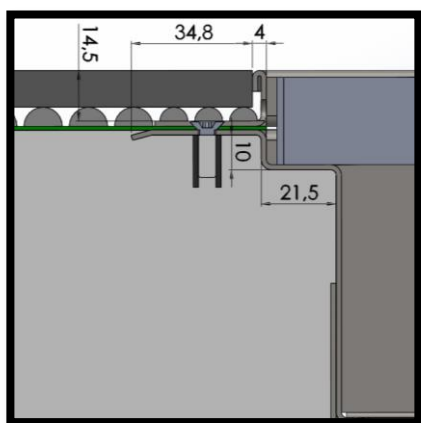

Klinker med tätskikt (-K5)

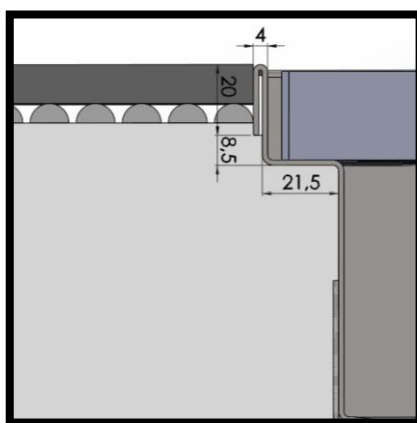

Klinker utan tätskikt (-K3)

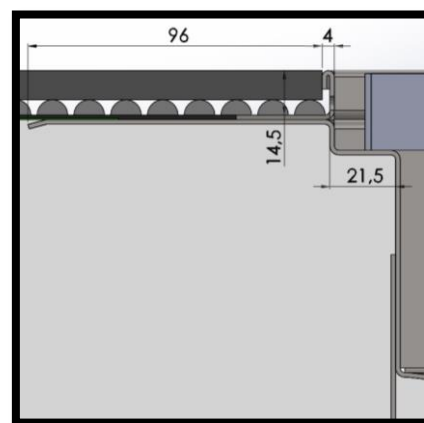

Klinker med rollat tätskikt (-K4)

Totalhöjden är densamma för de olika golvtyperna men kan variera med den beställda längden (pga. lutningen/fallet) och med bredden. Bredd under 300 mm kommer med lilla pottan och möjlighet att välja anslutningsdiameter 50 eller 75 mm. Bredd över 300 mm kommer standard med stora pottan vilket ger en höjdförändring på +70 mm och möjlighet att välja anslutningsdiameter 75 eller 110 mm. Det finns möjlighet att välja lilla pottan också vid bredd över 300 mm. Val av botten- eller sidoutlopp påverkar den totala bygghöjden.

www.mewell.se
Tel: 0910-702144

Anvisningar för montering samt skötsel & råd finns att ladda ner från vår hemsida.

Mewell
PLÅT AB

Tillbehör



Litet vattenlås. Passar brunnar med liten potta (diameter 110 mm).
Vattenlåset är lätt att ta isär och rengöra.
Art.nr: **MVL1**



Stort vattenlås. Passar brunnar med stor potta (diameter 222 mm).
Vattenlåset är lätt att ta isär och rengöra.
Art.nr: **MVL2**



Liten silkorg. Passar till det lilla vattenlåset (MVL1)
Art.nr: **MSI1**



Stor silkorg. Passar till det stora vattenlåset (MVL2)
Art.nr: **MSI2**



Bild
saknas

Litet sandfång.
Art.nr: **MSF1**



Bild
saknas

Stort sandfång.
Art.nr: **MSF2**

Lyftkrok
Art.nr **LK001**

Radontätning
Art.nr **RT001**

Luktstopp: Finns att beställa till dom flesta brunnar
Kontakta Mewell

Måttanpassande Galler: Kontakta Mewell

MONTERINGSANVISNING

Golvbrunnar och golvrännor

VIKTGT: Nedan följer information om hur du monterar golvbrunn/golvränna vid olika typer av golv. Det är viktigt att du använder rätt typ av golvbrunn/golvränna för det tilltänkta golvet. I de fall detta **INTE** görs så kan funktionen/säkerheten ej garanteras med eventuella problem som påföljd.



bild 1.1

Det är också av yttersta vikt att du stämpar **alla** brunnar/rännor innan gjutning så att botten och sidor ej trycks in under gjutning, se **bild 1.1**.

En del av de längre rännorna levereras med fastpunktade stag som fungerar som stämp för väggarna. Låt dessa sitta kvar under hela gjutningsprocessen, slipa sedan bort punktsvetsarna och ta bort staget. Dock så måste även här botten stämpas innan gjutning, se **bild 1.1**. Stämparna är markerade med grått i bilden.

Montering av brunn/ränna i klinkergolv K5


- Klinkerplattor limmade på tätskiktsduk eller plastmatta -

VVS-Installation

1. Fixera brunnen/rännan med hjälp av gängstänger och muttrar som monteras i brunnens/rännans fästöron.
2. Justera in brunnen/rännan i våg.
3. Anslut avloppsrören.
4. Vid behov, gör en förgjutning runt gängstängerna så att de är fixerade vid underlaget.

Gjutning

1. Alla brunnar/rännor ska stämpas innan gjutning så att ej botten eller väggar trycks in, se **bild 1.1**
2. Täck brunnen/rännan innan gjutning för att undvika onödigt spill.
3. Påbörja gjutningen och var **noga** med att vibrera in betongen under hela brunnen/rännan så att alla luftfickor elimineras.
4. Betongen skall ligga i nivå med överkanten på brunnens fläns.

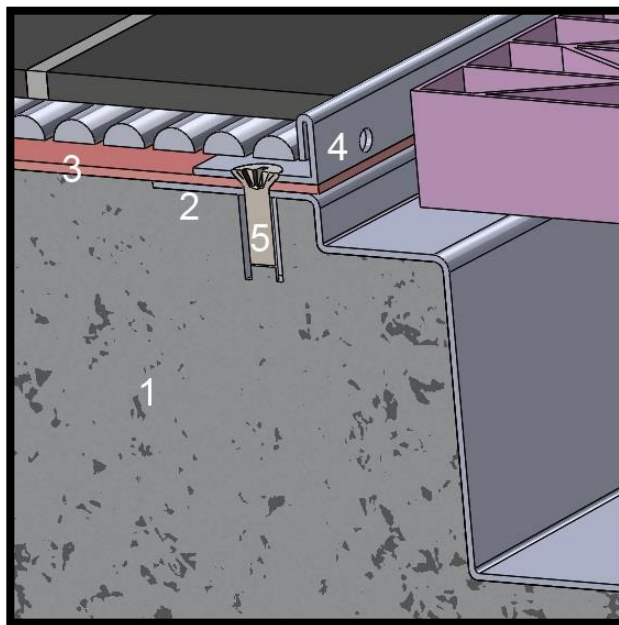

1. **Betong**
2. **Brunnens/Rännans fläns**
3. **Tätskikt/Plastmatta**
4. **Tättningsram**
5. **Skruv**

Tätskiktsinstallation

1. Rengör brunnens/Rännans fläns.
2. Behandla flänsen med primer eller annat tätmedel som leverantören av tätskiktet föreskriver.
3. Om plastmatta används så skall den dubbellimmas (lim appliceras både på matta och brunn) med för ändamålet godkända produkter
4. Lägg på tättningsramen. Märk ut och gör hål i plastmattan/tätskiktsduken för skruvarna.
5. Fyll hålen i plastmattan/tätskiktsduken med ett för ändamålet godkänt tättningsmedel. Skruva sedan fast tättningsramen. **OBS ! Tänk på att tättningsramen är unik så att den skruvas fast på samma sätt som vid uppmärkning av hålen.**
6. Skär av plastmattan/tätskiktsduken efter rännans innerkant.
7. Montera klinkret.

Montering av brunn/ränna i klinkergolv K4


- Klinkerplattor limmade på spacklat eller rollat tätskikt -

VVS-Installation

1. Fixera brunnen/rännan med hjälp av gängstänger och muttrar som monteras i brunnens/rännans fästöron.
2. Justera in brunnen/rännan i våg.
3. Anslut avloppsrören.
4. Vid behov, gör en förgjutning runt gängstängerna så att de är fixerade vid underlaget.

Gjutning

5. Alla brunnar/rännor ska stämpas innan gjutning så att ej botten eller väggar trycks in, se **bild 1.1**
6. Täck brunnen/rännan innan gjutning för att undvika onödigt spill.
7. Påbörja gjutningen och var **noga** med att vibrera in betongen under hela brunnen/rännan så att alla luftfickor elimineras.
8. Betongen skall ligga i nivå med överkanten på brunnens fläns.

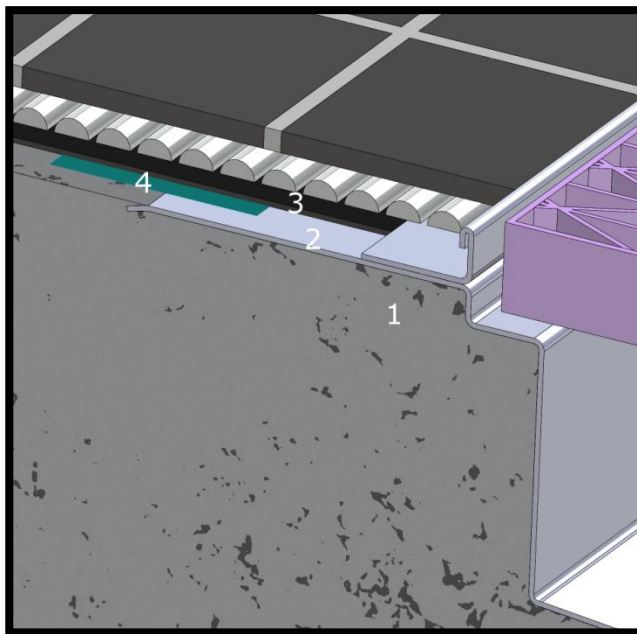

1. **Betong**
2. **Brunnens/Rännans fläns**
3. **Tätskikt**
4. **Folie eller duk**

Tätskiktsinstallation

8. Rengör brunnens/Rännans fläns.
9. Applicera tätskiktet enligt tätskiktsleverantörens anvisningar. I vissa fall krävs försegling med folie eller duk i övergången mellan brunnens fläns och betonggolvet.
10. Montera klinkret.

Montering av brunn/ränna i klinkergolv K3


- Klinkerplattor utan tätskikt -

VVS-Installation

1. Fixera brunnen/rännan med hjälp av gängstänger och muttrar som monteras i brunnens/rännans fästöron.
2. Justera in brunnen/rännan i våg.
3. Anslut avloppsrören.
4. Vid behov, gör en förgjutning runt gängstängerna så att de är fixerade vid underlaget.

Gjutning

1. Alla brunnar/rännor ska stämpas innan gjutning så att ej botten eller väggar trycks in, se **bild 1.1**
2. Täck brunnen/rännan innan gjutning för att undvika onödigt spill.
3. Påbörja gjutningen.
4. Betongens nivå skall vara sådan att det aktuella klinkret hamnar i höjd med överkant på brunnens fläns.
5. Montera klinkret.

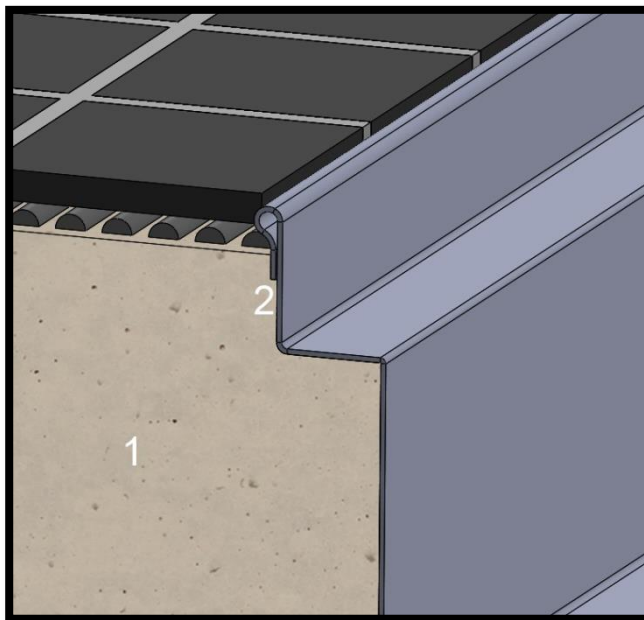

1. **Betong**
2. **Brunnens/Rännans fläns**


Montering av brunn/ränna i plastmassagolv PMG

VVS-Installation

1. Fixera brunnen/rännan med hjälp av gängstänger och muttrar som monteras i brunnens/rännans fästöron.
2. Justera in brunnen/rännan i våg.
3. Anslut avloppsrören.
4. Vid behov, gör en förgjutning runt gängstängerna så att de är fixerade vid underlaget.

Gjutning

1. Alla brunnar/rännor ska stämpas innan gjutning så att ej botten eller väggar trycks in, se **bild 1.1**
2. Täck brunnen/rännan innan gjutning för att undvika onödigt spill.
3. Klistra på en avstängningslist runt om hela brunnen/rännans fläns.
4. Påbörja gjutningen och var **noga** med att vibrera in betongen under hela brunnen/rännan så att alla luftfickor elimineras.
5. Låt avstängningslistan sitta kvar tills gjutningen är klar och har härdat så att ett ursparat utrymme erhålls som kan fyllas med plastmassa.

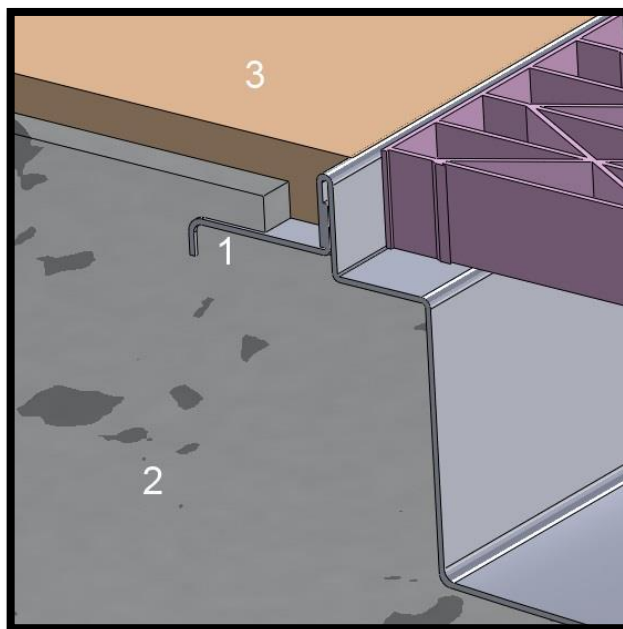

1. Brunnens/Rännans fläns
2. Betong
3. Plastmassa


Montering av brunn/ränna i plastmattegolv PLM

VVS-Installation

1. Fixera brunnen/rännan med hjälp av gängstänger och muttrar som monteras i brunnens/rännans fästöron.
2. Justera in brunnen/rännan i våg.
3. Anslut avloppsrören.
4. Vid behov, gör en förgjutning runt gängstängerna så att de är fixerade vid underlaget.

Gjutning

1. Alla brunnar/rännor ska stämpas innan gjutning så att ej botten eller väggar trycks in, se **bild 1.1**
2. Täck brunnen/rännan innan gjutning för att undvika onödigt spill.
3. Påbörja gjutningen och var **noga** med att vibrera in betongen under hela brunnen/rännan så att alla luftfickor elimineras.
4. Betongen skall ligga i nivå med överkanten på brunnens/rännans fläns.

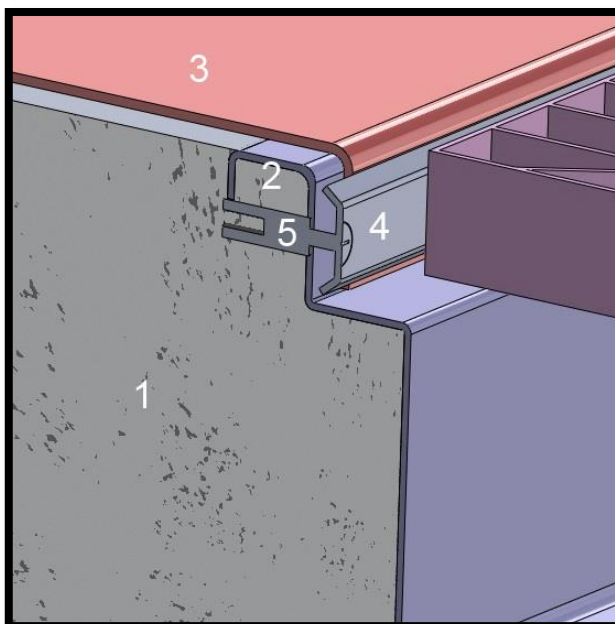

- | | |
|-----------|-------------------------------|
| 1. | Betong |
| 2. | Brunnens/Rännans fläns |
| 3. | Plastmatta |
| 4. | Klämlist |
| 5. | Skruv |

Mattläggning

1. Rengör brunnens/rännans fläns.
 2. Dubbellimma (lim appliceras både på matta och brunn) med för en för ändamålet godkänd produkt.
 3. Lägg klämlisterna mot plastmattan. Märk ut och gör hål i plastmattan för skruvarna.
 4. Fyll hålen med ett för ändamålet godkänt tätningsmedel.
 5. Skruva dit klämlisterna försiktigt och skär därefter av plastmattan vid klämlistens underkant.
- OBS ! Tänk på att klämlisterna är unika så att de skruvas fast på samma sätt som vid uppmärkning av hålen.**
6. Kom ihåg att efterdra skruvarna.


Montering av brunn/ränna i betonggolv

VVS-Installation

1. Fixera brunnen/rännan med hjälp av gängstänger och muttrar som monteras i brunnens/rännans fästöron.
2. Justera in brunnen/rännan i våg.
3. Anslut avloppsrören.
4. Vid behov, gör en förgjutning runt gängstängerna så att de är fixerade vid underlaget.

Gjutning

1. Alla brunnar/rännor ska stämpas innan gjutning så att ej botten eller väggar trycks in, se **bild 1.1**
2. Täck brunnen/rännan innan gjutning för att undvika onödigt spill.
3. Påbörja gjutningen och var **noga** med att vibrera in betongen under hela brunnen/rännan så att alla luftfickor elimineras.
4. Betongen skall ligga i nivå med överkanten på brunnens/rännans fläns.

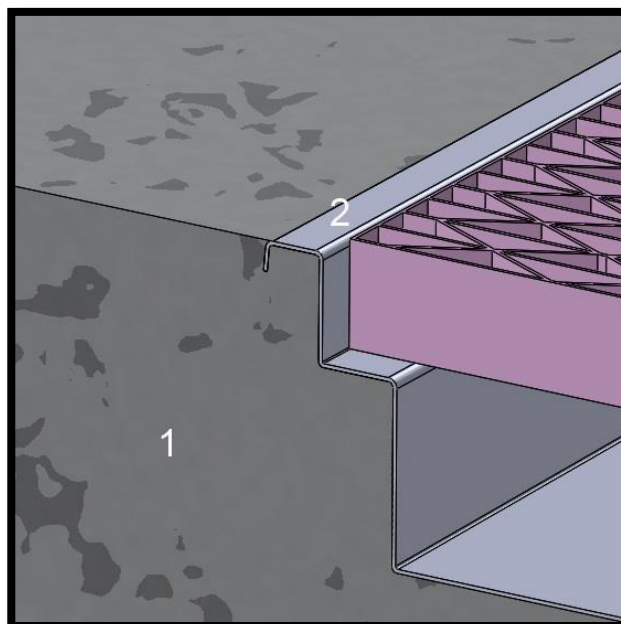

1. **Betong**
2. **Brunnens/Rännans fläns**



Mewell Plåt AB
Verkstadsvägen 7, 93162 SKELLEFTEÅ
TEL: 0910-702144, FAX: 0910-53148
www.mewell.se
info@mewell.se