

Trevägsventil EDVH 25



Användningsområde

Trevägsventilen EDVH används för att blanda eller fördela flöden till värme- eller kylsystem. T.ex luftkonditioneringar, varmvattenberedare, kylbafflar, golvvärme, kylrum, kyldiskar..

Beskrivning

EDVH 25 är en tvåsättesventil med en mellanliggande kägla av EPDM-gummi. I sina båda ändlägen stänger kägla flödet helt mot respektive port.

Ventilen är tillverkad i avzinkningsfri mässing. EDVH 25 är utvändigt gängad M36x2. Anslutning av rör DN28 mm kan ske med kompressionskoppling. EDVH 25 kan regleras med kapillärtermostat eller med en elektrisk termostat via ett termoställdon.



Tekniska data

Tryckklass

PN 10

Max stängningstryck

A-port 45 kPa

B-port 45 kPa

Rekommenderat differenstryck

3-10 kPa

Kv värde (förinst.värde) med termostat/ej termostat

5,0 se diagram

Max temperatur

100°C

Material

Avzinkningshårdig mässing


Packningar EPDM


Vikt

780 g

Måttuppgifter

	A	B	C	D
EDVH 25	94	45	105	57

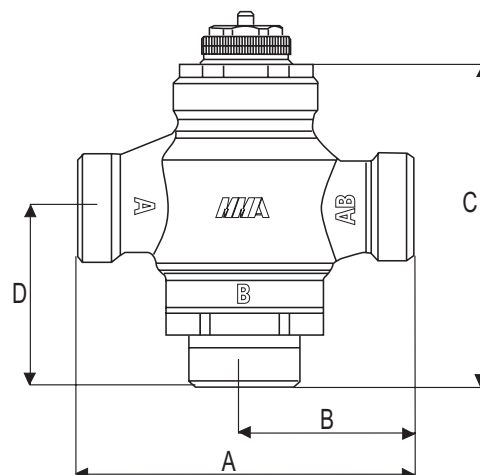

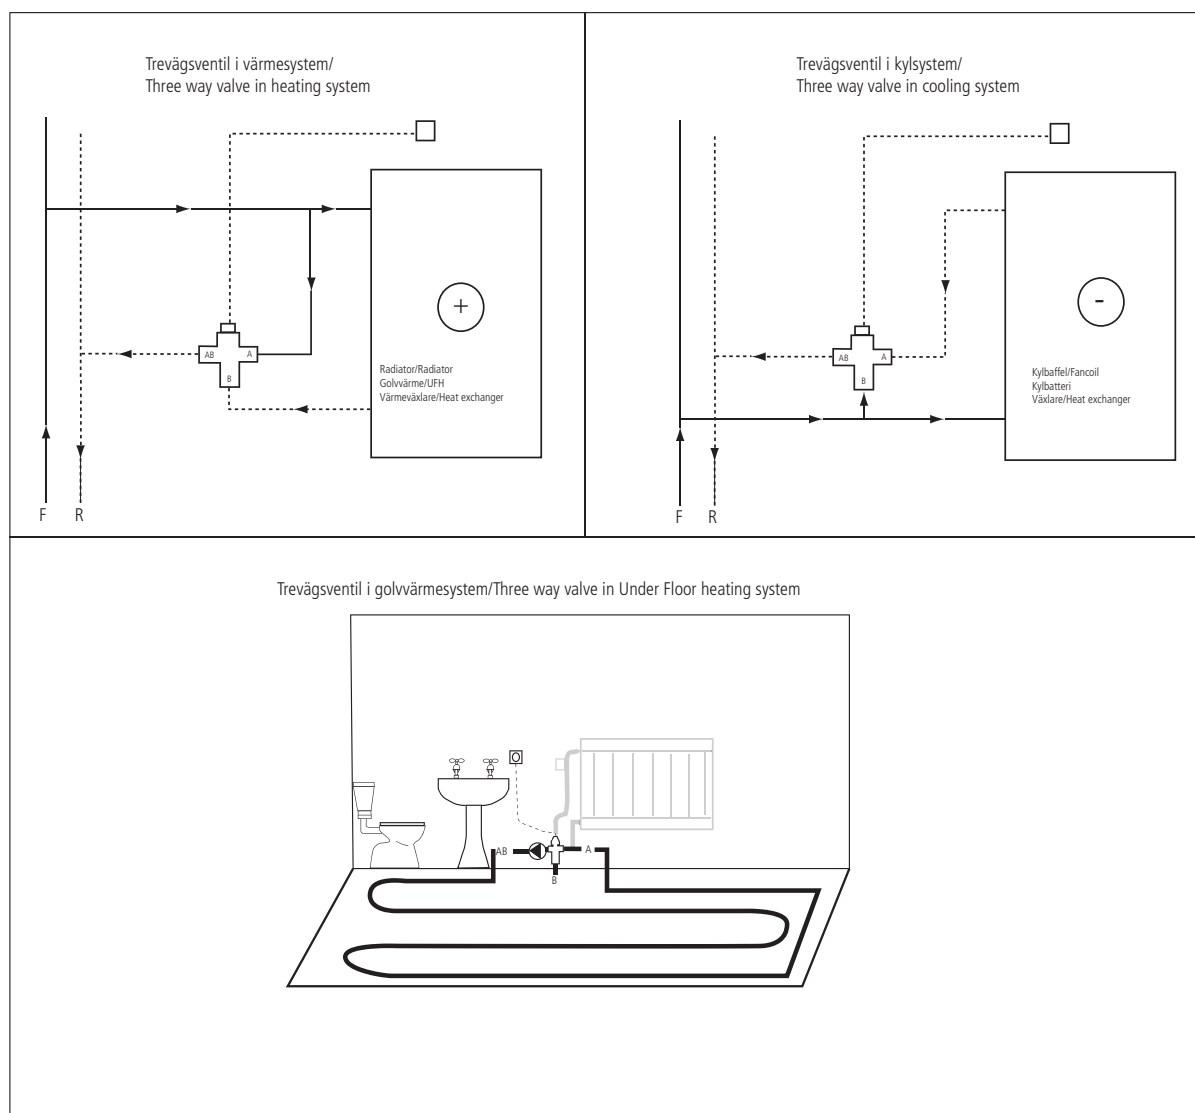


Beställningsbeteckningar

RSK nr.	Art.nr.	Benämning	Beskrivning
480 55 85	3131001	EDVH 25	Trevägsventil DN25
184 00 18	4162802	M36/28K28	Kompressionskoppling 28 mm
480 55 77	9000404	EDVH 25 inkl. koppling	Trevägsventil DN25 inkl. koppling 28 mm

Vi förbehåller oss rätten att ändra produkterna utan föregående varsel.

AB Markaryds Metallarmatur, Box 10, 285 21 Markaryd
Tel. 0433-737 00 • Fax. 0433-737 98 • info@mma.se • www.mma.se

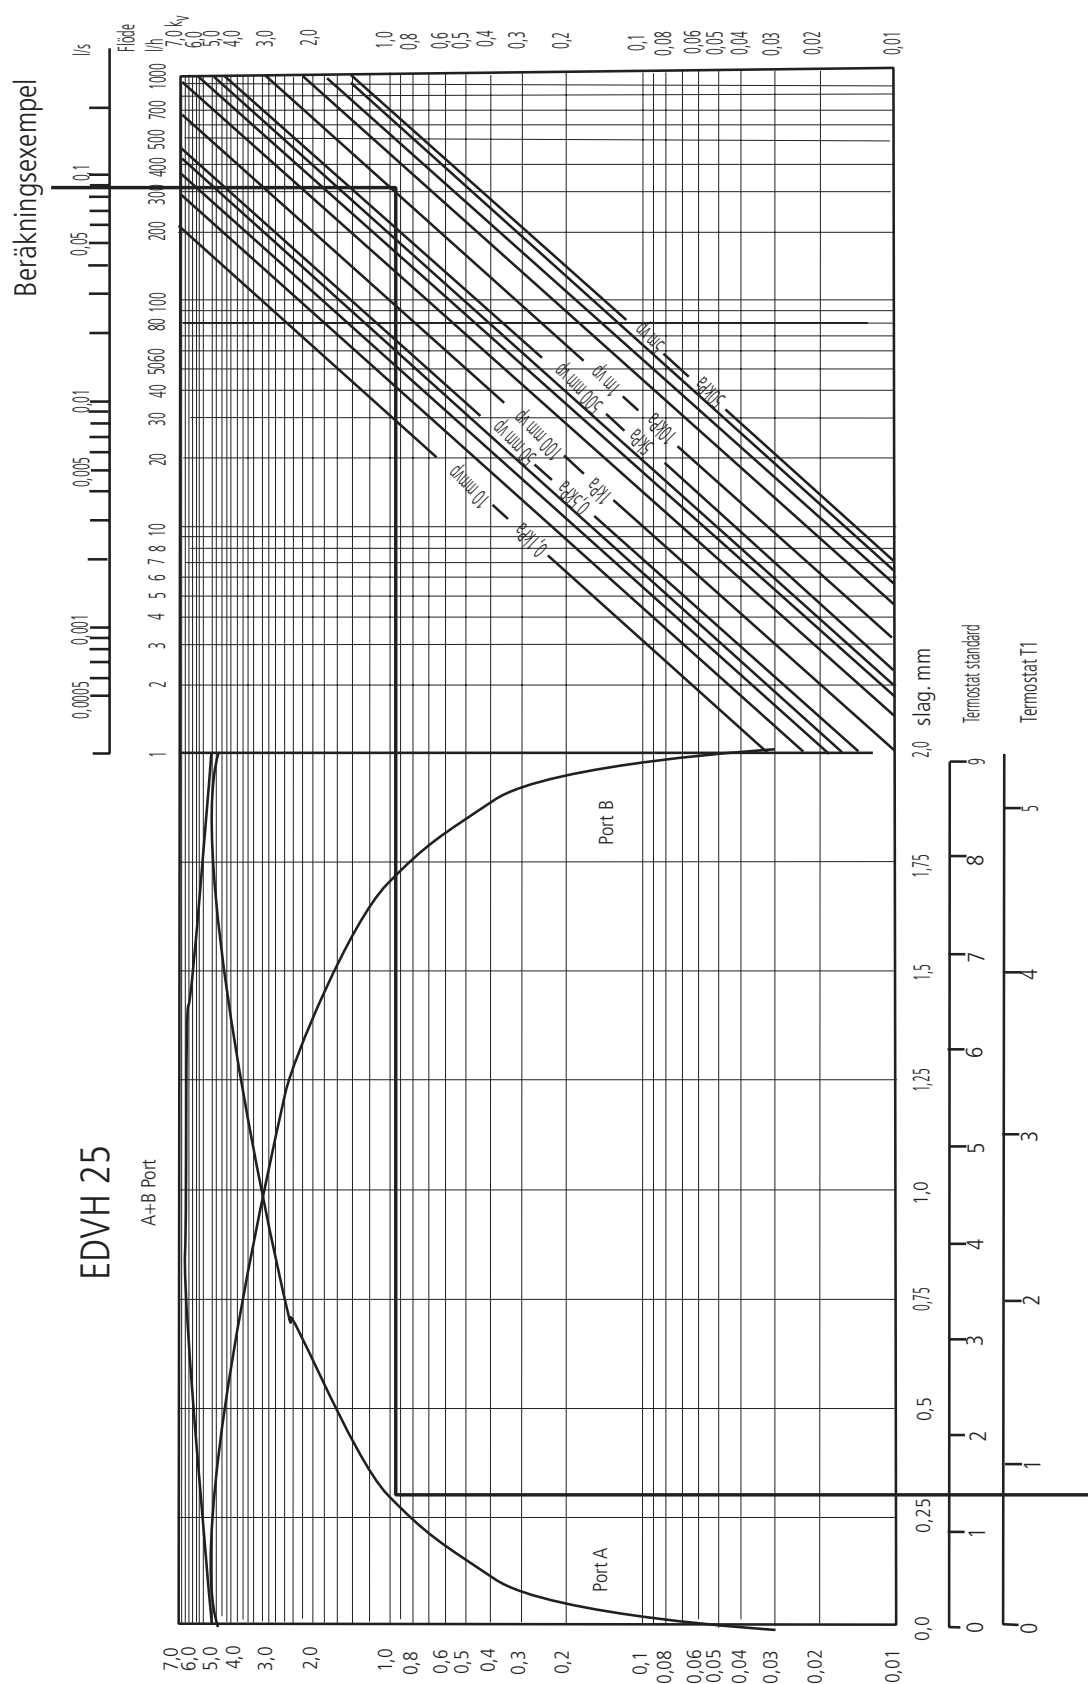

Beräkningsexempel: flöde - tryckfall - k_V -värde - temperaturförändring
 l/h - kPa/mvp - k_V - P-band