

Begränsningsventil TemCon+



Användningsområden

Begränsningsventil TemCon används som temperaturbegränsare i varmvattencirkulationsledningar för att begränsa onödig cirkulation.



Beskrivning

TemCon har en inbyggd känselkropp som känner av returtemperaturen på det cirkulerande varmvattnet, då får man balans i hela anläggningen. Vid normal drift bör ventilen vara inställd på en returtemperatur mellan 50°C - 60°C. TemCon är konstruerad med en by-pass som ligger utanför den termiska delen av ventilen och är därför lämplig för tappvattensystem med bakterieproblem, bl.a legionella. Ventilen är försedd med kulavstängning. TemCon kan regleras med termoställdon VMC 24/230V.

CirCon finns med invändig G20 anslutning, kopplingar för Cu12 och 15 mm samt 15 mm presskoppling.



Teknisk data

Tryckklass

PN16

Max differenstryck

100 kPa

Max Statiskt tryck

1000 kPa

Rekommenderat differenstryck

3-10 kPa

Max kv

1,10

Max temperatur

100°C

Temperaturskala

37°C - 65°C ±2°C <100 kPa dP



Material

Mässing CW602N

Packningar EPDM

Måttuppgifter

	Dim	A	B	C	Vikt/kg
TemCon+	Cu12	139	58	99	0,8
TemCon+	Cu15	139	58	99	0,8
TemCon+	15mm	117	58	99	0,7
TemCon+	Inv G20	79	58	99	0,6

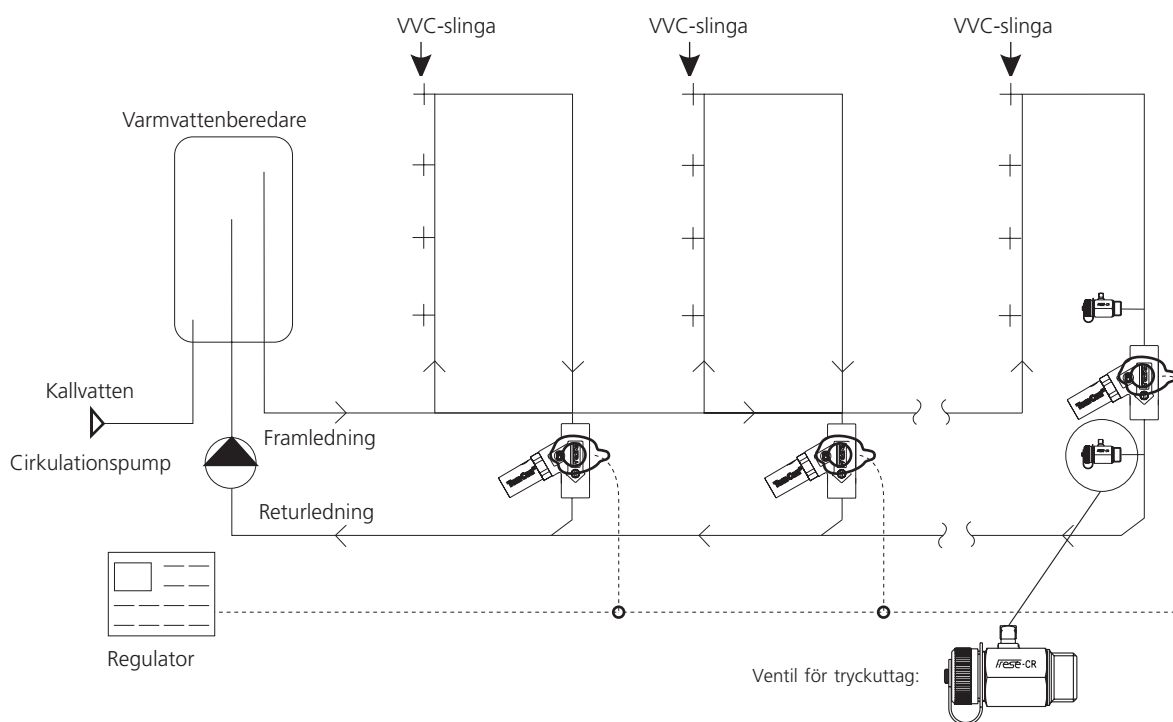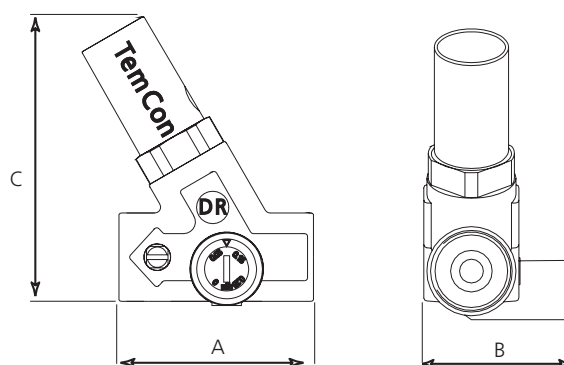

Beställningsbeteckningar

RSK nr.	Art.nr.	Benämning	Beskrivning
480 56 03	472859	TemCon+	För Cu rör 12 mm
480 56 04	472860	TemCon+	För Cu rör 15 mm
480 56 33	472867	TemCon+	För 15 mm presskoppling
480 56 70	472852	TemCon+	Invändig G20
480 58 42	9001012	VMC 230V-TC	Termoställdon med adapter NC 230V
480 58 49	9001014	VCM 24V-TC	Termoställdon med adapter NC 24V
480 57 23	479002	Isolering CirCon+	Isolering

Vi förbehåller oss rätten att ändra produkterna utan föregående varsel.

AB Markaryds Metallarmatur, Box 10, 285 21 Markaryd
Tel. 0433-737 00 • Fax. 0433-737 98 • info@mma.se • www.mma.se