

Ventil utan förinställning V



Användningsområde

Ventil V används för att reglera flödet i radiator eller kylsystem

Ventilen regleras med termostat, termoställdon eller handratt.

Beskrivning

Ventilen levereras med gul skyddsratt, vilket betyder ej förinställningsbar. Skyddsratten kan under byggnadstiden användas som avstängning, den används även under injustering av systemet för att få nominell lyfthöjd med termostat monterad. Skruva skyddsratten i botten och öppna 3/4 varv.

Ventilserie V kan även beställas i avzinkningsfritt material AZF.



Tekniska data

Tryckklass

PN 10

Max stängningsstryck

250 kPa

Rekommenderat differenstryck

3-10 kPa

K_v värde med termostat / ej termostat

DN 10-15 0,7 / 1,2

DN 20 0,9 / 1,2

DN 25 0,9 / 1,7

K_{vs}-värde (maxkapacitet)

DN 10-20 1,2

DN 25 1,7

Max temperatur

100°C

Min temperatur

5°C


Material

Mässing

Packningar EPDM

Måttuppgifter

	Dim	A	B	C	Vikt /g
VR	10	51	29	33	150
	15	58	32	33	180
	20	68	35	30	275
	25	80	43	26	470
VV	10	54	21	23	145
	15	57	24	26	170
	20	63	28	31	310
VAV	10	21	22	64	160
	15	24	26	70	200
	20	28	31	77	370
	25	34	29	70	380

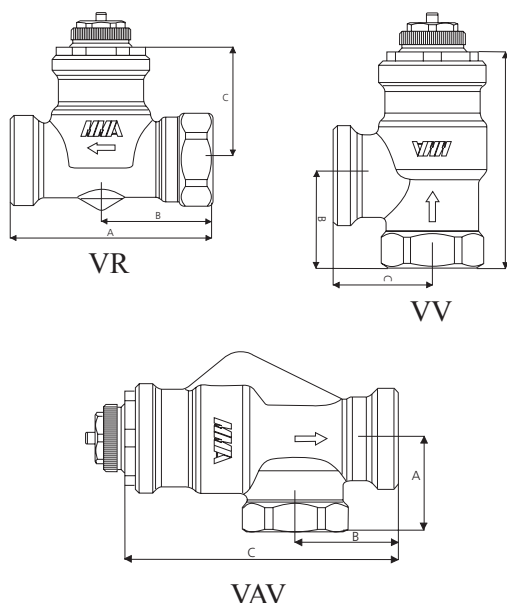

Beställningsbeteckningar

RSK nr.	Art.nr.	Benämning	Beskrivning	Dim	Anslutning
480 60 83	4042702	VR 10	Ventil rak	10	3/8"
480 60 84	4073002	VR 15	Ventil rak	15	1/2"
480 60 85	4043302	VR 20	Ventil rak	20	3/4"
480 60 86	4042802	VV 10	Ventil vinkel	10	3/8"
480 60 87	4043102	VV 15	Ventil vinkel	15	1/2"
480 60 88	4043402	VV 20	Ventil vinkel	20	3/4"
480 60 89	4042902	VAV 10	Ventil avig vinkel	10	3/8"
480 60 90	4043202	VAV 15	Ventil avig vinkel	15	1/2"
480 52 91	4043502	VAV 20	Ventil avig vinkel	20	3/4"
480 52 71	4042703	VR 10 AZF	Ventil rak AZF	10	3/8"
480 52 73	4042803	VV 10 AZF	Ventil vinkel AZF	10	3/8"
480 52 72	4042903	VAV 10 AZF	Ventil avig vinkel AZF	10	3/8"
480 52 57	4040901	NR 25	Ventil rak	25	1"
480 52 58	4041501	NAV 25	Ventil avig vinkel	25	1"

Vi förbehåller oss rätten att ändra produkterna utan föregående varsel.