
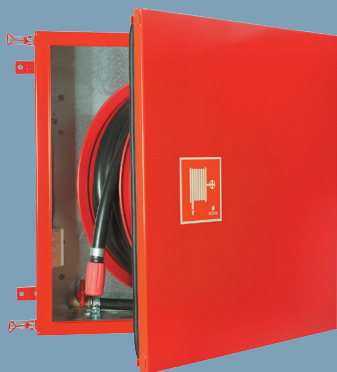



# NOHA® BRANDPOST MODELL 20

med manuell ventil, värmeisolerat skåp med element, för montering på vägg utomhus eller i korrosiva miljöer



Modell 36 är frostsäker till -35°C vid vindstilla

## MED NOHA® GUMMISLANG

Modell 36	Slanglängd m		Mått mm B x H x D	Artikelnummer	RSK-nummer
	19 mm	25 mm			
20/300	20		795 x 795 x 300	H560094	-
20/300	25		795 x 795 x 300	H560095	422 91 30
20/300	30		795 x 795 x 300	H560096	422 91 31
20/300		20	795 x 795 x 300	H560097	-
20/300		25	795 x 795 x 300	H560098	422 91 32
20/300		30	795 x 795 x 300	H560099	422 91 33

NOHA® Modell 36 består av:

- Rödlackerade gavlar av stålplåt RAL 3001, 70 my
- Manuell ventil R 1"
- NOHA® strålrör, reglerbart för spridd- eller sluten stråle
- NOHA® specialslang enl. EN 694
- NOHA® kopplingsystem
- Svängbar arm, 180°
- Centrumdelar i avzinkningsfri mässing
- Justerbar broms
- Högerhängd dörr
- Dörr med gummitätning

- Skåp och dörr tillverkade av rostfritt syrafast plåt kval AISI 316 L
- Element 200W/220V
- Isolering 20 mm
- Dubbla excenterlås
- Skåpet är ej vändbart
- Rödlackerat skåp och dörr RAL 3001
- Dörrskylt enl. EU direktiv 92/58 EEC
- NOHA® monteringsanvisning
- NOHA® serviceinstruktion

NOHA® BRANDPOSTER ÄR CE-MÄRKTA