


# Golvbrunn F/92 B och F/92 S


Golvbrunn med sido- eller bottenutlopp av syrafast rostfritt stål med vattenlåsinsats NOOD.  
För utrymmen med risk för uttorkning och/eller bakvatten.

- Sildim. Ø150 mm
- Utlopp Ø 75 mm

F/92 B



F/92 S

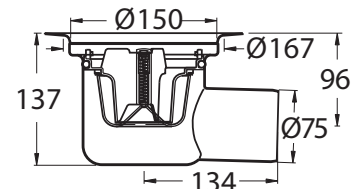

RSK nummer	Art namn	Kapacitet	Material i v-låsinsats/sil
715 24 11	F/92 B	3,0 liter/sek	Plast
715 24 12	F/92 S	3,0 liter/sek	Plast

OBS! Vid anslutning av plastmatta och brunsmanschett och/eller tätskikt skall GVK:s resp. BBV

PURUS F/92 för plastmatta levereras med:

- Urtagbar vattenlåsinsats NOOD (plast)
- Automatiskt justerande klämring - KL 150 blå
- Sil av plast som snäpps fast - P 150
- Skyddslock
- Installationsanvisning

Vid klinkergolv skall den runda silen bytas till PURUS Klinkerram. Flera olika modeller finns.

Annan golvbeläggning:

- Betonggolv – använd betongsil RSK 713 83 41
- Massagolv – använd massaring RSK 713 38 95

## Tillbehör

- Vattenlåsinsats NOOD av stål med lukt- och bakvattenstopp
- Vattenlåsinsats RAN av plast
- Vattenlåsinsats RAN av stål
- Center vattenlåsinsats av stål
- Gastätt innerlock av plast
- Skumstopp, för anslutning från tvättmaskin, tvättbänk, m.m.

## RSK nummer

- 713 84 33
- 711 80 82
- 711 80 84
- 711 81 09
- 713 84 18
- 711 37 62

## Övriga tillbehör

- Förhöjningsringar
- Klinkerramar
- Silar av rostfritt stål
- Purusstödet
- Massaringar
- Låsanordning för sil (plast/rostfritt)



Vår ständiga produktutveckling kan medföra ändringar i utförande, design och konstruktion, vilket vi förbehåller oss rätten till.



PURUS golvbrunnar är typgodkända enligt europasnormen för golvbrunnar, EN 1253. Får installeras i alla typer av våtrum.