

Ventilrör från Durgo





Durgo ventiltrör används som avstängning/påfyllning för vatten och olja. Vid användning för påfyllning av vattenvärmaraggregat/ anläggningar placeras ventiltröret på kallvattenledningen före aggregatet/anläggningen. Ventiltrören är försedda med kompressionskopplingar (klämringskoppling) avsättningar för säkerhets- och avtappningsventil är gängade. Avtappningsventilens avsättning är pluggad vid leverans. Typbeteckning, anslutningsdimension och strömriktningsspil är uppmärkta på ventilhuset. Båda typerna är försedda med backventil, vars uppgift är att förhindra tryckåterströmning genom ventiltröret och skydda färskvatten installationen från föroreningar.

Användningstemperaturområde är -30°C till +125°C. Max tryck 1 MPa.

Om mediet är annat än vatten skall tätnings- respektive ventilmaterialets beständighet gentemot mediet verifieras så att ventilen täthet/hållfasthet äventyras.

Ventiltrören är klassade som §8 ventil i enlighet med AFS 1999:4; Tryckbärande anordningar (PED 97/23/EG)



Durgo 2 Ventiltrör med vakuumentil

Durgo ventiltrör typ 2 en kombinerad avstängning-, back- och vakuumentil med avsättningar för säkerhets- och avtappningsventil. Samtliga ventiltrör har anslutning med kompressionskoppling (klämringskoppling). Ventiltröret placeras på kallvattenledningen före vattenvärmaren. Anslutning 20, 25, 32, 40 och 50.

Anslutning (DN)	Bygglängd utan klämringskoppling, (mm)	Bygghöjd utan säkerhetsventil, (mm)
20	160	124
25	200	147
32	222	165
40	240	187
50	280	220

Anslutning (DN)	Rör-dimension (mm)	Anslutning Invändig gänga (ISO G)	(RSK-nr)
20	22	15	(431 13 20)
25	28	20	(431 13 38)
32	35	20	(431 13 46)
40	42	20	(431 13 53)
50	54	25	(431 13 61)








Durgo 3 Ventiltrör utan vakuumentil

Durgo ventiltrör typ 3 lika som Durgo 2 men utan vakuumentil. Används för beredare under 300 liter. Anslutning 15 och 20.

Anslutning (DN)	Bygglängd utan klämringskoppling, (mm)	Bygghöjd utan säkerhetsventil, (mm)
15	120	124
20	175	147

Anslutning (DN)	Rör-dimension (mm)	Anslutning Invändig gänga (ISO G)	(RSK-nr)
15	15	15	(431 13 79)
20	22	15	(431 13 95)

Flödesdiagram för Durgo Ventilrör

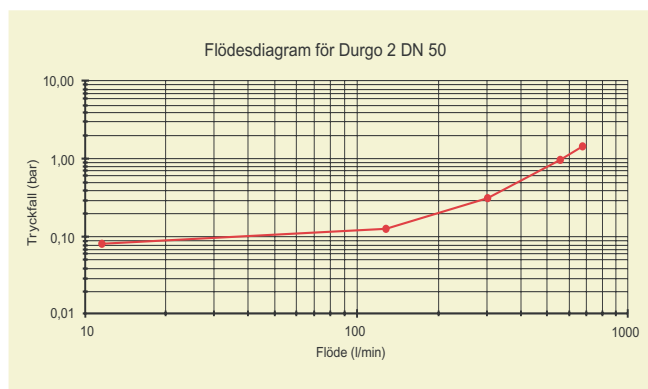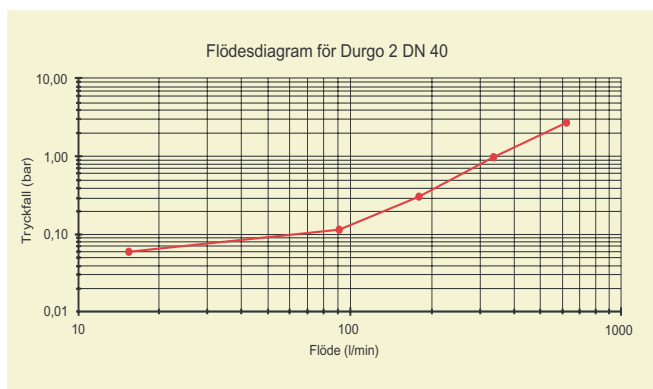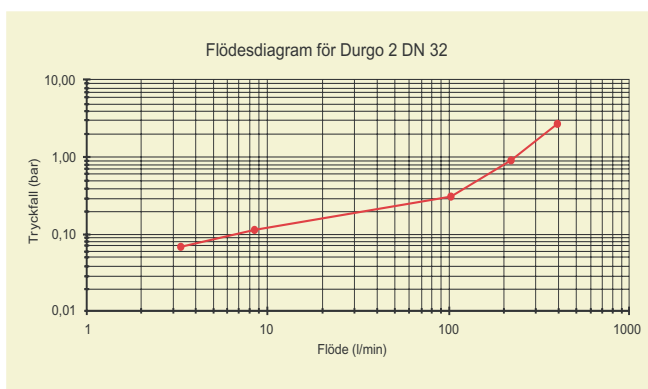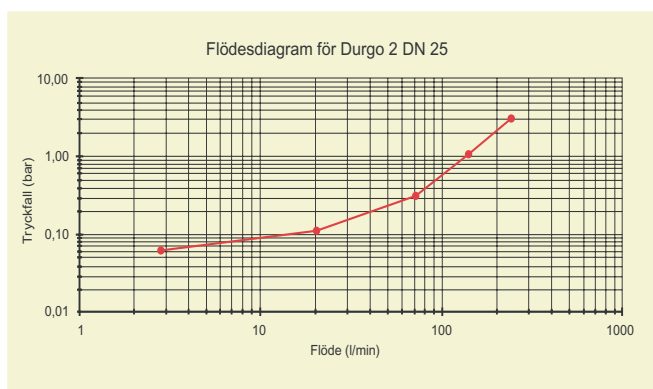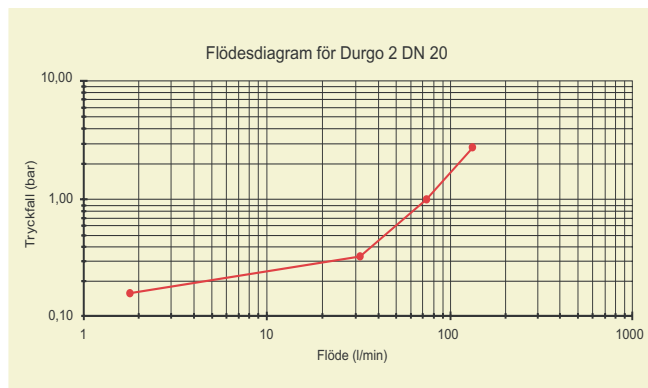

Durgo - högsta kvalitet i minsta detalj



Avancerade tekniska lösningar och hanverksmässig tillverkning. Det är Durgo Kvalitet. Noggrant testade produkter och en ständig utveckling som resulterar i förbättringar och nyheter för VVS-branschen.

Luftningsventiler
Säkerhetsventiler
Tappventiler
Vakuumentiler
Slangtömningsventiler
Spolventiler
Specialprodukter



Aktiebolaget
Durgo 

Aktiebolaget Durgo
Box 3021, 169 03 SOLNA
Råsundavägen 25, SOLNA
Telefon: 08 730 52 80. Fax: 08 735 69 55
e-post: sales@durgo.se
www.durgo.se