

V11-50


Allmänt



AT är en anligningstermostat främst avsedd för montage på rör.

- Enkelt montage
- Växlande kontakt (SPDT)

Användning

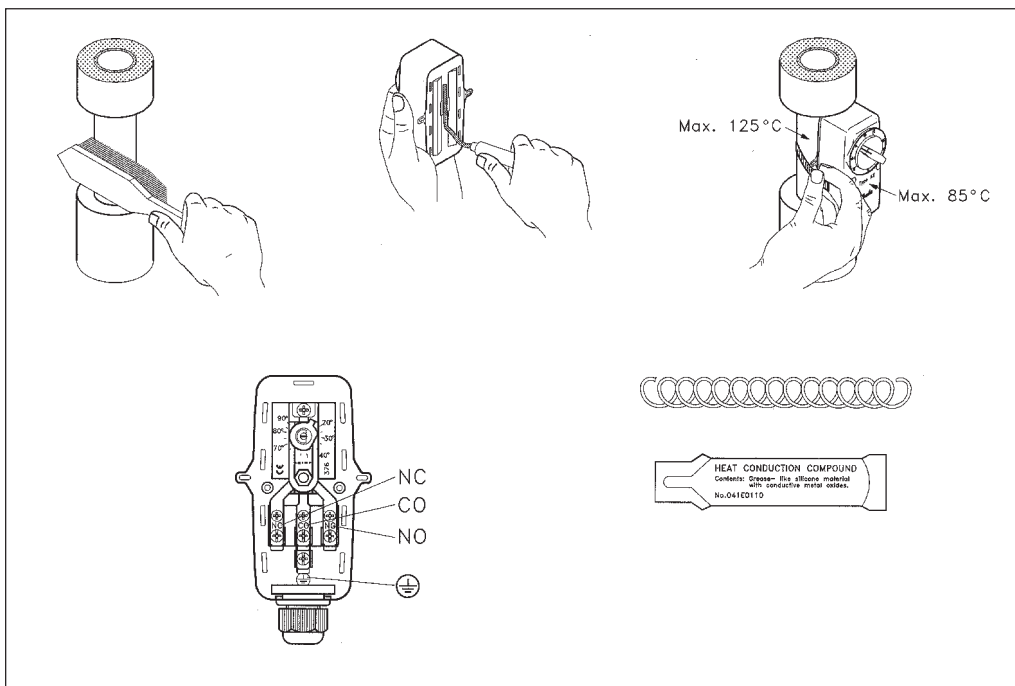

Beställning

Typ	Anmärkning	Best nr	RSK nr
AT	Utvändig temperaturskala	041E0000	647 03 07
AT	Dold temperaturskala	041E0020	647 03 08

Anm. 5 g kontaktpasta medlevereras


Tillbehör

Typ	Anmärkning	Best nr	RSK nr
Kontaktpasta	5 g	041E0110	647 03 09
Kontaktpasta	900 g	041E0111	647 03 10

Tekniska data

Temperaturområde	30 - 90 °C
Temperaturdifferens	6 - 10 °C
Max anligningstemperatur	125 °C
Max omgivningstemperatur	85 °C
Kontaktsystem	SPDT
Max belastning	6 (6) A 250 V a.c., 0,1 A 250 V d.c.
Montage	Lägesoberoende

Mått

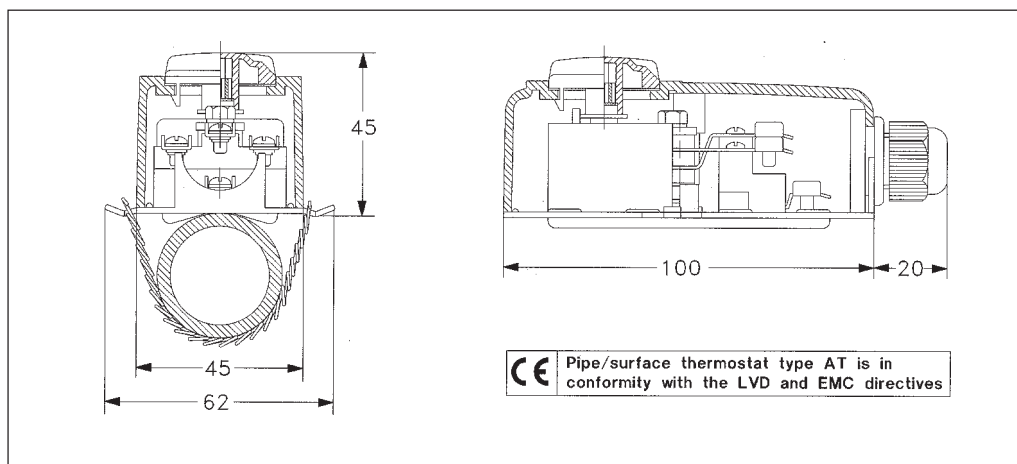

Danfoss AB

SE-595 82 Mjölby
Industrigatan 7

Tfn 0142-885 00
Fax 0142-885 09

SE-200 39 Malmö
Stenåldersgatan 2
Box 9153

Tfn 040-671 25 50
Fax 040-21 49 75

SE-100 73 Stockholm
Sjöviksbacken 24
Box 44049

Tfn 08-775 42 00
Fax 08-775 42 42

SE-906 20 Umeå
Kylgränd 6

Tfn 090-71 69 90
Fax 090-18 70 30

SE-400 93 Göteborg
Brita Sahlgrens gata 8 C
Box 9143

Tfn 031-709 27 00
Fax 031-709 27 49