


## Heno Duschpanel DP-4, DP-4S och DP-4SH

DP-4 är en elektronisk duschpanel i robust borstad rostfri stålplåt. Panelen ansluts till kallt och varmt vatten CC 160 mm och levereras komplett med kulventiler. DP-4 är utrustad med en tryckstyrd blandare samt med beröringsfri sensor alt. med touchknapp. Panelen ansluts till system Rada Pulse. Duschpanelen kan även fås med förlängningsprofil för dolt rörmontage. Rekommenderad monteringshöjd är 1100mm ö.f.g till den tryckstyrda blandaren.

- Beröringsfri sensor alt. touchknapp
- Ansluts till Rada Pulse
- S-modellen är utrustad med omkastarvred, handdusch och slang
- Flöde: Inställbar tid med c:a 8-10 L/min
- Inlopp: CC 160 mm, R15 med kulventil
- Arbetstryck 1-5 bar
- Kan temperaturbegränsas
- Kan beställas med tvålhylla samt med förlängnings profil.
- Finns även i förlängt utförande (300 mm) med eller utan handdusch
- Material borstad rostfri stålplåt SIS 2333/EN.1.40301
- Finns även i pulverlackerat utförande

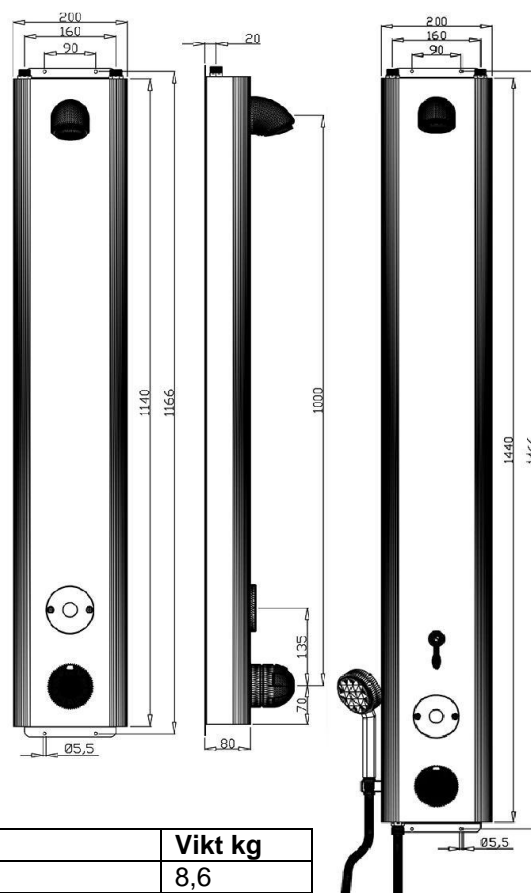

Modell	Artikelnr.	RSKnr.	Beskrivning	Vikt kg
DP-4	MT05-04	8381540	Duschpanel	8,6
DP-4S	MT05-04S	8381541	Duschpanel med handdusch	8,8
DP-4SH	MT05-04SH	8381713	Duschpanel handikappanpassad	9,1
	RD000-08		Förlängningsprofil måttanpassad	1,0 - 3,0
	RD000-06		Tvålhylla	0,3

Heno AB

Box 168 · 162 12 Vällingby · Besöksadress: Grimstagatan 164  
Tel 08-15 11 75 · Fax 08-16 75 29 · heno@heno.se · www.heno.se