

Användningsområde

Somatherms blandningskärl används huvudsakligen för att blanda och fylla på kylmedel i kylsystem.

Behållare

Tillverkad i återvinningsbar och livsmedelsgodkänd naturlig MD-polyeten. Materialet är korrosions- och kemikaliebeständigt.

Pump


Själv sugande centrifugalpump typ JP 5, med pumphus, pumphjul och tryckgavel i rostfritt stål. Pumpen är utrustad med inbyggt termiskt motorskydd. Start och stopp av pumpen sker med brytare direkt på pumpen. Den levereras med 1.5 m kabel för jordad stickpropp.

Teknisk data


Spänning:	230 V
Ström:	3.6 Amp
Effekt:	750 W
Kapslingsklass:	IP44
Max lyfthöjd:	40 mvp
Max glykol:	50%
Max etanol:	29%

Tillval

- Uppsugningsanordning direkt från påfyllningsdunk.
- Kraftigare pump.
- Vagn

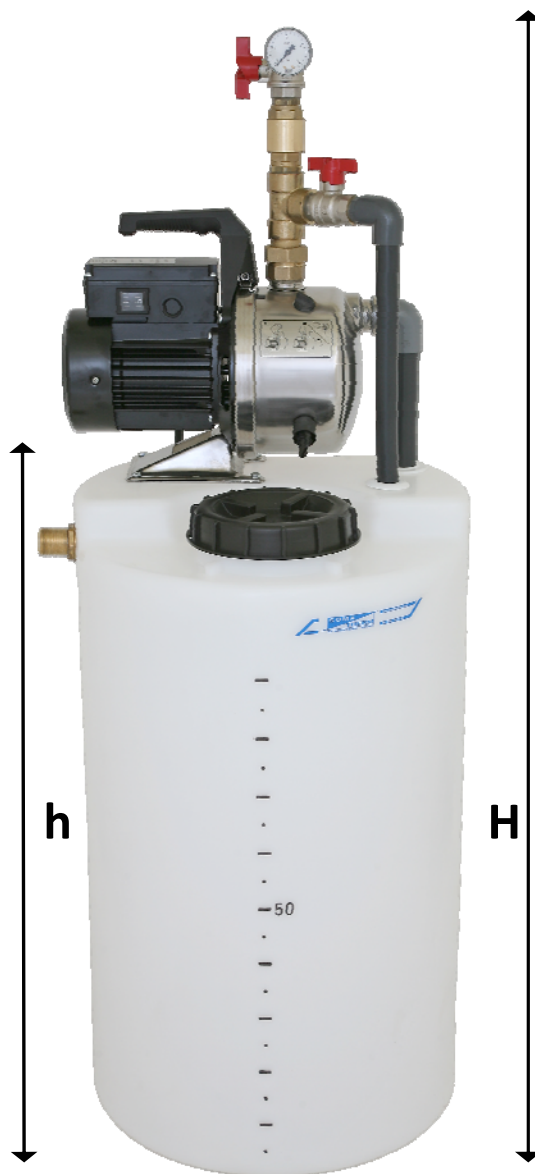

Volym	RSK-nr	Ø	h	H	Vikt (kg)
60	625 04 55	450	500	1000	18
100	625 04 56	450	750	1250	21
150	625 04 57	560	750	1250	24
200	625 04 58	560	970	1470	25
300	625 04 59	640	1150	1650	33
500	625 04 60	830	1220	1720	39
1000	625 04 61	1070	1420	1920	53

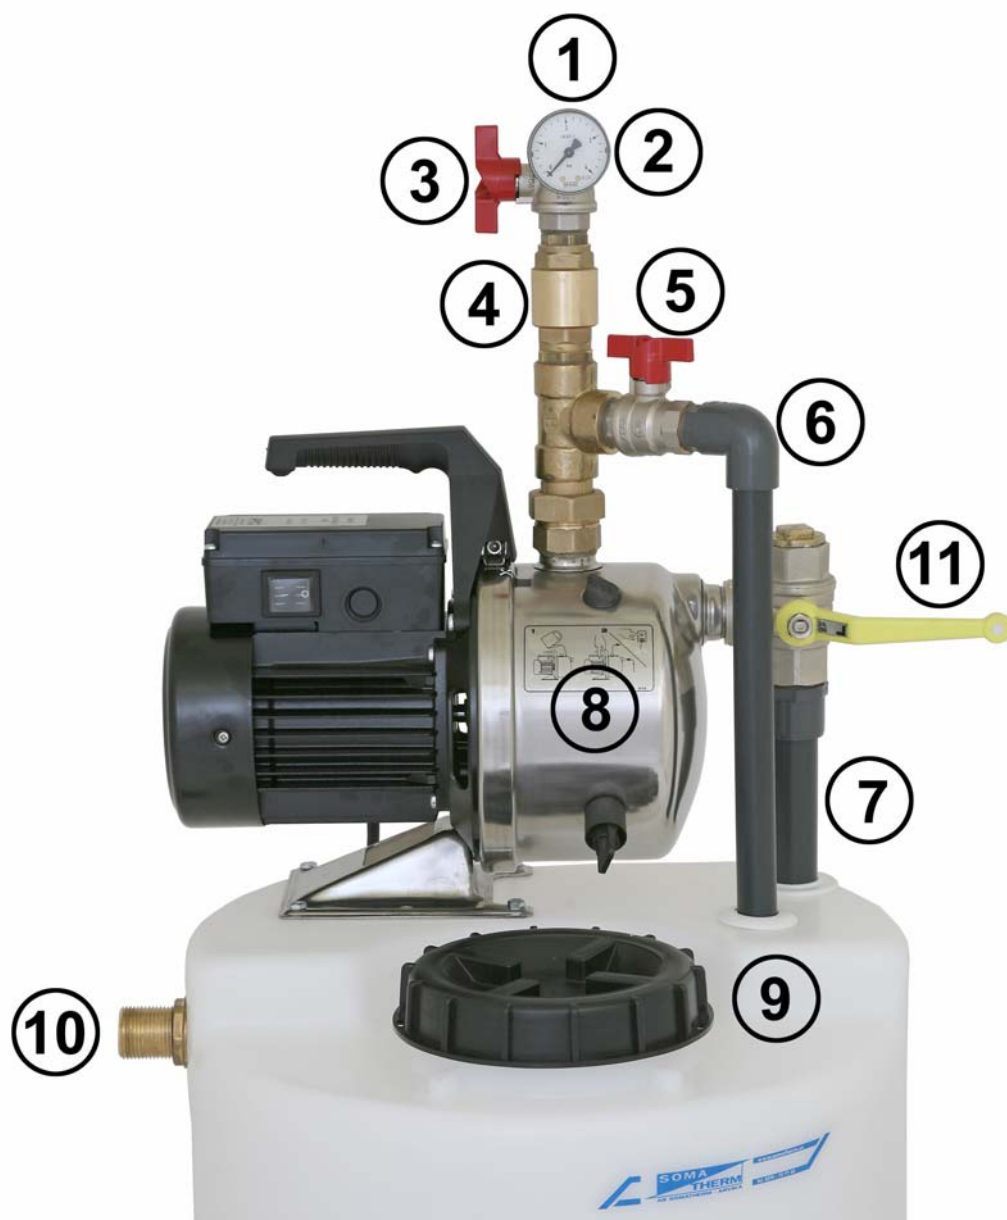

- 1 Anslutning mot systemet
- 2 Manometer
- 3 Avstängningsventil för fyllning av systemet
- 4 Backventil
- 5 Avstängningsventil för blandning av kylmedel
- 6 Returledning
- 7 Sugledning
- 8 Pump
- 9 Lock för påfyllning
- 10 Bräddavlopp
- 11 Uppsugningsanordning (tillval)