

Användningsområde

Somatherms blandningskärl används huvudsakligen för att blanda och fylla på kylmedel i kylsystem.

Behållare

Tillverkad i återvinningsbar och livsmedelsgodkänd naturell MD-Polyeten. Materialet är korrosions- och kemikalie beständigt.

Pump

Självsugande centrifugalpump typ JP 5, med pumphus, pumphjul och tryckgavel i rostfritt stål. Pumpen är utrustad med inbyggt termiskt motorskydd. Start och stopp av pumpen sker med brytare direkt på pumpen. Den levereras med 1,5 m kabel för jordad stickpropp.

Spänning:	220 V
Ström:	3,6 Amp
Effekt:	750 W
Kapslingsklass	IP44
Max lyfthöjd:	40 mvp

Tillval


Blandningskärlet kan fås med uppsugningsanordning direkt från påfyllningsdunk.

Kärlet kan även fås med kraftigare pump.

Vi har dessutom en vagn för att enkelt kunna flytta kärlet mellan flera system.



Volym l	D mm	Höjd käril	Total höjd mm	Vikt kg
60	450	500	1 000	18
100	450	750	1 250	21
150	560	750	1 250	24
200	560	970	1 470	25
300	640	1 150	1 650	33
500	830	1 220	1 720	39
1 000	1 070	1 420	1 920	53

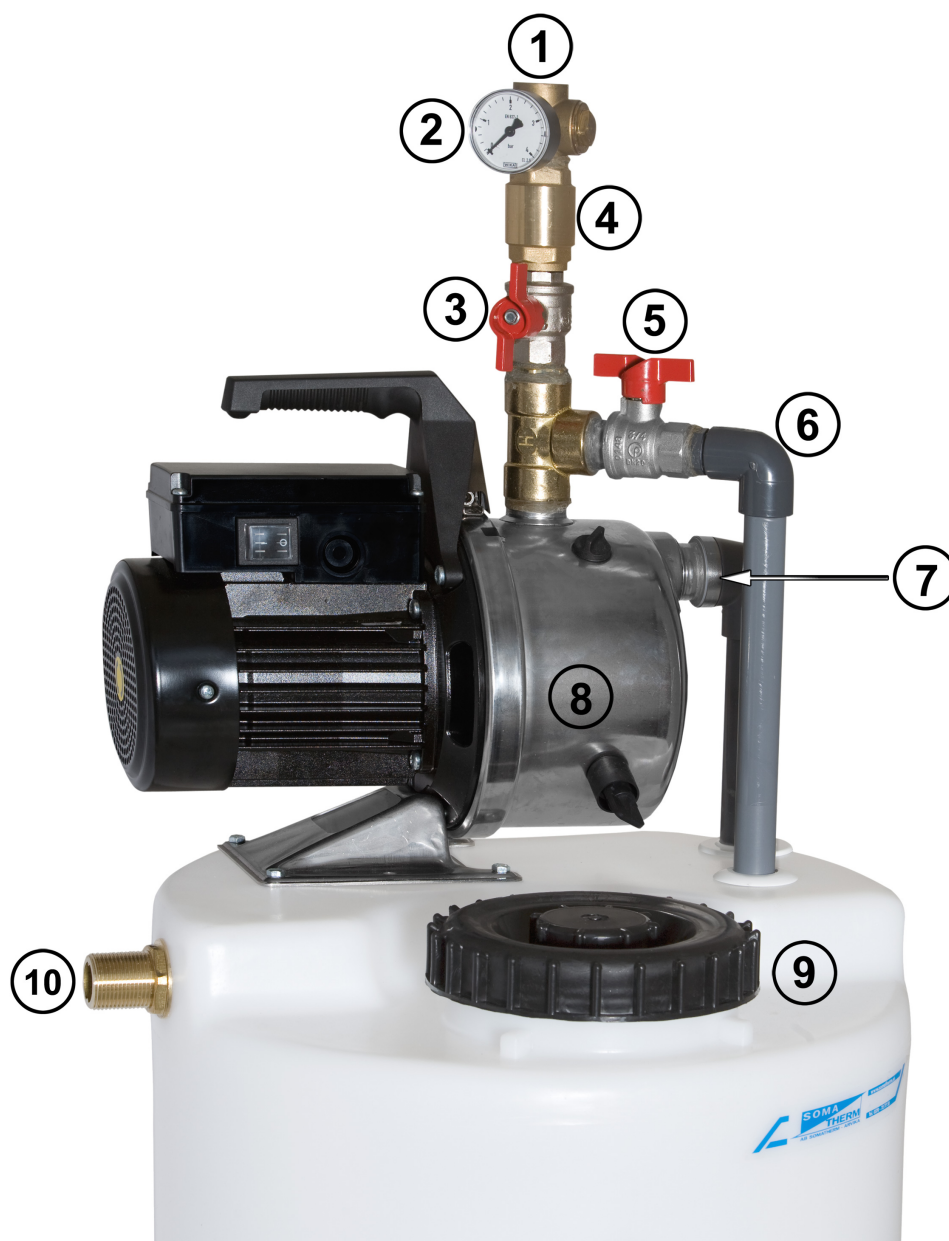

- 1 Anslutning mot system
- 2 Manometer
- 3 Avstängningsventil för fyllning av systemet
- 4 Backventil
- 5 Avstängningsventil för blandning av kylmedel
- 6 Returledning
- 7 Sugledning
- 8 Pump
- 9 Lock för påfyllning
- 10 Bräddavlopp



AB SOMATHERM ♦ BOX 900 ♦ 671 29 ARVIKA
 tel 0570-72 77 50 ♦ fax 0570-191 68
 info@somatherm.se
 www.somatherm.se