



SOMA
THERM

HANDDUKSTORKAR

PROGRAM 2010


Unna dig den sköna känslan av att alltid kunna svepa in dig i torra, varma handdukar. Somatherms handdukstork ger dig denna vardagslyx året om. Handdukstorken i sig blir också ett snyggt designelement i badrummets interiör.

Med Somatherms handdukstork installerad torkar våtutrymmet upp snabbare, speciellt under sommarhalvåret då den övriga värmen är frånslagen. Du får behagligare badrumskomfort och den låga förbrukningen gör att den kan vara i drift året om.

Med 40-års erfarenhet vet vi att du blir nöjd med vår handdukstork.



CMB-46

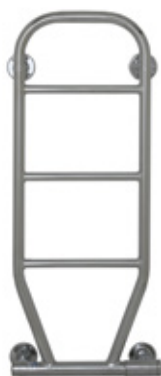

CMB-300



CMB-400




CMB-40




CM-1

Somatherm CM/CMB

En snygg och praktisk handdukstork som tillverkas i fem modeller med fyra olika styrningar att välja på. Modellerna är enkelt vändbara för höger eller vänstermontage gällande elanslutningen.

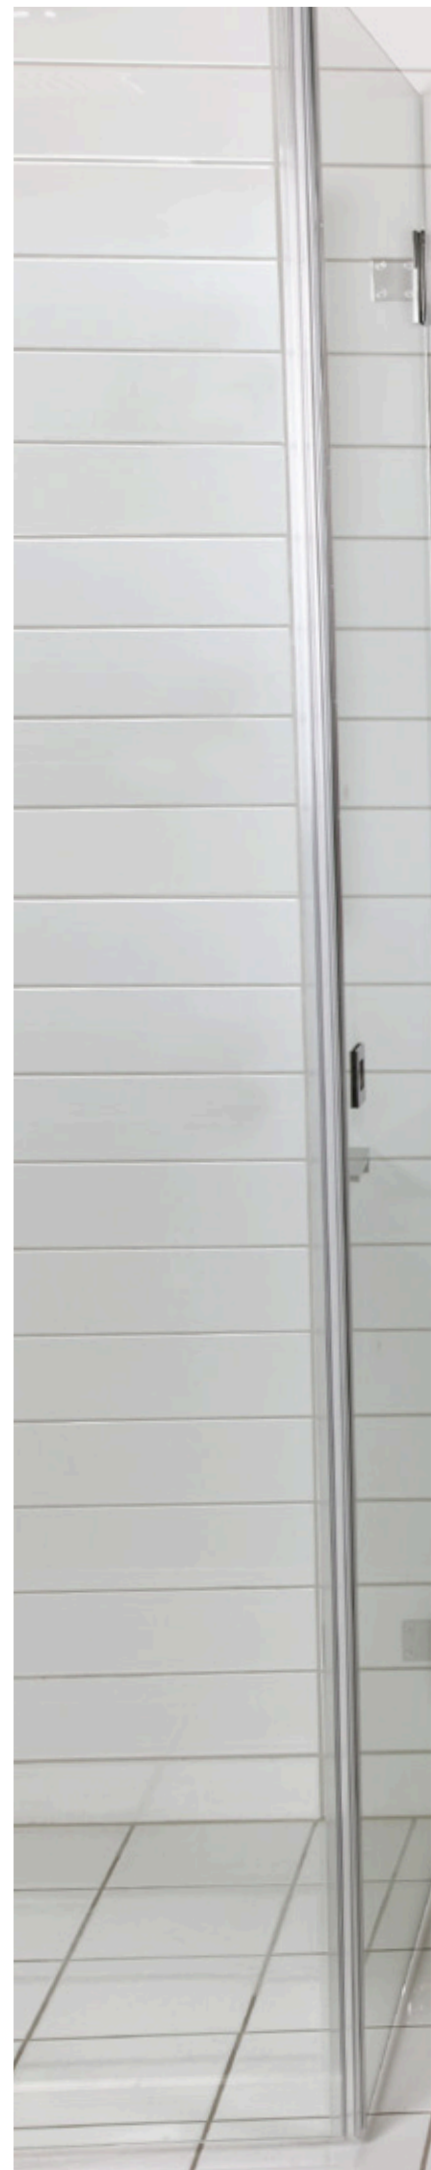



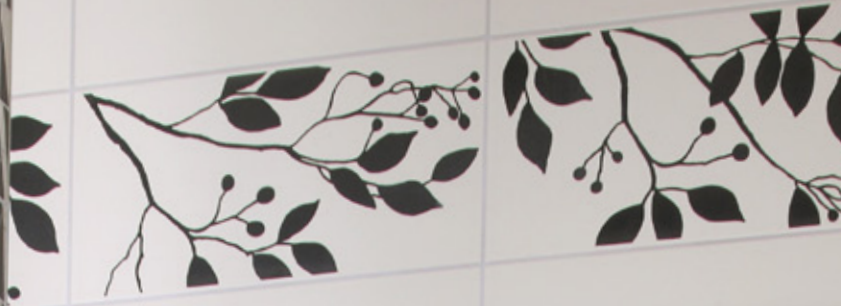



LS-8



LS-11



LS-14

Somatherm LS-8 LS-11 LS-14 h/v

En stilren stram form som blir ett snyggt tillskott i ditt badrum. Det stora antalet ribbor gör att många handdukar kan torkas samtidigt. Välj mellan raka eller välvda rör. Kan även beställas som kombinerad el/vatten.





Somatherm LS- h/v 80 och 120 hörnmodell

Ett smart sätt att utnyttja ytorna i ditt badrum maximalt är att montera en hörntork. Dessa passar såväl det lilla som det stora badrummet.

En hörntork ger stora möjligheter till torkning av handdukar genom att välvda ribbor vänder både in mot hörnet och ut mot rummet. På så sätt får man två handduktorkar i en. Kan även beställas som kombinerad el/vatten.

LS-80



LS-120



Somatherm LS- h/v 6 och 9

En ny modell som utvecklats ur hörntorken, men gjord för placering på vanlig rak vägg. De har samma välvda rör framåt men inte bakåt.

Den smala smäckra formen gör den lättplacerad.

Kan även beställas som kombinerad el/vatten.

LS-6



NYHET!

LS-9




Somatherm line up 2010



CMB-46

435 X 580 mm
50 W



CMB-300

335 X 810 mm
50 W



CMB-400

435 X 810 mm
60 W



LS-8

525 X 810 mm
100 W



LS-11

525 X 1015 mm
135 W



LS-14

625 X 1215 mm
175 W

Välj styrning



Strömbrytare (S) eller
Strömbrytare med termostat (ST).



Inbyggd dimmer (RS).



Inbyggd dimmer
och timer (BC).

NYHET!



CMB-40

530 X 810 mm
80 W



CM-1

650 X 745 mm
80 W



LS-6

435 X 860 mm
60 W



LS-9

435 X 1260 mm
100 W



LS-80

360 X 860 mm
60 W



LS-120

360 X 1260 mm
100 W

Vattenanslutningar
för kombinerad
el/vatten

Synligt rörmontage el/vatten.



Dolt rörmontage el/vatten.



The logo for SOMA THERM, featuring the brand name in white capital letters on a blue background with a white diagonal stripe.

**SOMA
THERM**


A young girl with blonde hair and bangs, wearing a blue and white striped swimsuit with a red bow, is leaning over the edge of a white bathtub. She is smiling and holding a bright green toy frog. The bathtub is set in a bathroom with white and grey tiled walls. To the left, a chrome towel rack holds a brown towel. A small yellow duck toy is in the tub, and a vase with white flowers is on the edge. A grey bath mat is visible on the right side of the tub.

Konsumentprislista 2010

Rekommenderade cirka priser

CMB-46


Höjd, inkl fäste: 580 mm
Bredd, inkl fäste: 435 mm
Effekt vid 230V: 50W
Vikt, inkl emb: 3,5 kg



UTFÖRANDE	SEG-NR	RSK-NR	PRIS SEK EXL MOMS	PRIS SEK INKL MOMS
CMB-46-S				
krom	94 13013		2 128:-	2 660:-
CMB-46-ST				
krom	94 13014	875 77 65	2 172:-	2 715:-
vit	94 13016	875 77 62	2 172:-	2 715:-
borstad krom	94 12964	875 77 99	3 256:-	4 070:-
guldpläterad	94 12963	875 77 63	6 696:-	8 370:-
krom/guld	94 12978	875 77 64	3 340:-	4 175:-
CMB-46-RS				
krom	94 12969	875 77 47	2 432:-	3 040:-
vit	94 12968	875 77 48	2 432:-	3 040:-
borstad krom	94 12988	875 77 95	3 440:-	4 300:-
guldpläterad	94 12979	875 77 49	6 880:-	8 600:-
krom/guld	94 12989	875 77 50	3 528:-	4 410:-
CMB-46-BC				
krom	94 123 00	875 66 73	3 064:-	3 830:-
vit	94 123 32	875 66 74	3 064:-	3 830:-
borstad krom	94 123 64	875 66 75	4 072:-	5 090:-
guldpläterad	94 123 96		7 512:-	9 390:-
krom/guld	94 124 28		4 160:-	5 200:-

CMB-400


Höjd, inkl fäste: 810 mm
Bredd, inkl fäste: 435 mm
Effekt vid 230V: 60W
Vikt, inkl emb: 4,2 kg

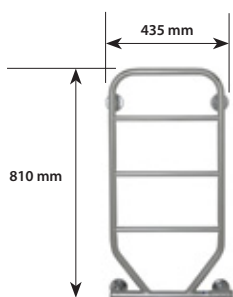

UTFÖRANDE	SEG-NR	RSK-NR	PRIS SEK EXL MOMS	PRIS SEK INKL MOMS
CMB-400-S				
krom	94 130 22		2 128:-	2 660:-
CMB-400-ST				
krom	94 130 28	875 77 54	2 172:-	2 715:-
vit	94 130 29	875 77 55	2 172:-	2 715:-
borstad krom	94 129 90	875 77 97	3 256:-	4 070:-
guldpläterad	94 130 24	875 77 56	6 696:-	8 370:-
krom/guld	94 129 91	875 77 57	3 340:-	4 175:-
CMB-400-RS				
krom	94 129 71	875 77 38	2 432:-	3 040:-
vit	94 129 70	875 77 39	2 432:-	3 040:-
borstad krom	94 129 93	875 77 93	3 440:-	4 300:-
guldpläterad	94 129 72	875 77 40	6 880:-	8 600:-
krom/guld	94 129 09	875 77 41	3 528:-	4 410:-
CMB-400-BC				
krom	94 123 02	875 66 14	3 064:-	3 830:-
vit	94 123 34	875 66 15	3 064:-	3 830:-
borstad krom	94 123 66	875 66 16	4 072:-	5 090:-
guldpläterad	94 123 98		7 512:-	9 390:-
krom/guld	94 124 30		4 160:-	5 200:-

CMB-300


Höjd, inkl fäste: 810 mm
Bredd, inkl fäste: 335 mm
Effekt vid 230V: 50W
Vikt, inkl emb: 3,8 kg

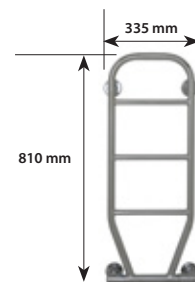

UTFÖRANDE	SEG-NR	RSK-NR	PRIS SEK EXL MOMS	PRIS SEK INKL MOMS
CMB-300-ST				
krom	94 130 48	875 77 78	2 408:-	3 010:-
vit	94 130 49	875 77 77	2 408:-	3 010:-
borstad krom	94 130 70	875 77 79	3 340:-	4 175:-
guldpläterad	94 130 80	875 85 76	6 696:-	8 370:-
krom/guld	94 130 82	875 85 77	3 528:-	4 410:-
CMB-300-RS				
krom	94 130 72	875 77 80	2 644:-	3 305:-
vit	94 130 77	875 77 81	2 644:-	3 305:-
borstad krom	94 130 78	875 77 82	3 528:-	4 410:-
guldpläterad	94 130 88	875 85 78	6 880:-	8 600:-
krom/guld	94 130 94	878 85 79	3 710:-	4 635:-
CMB-300-BC				
krom	94 123 01	875 66 76	3 276:-	4 095:-
vit	94 123 33	875 66 12	3 276:-	4 095:-
borstad krom	94 123 65	875 66 13	4 160:-	5 200:-
guldpläterad	94 123 97		7 512:-	9 390:-
krom/guld	94 124 29		4 160:-	5 200:-

CMB-40


Höjd, inkl fäste: 810 mm
Bredd, inkl fäste: 530 mm
Effekt vid 230V: 80W
Vikt, inkl emb: 4,8 kg

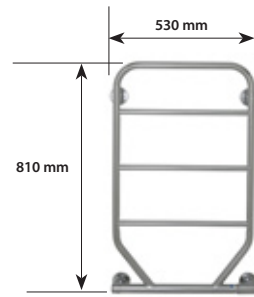

UTFÖRANDE	SEG-NR	RSK-NR	PRIS SEK EXL MOMS	PRIS SEK INKL MOMS
CMB-40-S				
krom	94 130 07		2 128:-	2 660:-
CMB-40-ST				
krom	94 130 06	875 77 10	2 172:-	2 715:-
vit	94 130 18	875 77 58	2 172:-	2 715:-
borstad krom	94 129 11	875 77 98	3 256:-	4 070:-
guldpläterad	94 130 19	875 77 60	6 696:-	8 370:-
krom/guld	94 129 25	875 77 61	3 340:-	4 175:-
CMB-40-RS				
krom	94 129 66	875 77 43	2 432:-	3 040:-
vit	94 129 65	875 77 44	2 432:-	3 040:-
borstad krom	94 129 30	875 77 94	3 440:-	4 300:-
guldpläterad	94 129 67	875 77 45	6 880:-	8 600:-
krom/guld	94 129 31	875 77 46	3 528:-	4 410:-
CMB-40-BC				
krom	94 123 03	875 66 17	3 064:-	3 830:-
vit	94 123 35	875 66 18	3 064:-	3 830:-
borstad krom	94 123 67	875 66 19	4 012:-	5 090:-
guldpläterad	94 123 99		7 512:-	9 390:-
krom/guld	94 124 31		4 160:-	5 200:-

CM-1

Höjd, inkl fäste: 745 mm
 Bredd, inkl fäste: 650 mm
 Effekt vid 230V: 80W
 Vikt, inkl emb: 5,1 kg

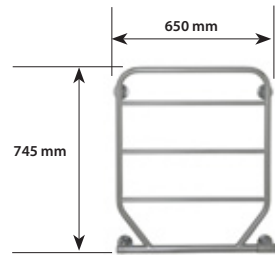

UTFÖRANDE	SEG-NR	RSK-NR	PRIS SEK EXL MOMS	PRIS SEK INKL MOMS
CM-1-S				
krom	94 130 04		2 128:-	2 660:-
CM-1-ST				
krom	94 130 03	875 77 09	2 172:-	2 715:-
vit	94 130 00	875 77 51	2 172:-	2 715:-
borstad krom	94 129 32	875 77 96	3 256:-	4 070:-
guldpläterad	94 130 17	875 77 52	6 696:-	8 370:-
krom/guld	94 129 33	875 77 53	3 340:-	4 175:-
CM-1-RS				
krom	94 129 61	875 77 33	2 432:-	3 040:-
vit	94 129 60	875 77 35	2 432:-	3 040:-
borstad krom	94 129 35	875 77 92	3 440:-	4 300:-
guldpläterad	94 129 62	875 77 36	6 880:-	8 600:-
krom/guld	94 129 37	875 77 37	3 528:-	4 410:-
CM-1-BC				
krom	94 123 04	875 66 20	3 064:-	3 830:-
vit	94 123 36	875 66 21	3 064:-	3 830:-
borstad krom	94 123 68	875 66 22	4 072:-	5 090:-
guldpläterad	94 124 00		7 512:-	9 390:-
krom/guld	94 124 32		4 160:-	5 200:-

Styrning:

S = Strömbrytare

ST = Strömbrytare med termostat

RS = Strömbrytare med dimmer

BC = Strömbrytare med dimmer och timer

Modeller:

CM/CMB/LS = Raka tvärgående rör med elanslutning på höger sida eller vänster sida

LSH = Vålvda rör med elanslutning höger sida

LSV = Vålvda rör med elanslutning vänster sida

OBS! För att komma till centrum till elanslutningen, dra av 32 mm från handdukstorkens totala bredd.

 = Vålvda rör


 = Raka rör



LS-8

Mått elutförande:

Höjd, inkl fäste: 810 mm
 Bredd, inkl fäste: 525 mm
 Maxdjup: 155 mm
 Effekt vid 230V: 100W
 Vikt, inkl emb: 6,6 kg

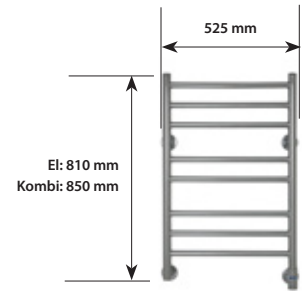

Mått kombinerad:

Höjd, inkl fäste: 850 mm
 Bredd, inkl fäste: 525 mm
 Maxdjup: 155 mm
 Effekt vid 230V: 100W
 Vikt, inkl emb: 6,6 kg

UTFÖRANDE	SEG-NR	RSK-NR	PRIS SEK EXL MOMS	PRIS SEK INKL MOMS
LS-8-RS				
krom	94 129 50	875 90 54	4 652:-	5 815:-
vit	94 129 51	875 90 55	4 652:-	5 815:-
borstad krom	94 129 52	875 90 58	7 100:-	8 875:-
LSH-8-RS				
krom	94 123 18	875 66 62	4 652:-	5 815:-
vit	94 123 50	875 66 63	4 652:-	5 815:-
borstad krom	94 123 88	875 66 64	7 100:-	8 875:-
LSV-8-RS				
krom	94 123 19	875 66 65	4 652:-	5 815:-
vit	94 123 51	875 66 66	4 652:-	5 815:-
borstad krom	94 123 89	875 66 67	7 100:-	8 875:-
LS-8-RS-kombi el/vatten, endast kromat utförande				
dold vattenansl	94 129 56	875 86 26	5 540:-	6 925:-
utanpåligg. vatten	94 129 55	875 86 27	5 540:-	6 925:-
LSH-8-RS-kombi el/vatten, endast kromat utförande				
dold vattenansl	94 124 89	875 98 72	5 540:-	6 925:-
utanpåligg. vatten	94 124 90	875 98 71	5 540:-	6 925:-
LSV-8-RS-kombi el/vatten, endast kromat utförande				
dold vattenansl	94 124 91	875 98 64	5 540:-	6 925:-
utanpåligg. vatten	94 124 92	875 98 63	5 540:-	6 925:-
LS-8-BC, dimmer och timer				
krom	94 123 05	875 66 23	5 284:-	6 605:-
vit	94 123 37	875 66 24	5 284:-	6 605:-
borstad krom	94 123 69	875 66 25	7 752:-	9 965:-
LSH-8-BC, dimmer och timer				
krom	94 123 06	875 66 26	5 284:-	6 605:-
vit	94 123 38	875 66 28	5 284:-	6 605:-
borstad krom	94 123 70	875 66 27	7 752:-	9 965:-
LSV-8-BC, dimmer och timer				
krom	94 123 07	875 66 29	5 284:-	6 605:-
vit	94 123 39	875 66 30	5 284:-	6 605:-
borstad krom	94 123 71	875 66 31	7 752:-	9 965:-
LS-8-BC-kombi el/vatten, endast kromat utförande				
dold vattenansl	94 127 27	875 92 28	6 172:-	7 715:-
utanpåligg. vatten	94 127 28	875 92 29	6 172:-	7 715:-
LSH-8-BC-kombi el/vatten, endast kromat utförande				
dold vattenansl	94 124 93	875 98 74	6 172:-	7 715:-
utanpåligg. vatten	94 124 94	875 98 73	6 172:-	7 715:-
LSV-8-BC-kombi el/vatten, endast kromat utförande				
dold vattenansl	94 124 95	875 98 66	6 172:-	7 715:-
utanpåligg. vatten	94 124 96	875 98 65	6 172:-	7 715:-

Modellerna med elutförande finns även i guldpläterat utförande samt kromram med guldpläterade fästen.


För mer detaljerade måttskisser se www.somatherm.se

LS-11

Höjd, inkl fäste: 1015 mm
 Bredd, inkl fäste: 525 mm
 Maxdjup: 155 mm
 Effekt vid 230V: 135W
 Vikt, inkl emb: 9,5 kg
 Obs! Andra måttuppgifter för kombi

Mått kombinerad:

Höjd, inkl fäste: 1070 mm
 Bredd, inkl fäste: 525 mm
 Maxdjup: 155 mm
 Effekt vid 230V: 135W
 Vikt, inkl emb: 9,5 kg

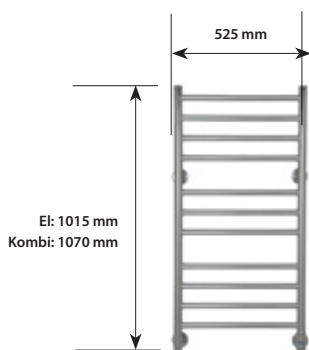

UTFÖRANDE	SEG-NR	RSK-NR	PRIS SEK EXL MOMS	PRIS SEK INKL MOMS
-----------	--------	--------	----------------------	-----------------------

LS-11-RS

krom	94 125 73	875 87 27	5 816:-	7 270:-
vit	94 125 74	875 87 28	5 816:-	7 270:-
borstad krom	94 125 75	875 87 29	8 136:-	10 170:-

LSH-11-RS

krom	94 123 20	875 66 78	5 816:-	7 270:-
vit	94 123 52	875 66 79	5 816:-	7 270:-
borstad krom	94 123 84	875 66 80	8 136:-	10 170:-

LSV-11-RS

krom	94 123 21	875 66 77	5 816:-	7 270:-
vit	94 123 53	875 66 68	5 816:-	7 270:-
borstad krom	94 123 85	875 66 69	8 136:-	10 170:-

LS-11-RS kombi el/vatten, endast kromat utförande

dold vattenansl	94 125 60	875 86 11	6 664:-	8 330:-
utanpåligg. vatten	94 125 59	875 86 10	6 664:-	8 330:-

LSH-11-RS-kombi el/vatten, endast kromat utförande

dold vattenansl	94 127 86	875 98 76	6 664:-	8 330:-
utanpåligg. vatten	94 127 87	875 98 75	6 664:-	8 330:-

LSV-11-RS-kombi el/vatten, endast kromat utförande

dold vattenansl	94 127 88	875 98 68	6 664:-	8 330:-
utanpåligg. vatten	94 127 89	875 98 67	6 664:-	8 330:-

LS-11-BC, dimmer och timer

krom	94 123 08	875 66 32	6 448:-	8 060:-
vit	94 123 40	875 66 33	6 448:-	8 060:-
borstad krom	94 123 72	875 66 34	8 768:-	10 960:-

LSH-11-BC, dimmer och timer

krom	94 123 09	875 66 35	6 448:-	8 060:-
vit	94 123 41	875 66 36	6 448:-	8 060:-
borstad krom	94 123 73	875 66 37	8 768:-	10 960:-

LSV-11-BC, dimmer och timer

krom	94 123 10	875 66 38	6 448:-	8 060:-
vit	94 123 42	875 66 39	6 448:-	8 060:-
borstad krom	94 123 74	875 66 40	8 768:-	10 960:-

LS-11-BC-kombi el/vatten, endast kromat utförande

dold vattenansl	94 127 29	875 92 30	7 296:-	9 120:-
utanpåligg. vatten	94 127 30	875 92 31	7 296:-	9 120:-

LSH-11-BC-kombi el/vatten, endast kromat utförande

dold vattenansl	94 127 90	875 98 78	7 296:-	9 120:-
utanpåligg. vatten	94 127 91	875 98 77	7 296:-	9 120:-

LSV-11-BC-kombi el/vatten, endast kromat utförande

dold vattenansl	94 127 92	875 98 70	7 296:-	9 120:-
utanpåligg. vatten	94 127 93	875 98 69	7 296:-	9 120:-

Modellerna med elutförande finns även i guldpläterat utförande samt kromram med guldpläterade fästen.


För mer detaljerade måttskisser se www.somatherm.se

LS-14

Höjd, inkl fäste: 1215 mm
 Bredd, inkl fäste: 625 mm
 Maxdjup: 155 mm
 Effekt vid 230V: 175W
 Vikt, inkl emb: 12,9 kg

Mått kombinerad:

Höjd, inkl fäste: 1270 mm
 Bredd, inkl fäste: 625 mm
 Maxdjup: 155 mm
 Effekt vid 230V: 175W
 Vikt, inkl emb: 12,9 kg

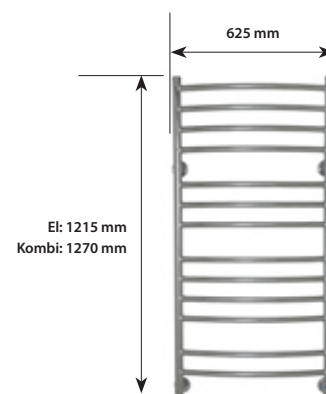

UTFÖRANDE	SEG-NR	RSK-NR	PRIS SEK EXL MOMS	PRIS SEK INKL MOMS
-----------	--------	--------	----------------------	-----------------------

LS-14-RS

krom	94 123 22	875 66 70	6 588:-	8 235:-
vit	94 123 54	875 66 71	6 588:-	8 235:-
borstad krom	94 123 86	875 66 72	9 068:-	11 335:-

LSH-14-RS

krom	94 125 39	875 87 32	6 588:-	8 235:-
vit	94 125 40	875 87 33	6 588:-	8 235:-
borstad krom	94 125 41	875 87 34	9 068:-	11 335:-

LSV-14-RS

krom	94 125 44	875 87 37	6 588:-	8 235:-
vit	94 125 45	875 87 38	6 588:-	8 235:-
borstad krom	94 125 46	875 87 39	9 068:-	11 335:-

LS-14-RS-kombi el/vatten, endast kromat utförande

dold vattenansl	94 127 94	875 98 80	7 396:-	9 245:-
utanpåligg. vatten	94 127 95	875 98 79	7 396:-	9 245:-

LSH-14-RS-kombi Kombi el/vatten, endast kromat utförande

dold vattenansl	94 125 61	875 86 13	7 396:-	9 245:-
utanpåligg. vatten	94 125 62	875 86 12	7 396:-	9 245:-

LSV-14-RS-kombi el/vatten, endast kromat utförande

dold vattenansl	94 125 63	875 86 15	7 396:-	9 245:-
utanpåligg. vatten	94 125 64	875 86 14	7 396:-	9 245:-

LS-14-BC, dimmer och timer

krom	94 123 11	875 66 42	7 220:-	9 025:-
vit	94 123 43	875 66 41	7 220:-	9 025:-
borstad krom	94 123 75	875 66 43	9 700:-	12 125:-

LSH-14-BC, dimmer och timer

krom	94 123 12	875 66 44	7 220:-	9 025:-
vit	94 123 44	875 66 45	7 220:-	9 025:-
borstad krom	94 123 76	875 66 46	9 700:-	12 125:-

LSV-14-BC, dimmer och timer

krom	94 123 13	875 66 47	7 220:-	9 025:-
vit	94 123 45	875 66 48	7 220:-	9 025:-
borstad krom	94 123 77	875 66 49	9 700:-	12 125:-

LS-14-BC-kombi el/vatten, endast kromat utförande

dold vattenansl	94 127 96	875 98 82	8 028:-	10 035:-
utanpåligg. vatten	94 127 97	875 98 81	8 028:-	10 035:-

LSH-14-BC-kombi el/vatten, endast kromat utförande

dold vattenansl	94 127 15	875 92 32	8 028:-	10 035:-
utanpåligg. vatten	94 127 16	875 92 33	8 028:-	10 035:-

LSV-14-BC-kombi el/vatten, endast kromat utförande

dold vattenansl	94 127 17	875 92 34	8 028:-	10 035:-
utanpåligg. vatten	94 127 18	875 92 35	8 028:-	10 035:-

Modellerna med elutförande finns även i guldpläterat utförande samt kromram med guldpläterade fästen.

För mer detaljerade måttskisser se www.somatherm.se


LS-6

Mått elutförande:

Höjd, inkl fäste: 860
Bredd, inkl fäste: 435
Djup: 175 mm
Effekt vid 230V: 60W
Vikt, inkl emb: 5,5 kg

Mått kombinerad:

Höjd, inkl fäste: 915 mm
Bredd, inkl fäste: 435 mm
Djup: 175 mm
Effekt vid 230V: 60W
Vikt, inkl emb: 5,5 kg

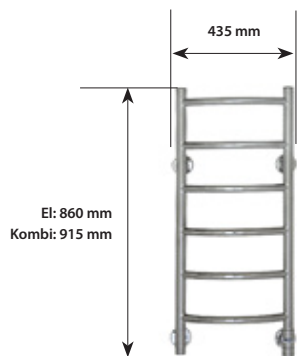


LS-9

Höjd, inkl fäste: 1260
Bredd, inkl fäste: 435
Djup: 175 mm
Effekt vid 230V: 100W
Vikt, inkl emb: 8,5 kg

Mått kombinerad:

Höjd, inkl fäste: 1315 mm
Bredd, inkl fäste: 435 mm
Djup: 175 mm
Effekt vid 230V: 100W
Vikt, inkl emb: 8,5 kg

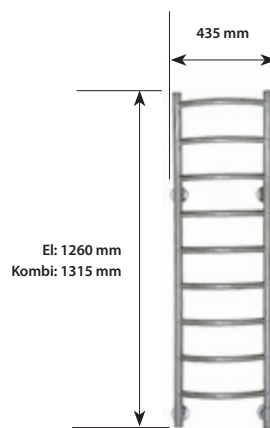

UTFÖRANDE	SEG-NR	RSK-NR	PRIS SEK EXL MOMS	PRIS SEK INKL MOMS
-----------	--------	--------	----------------------	-----------------------

LSH-6-RS

krom	94 124 65	875 92 85	3 576:-	4 470:-
vit	94 124 66	875 92 86	3 576:-	4 470:-
borstad krom	94 124 67	875 92 87	5 196:-	6 495:-

LSV-6-RS

krom	94 124 68	875 92 91	3 576:-	4 470:-
vit	94 124 69	875 92 92	3 576:-	4 470:-
borstad krom	94 124 70	875 92 93	5 196:-	6 495:-

LSH-6-RS-kombi el/vatten, endast kromat utförande

dold vattenansl	94 124 97	875 92 52	4 664:-	5 830:-
utanpåligg. vatten	94 124 98	875 92 51	4 664:-	5 830:-

LSV-6-RS-kombi el/vatten, endast kromat utförande

dold vattenansl	94 127 72	875 92 54	4 664:-	5 830:-
utanpåligg. vatten	94 127 73	875 92 53	4 664:-	5 830:-

LSH-6-BC, dimmer och timer

krom	94 124 71	875 92 88	4 208:-	5 260:-
vit	94 124 72	875 92 89	4 208:-	5 260:-
borstad krom	94 124 73	875 92 90	5 828:-	7 285:-

LSV-6-BC, dimmer och timer

krom	94 124 74	875 92 94	4 208:-	5 260:-
vit	94 124 75	875 92 95	4 208:-	5 260:-
borstad krom	94 124 76	875 92 96	5 828:-	7 285:-

LSH-6-BC-kombi el/vatten, endast kromat utförande

dold vattenansl	94 127 78	875 92 56	5 296:-	6 620:-
utanpåligg. vatten	94 127 79	875 92 55	5 296:-	6 620:-

LSV-6-BC-kombi el/vatten, endast kromat utförande

dold vattenansl	94 127 80	875 92 58	5 296:-	6 620:-
utanpåligg. vatten	94 127 81	875 92 57	5 296:-	6 620:-

Modellerna med elutförande finns även i guldpläterat utförande samt kromram med guldpläderade fästen.

För mer detaljerade måttskisser se www.somatherm.se

UTFÖRANDE	SEG-NR	RSK-NR	PRIS SEK EXL MOMS	PRIS SEK INKL MOMS
-----------	--------	--------	----------------------	-----------------------

LSH-9-RS

krom	94 124 77	875 92 97	4 768:-	5 960:-
vit	94 124 78	875 92 98	4 768:-	5 960:-
borstad krom	94 124 79	875 92 99	6 388:-	7 985:-

LSV-9-RS

krom	94 124 80	875 93 03	4 768:-	5 960:-
vit	94 124 81	875 93 04	4 768:-	5 960:-
borstad krom	94 124 82	875 93 05	6 388:-	7 985:-

LSH-9-RS-kombi el/vatten, endast kromat utförande

dold vattenansl	94 127 74	875 92 60	5 744:-	7 180:-
utanpåligg. vatten	94 127 75	875 92 59	5 744:-	7 180:-

LSV-9-RS-kombi el/vatten, endast kromat utförande

dold vattenansl	94 127 76	875 92 62	5 744:-	7 180:-
utanpåligg. vatten	94 127 77	875 92 61	5 744:-	7 180:-

LSH-9-BC, dimmer och timer

krom	94 124 83	875 93 00	5 400:-	6 750:-
vit	94 124 84	875 93 01	5 400:-	6 750:-
borstad krom	94 124 85	875 93 02	7 020:-	8 775:-

LSV-9-BC, dimmer och timer

krom	94 124 86	875 93 06	5 400:-	6 750:-
vit	94 124 87	875 93 07	5 400:-	6 750:-
borstad krom	94 124 88	875 93 08	7 020:-	8 775:-

LSH-9-BC-kombi el/vatten, endast kromat utförande

dold vattenansl	94 127 82	875 92 64	6 376:-	7 970:-
utanpåligg. vatten	94 127 83	875 92 63	6 376:-	7 970:-

LSV-9-BC-kombi el/vatten, endast kromat utförande

dold vattenansl	94 127 84	875 92 66	6 376:-	7 970:-
utanpåligg. vatten	94 127 85	875 92 65	6 376:-	7 970:-

Modellerna med elutförande finns även i guldpläterat utförande samt kromram med guldpläderade fästen.

För mer detaljerade måttskisser se www.somatherm.se

Styrning:

S = Strömbrytare
ST = Strömbrytare med termostat
RS = Strömbrytare med dimmer
BC = Strömbrytare med dimmer och timer

 = Vålvda rör

 = Raka rör

Modeller:

CM/CMB/LS = Raka tvärgående rör med elanslutning på höger sida eller vänster sida
LSH = Vålvda rör med elanslutning höger sida
LSV = Vålvda rör med elanslutning vänster sida

OBS! För att komma till centrum till elanslutningen, dra av 32 mm från handdukstorkens totala bredd.


   IP 44

LS-80

Höjd, inkl fäste: 860 mm
Bredd, inkl fäste: 360 mm *
Djup: 370 mm
Effekt vid 230V: 60W
Vikt, inkl emb: 6 kg
* bredd åt hö/vå sida utifrån hörnet

Mått kombinerad:

Höjd, inkl fäste: 915 mm
Bredd, inkl fäste: 360 mm
Djup: 370 mm
Effekt vid 230V: 100W
Vikt, inkl emb: 6 kg

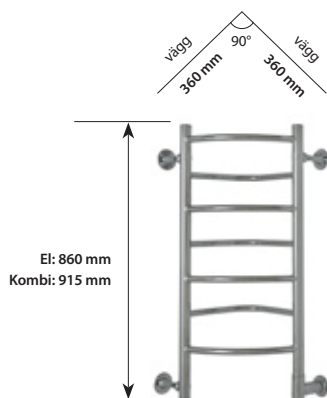


LS-120

Höjd, inkl fäste: 1260 mm
Bredd, inkl fäste: 360* mm
Djup: 370 mm
Effekt vid 230V: 100W
Vikt, inkl emb: 9 kg
* bredd åt hö/vå sida utifrån hörnet

Mått kombinerad:

Höjd, inkl fäste: 1315 mm
Bredd, inkl fäste: 360 mm
Djup: 370 mm
Effekt vid 230V: 100W
Vikt, inkl emb: 8,3 kg

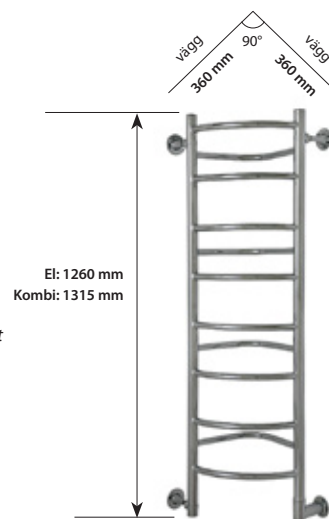

UTFÖRANDE	SEG-NR	RSK-NR	PRIS SEK EXL MOMS	PRIS SEK INKL MOMS
-----------	--------	--------	----------------------	-----------------------

LSH-80-RS

krom	94 129 00	875 85 99	3 780:-	4 725:-
vit	94 129 01	875 86 00	3 780:-	4 725:-
borstad krom	94 129 02	875 86 01	5 400:-	6 750:-

LSV-80-RS

krom	94 125 49	875 87 42	3 780:-	4 725:-
vit	94 125 50	875 87 43	3 780:-	4 725:-
borstad krom	94 125 51	875 87 44	5 400:-	6 750:-

LSH-80-RS kombi el/vatten, endast kromat utförande

dold vattenansl	94 125 65	875 86 18	4 868:-	6 085:-
utanpåligg. vatten	94 125 66	875 86 16	4 868:-	6 085:-

LSV-80-RS kombi el/vatten, endast kromat utförande

dold vattenansl	94 125 67	875 86 20	4 868:-	6 085:-
utanpåligg. vatten	94 125 68	875 86 19	4 868:-	6 085:-

LSH-80-BC, dimmer och timer

krom	94 123 14	875 66 50	4 412:-	5 515:-
vit	94 123 46	875 66 51	4 412:-	5 515:-
borstad krom	94 123 78	875 66 52	6 032:-	7 540:-

LSV-80-BC, dimmer och timer

krom	94 123 15	875 66 53	4 412:-	5 515:-
vit	94 123 47	875 66 54	4 412:-	5 515:-
borstad krom	94 123 79	875 66 55	6 032:-	7 540:-

LSH-80-BC kombi el/vatten, endast kromat utförande

dold vattenansl	94 127 19	875 92 36	5 500:-	6 875:-
utanpåligg. vatten	94 127 20	875 92 37	5 500:-	6 875:-

LSV-80-BC kombi el/vatten, endast kromat utförande

dold vattenansl	94 127 21	875 92 38	5 500:-	6 875:-
utanpåligg. vatten	94 127 22	875 92 39	5 500:-	6 875:-

Modellerna med elutförande finns även i guldpläterat utförande samt kromram med guldpläterade fästen.

För mer detaljerade måttskisser se www.somatherm.se

UTFÖRANDE	SEG-NR	RSK-NR	PRIS SEK EXL MOMS	PRIS SEK INKL MOMS
-----------	--------	--------	----------------------	-----------------------

LSH-120-RS

krom	94 129 03	875 85 94	5 004:-	6 255:-
vit	94 129 04	875 85 95	5 004:-	6 255:-
borstad krom	94 129 05	875 85 96	6 576:-	8 220:-

LSV-120-RS

krom	94 125 54	875 87 47	5 004:-	6 255:-
vit	94 125 55	875 87 48	5 004:-	6 255:-
borstad krom	94 125 56	875 87 49	6 576:-	8 220:-

LSH-120-RS kombi el/vatten, endast kromat utförande

dold vattenansl	94 125 69	875 86 22	5 956:-	7 445:-
utanpåligg. vatten	94 125 70	875 86 21	5 956:-	7 445:-

LSV-120-RS kombi el/vatten, endast kromat utförande

dold vattenansl	94 125 71	875 86 24	5 956:-	7 445:-
utanpåligg. vatten	94 125 72	875 86 23	5 956:-	7 445:-

LSH-120-BC, dimmer och timer

krom	94 123 16	875 66 56	5 636:-	7 045:-
vit	94 123 48	875 66 57	5 636:-	7 045:-
borstad krom	94 123 80	875 66 58	7 208:-	9 010:-

LSV-120-BC, dimmer och timer

krom	94 123 17	875 66 59	5 636:-	7 045:-
vit	94 123 49	875 66 60	5 636:-	7 045:-
borstad krom	94 123 81	875 66 61	7 208:-	9 010:-

LSH-120-BC kombi el/vatten, endast kromat utförande

dold vattenansl	94 127 23	875 92 40	6 588:-	8 235:-
utanpåligg. vatten	94 127 24	875 92 41	6 588:-	8 235:-

LSV-120-BC kombi el/vatten, endast kromat utförande

dold vattenansl	94 127 25	875 92 42	6 588:-	8 235:-
utanpåligg. vatten	94 127 26	875 92 44	6 588:-	8 235:-

Modellerna med elutförande finns även i guldpläterat utförande samt kromram med guldpläterade fästen.

För mer detaljerade måttskisser se www.somatherm.se



Styrning

S och **ST** har en inbyggd strömbrytare med on/off funktion. **ST**-modellen har dessutom en inbyggd, förinställd termostat.



RS-modellen har inbyggd dimmer. Med hjälp av vredet i det ena nedre väggfästet har man möjlighet att steglöst ställa in effekten från min till max och därigenom själv bestämma värmen på torken, samt slå av och på.



BC-modellen regleras enkelt med ett knapptryck för att ställa temperaturen i fem olika intervaller, med start från ca 20% upp till ca 100% av effekten på handdukstorken. När handdukstorken belastas med blöta handdukar, kan man hålla in + knappen i 5 sekunder så att timern sätts igång och handdukstorken går upp på en högre effekt under en tid, för att sedan återgå till grundinställning eller stängas av helt. Timern kan regleras i 2-timmars intervaller med start från 2 timmar och upp till 10 timmar. Effekten under timer-tiden kan även den regleras från ca 20% upp till ca 100% av effekten på handdukstorken. **BC**-modellen slås enkelt av och på med den inbyggda strömbrytaren.

Kombinera för el och vatten

Med Somatherms kombinerade el- och vattenhanddukstorkar hålls kondens och fukt borta även sommartid. Vattenanslutningen kopplas på det befintliga radiatorsystemet (ej VVC). När värmesystemet är avstängt under sommarhalvåret stänger man av radiatortermostaten och sätter på elpatronen.

Radiatoranventilen är enbart avsedd för tvårörssystem.

OBS! Vattenanslutningen är Europastandard, dvs 50 mm c/c mellan rören.



Dolt rörmontage



Synligt rörmontage

Samtliga modeller har en yttemperatur på cirka 60°. Alla modeller har dold elanslutning, men kan anpassas för utanpåliggande montage.

SOMA
THERM

Somatherm AB
Box 900
Bangårdsgatan 1
SE-671 29 Arvika
Tel 0570-72 77 50
Fax 0570-191 68
info@somatherm.se

www.somatherm.se

Din återförsäljare: