



188CRM Backventil

Benämning

Backventil med klämring för kopparrör.

Användningsområde

Tappvatten.

Konstruktion

Backventil med fjäderbelastad kägla och klämringsskopplingar för kopparrör.

Tryck och temperatur

Max arbetstryck: PN 16

Arbetstemperatur: +2°C/+90°C.



Materialspecifikation


| | |
|------------|-------------------------|
| Ventilhus: | Avz. mässing CW602N |
| Mutter: | Mässing CW617N |
| Klämring: | Avz. mässing CW602N |
| Kägla: | Hostaform C |
| Packning: | NBR |
| Fjäder: | Rostfritt stål AISI 304 |

188CRM Backventil

| Artnr | RSK | Ansl kläm | Bygglängd mm |
|------------|---------|-----------|--------------|
| 0518820100 | 4950227 | 10 | 65 |
| 0518820120 | 4950228 | 12 | 65 |
| 0518820150 | 4950229 | 15 | 65 |
| 0518820180 | 4950230 | 18 | 75 |
| 0518820220 | 4950231 | 22 | 75 |
| 0518820280 | 4950232 | 28 | 89 |
| 0518820350 | 4950233 | 35 | 101 |
| 0518820420 | 4950235 | 42 | 114 |
| 0518820540 | 4950236 | 54 | 136 |

188CRM Backventil

Tryckfallsdiagram

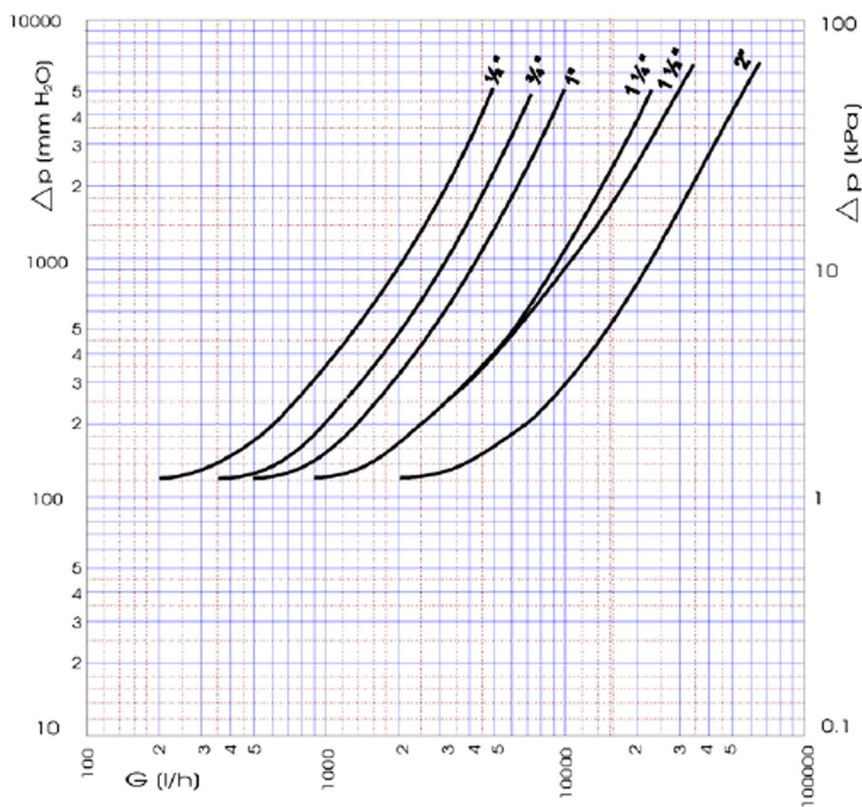

| Dim. | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" |
|------|------|------|----|--------|--------|----|
| Kv | 5.5 | 10 | 15 | 30 | 43 | 80 |