


# VITLACKERAT KOPPARRÖR CUPORI 130 (WHITE)

Cupori 130 (White) är ett pulverlackerat vitt (NCS 0502 Y) kopparrör. Det lämpar sig väl som installationsrör för uppvärmningssystem eller för synliga installationer i t.ex. badrum. En färdig pulverlackerad yta garanterar ett snyggt resultat och är lätt att hålla ren. Röret kan fogas med press- eller klämringsskopplingar som inte kräver heta arbeten. Cupori 130 (White) kompletterar Cupori 100-serien för VVS-installationer.



Denna produkt är anpassad enligt branschregler Säker Vatteninstallation. Cupori garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningen följs.

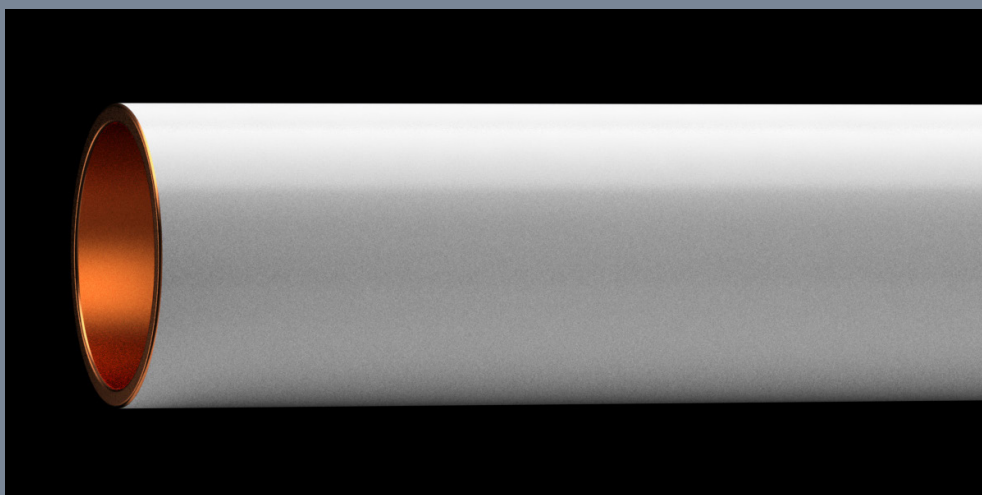

# CUPORI®

# CUPORI 130 (WHITE)

Vitlackerat kopparrör

Cupori AB, Metallverksgatan 5, Box 510  
72 109 Västerås, Tel. 021-19 87 00  
Fax: 021-19 87 01

**cupori.com**

## PRODUKTFAKTA

- uppfyller standard EN 1057
- typgodkännande för tappvatten-installationer i Sverige
- leveransform: halvhård (R250)
- levereras i längder om 3 meter
- lämpar sig som installationsrör för uppvärmningssystem eller för synliga installationer i t.ex. badrum

## FÖRDELAR

- minskar installationstiden eftersom rören inte behöver målas i efterhand
- snabb och enkel installation
- lätt att bocka
- snygg ytfinish
- åldringsbeständig vit färg
- lätt att hålla ren
- 100% återvinningsbart

## ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN



## PRODUKTSORTIMENT

### HALVHÅRD (R250), EN 1057, 3 M RAKA

RSK-nummer	Ytter-diameter, mm	Gods-tjocklek, mm	Inner-diameter, mm	Vikt kg/m	Max. arbetstryck*, bar	Antal per låda st
1581262	12	1,0	10,0	0,31	104	25
1581264	15	1,0	13,0	0,39	82	20
1581266	18	1,0	16,0	0,48	67	14
1581268	22	1,0	20,0	0,59	54	9

\*) Maximala tillåtna interna arbetstryck av rören är nominala och baserat på kalkyleringar av tekniska instruktioner av DK1 1/99. I kalkyleringen har max. arbetstryck beräknats utifrån ett mjukglödgat kopparrör med  $R_m = 200 \text{ N/mm}^2$  med en säkerhetsfaktor på 3,5 och arbetstemperaturen ligger på +20°C. Beräkningen omfattar endast kopparrör, inte kopplingar.

## MONTAGE

Cupori 130 (White) vitlackerade kopparrör kan fogas med

- vita presskopplingar
- förkromade press- och klämringskopplingar
- presskopplingar som kan målas i efterhand

Exempel på lämpliga bockverktyg är Fromax nr 75 eller Ridgid KRV.

**Försäljning:** via ledande VVS-grossist

**CUPORI**®