



Bilden visar panna med utrustning för reglering och tariffstyrning (ingår ej i standardleverans).

Villapanna för olja/gas/pellets och el

- En vidareutveckling av Sveriges mest sålda panna, CTC 1100 Family.
- Ny elegant design.
- Finns i två modeller, 25 resp 40 kW oljeeffekt.
- 15 kW eleffekt på båda.
- Varmvattnet bereds i genomströmningssärlare.
- Smidiga mått för enkel installation.
- Huv över oljebrännare är standard.
- Reglerutrustning monteras enkelt i panelen.

Elegant - med en färg och form som ligger i tiden. Ytan är tålig och lätt att torka av. Instrumenten är lätta att förstå och hantera. Huvu gör pannan mer exklusiv i sin utformning och dämpar ljudet.

CTC 1200 är en vidareutveckling av Family-pannan och det bästa finns kvar, t ex:

Tekniken - turbulatorerna och den runda eldstaden gör pannan effektiv och skonsam såväl mot plånbok som miljö.

Valfriheten - att växla mellan olja och el när det passar dig, beroende på årstid, behov och energipris.

Varmvattenberedningen - sker som tidigare i värmesärlaren, som alltid producerar friskt varmvatten efter hand som du förbrukar det. Tryggt och hygieniskt!

Installationen - blir enkel och smidig med pannans mått, 940 mm hög och 581 mm bred. Lätt att transportera och placera i pannrummet.

Nya klokheter - det som redan var bra har blivit ännu bättre, t ex

Eleffekten på 15 kW, som finns för kontinuerlig eldrift, är tillräcklig även vid stort behov av varmvatten.

Installationen blir enkel och snygg t ex genom att kabeldragningen sker med hjälp av de kanaler som finns på pannans insida och att shuntens anslutningar är växelbara mellan framledning och retur.

CTC 1200 Family - en klokare panna!

Tekniska data:

CTC 1200	kW	25	40
Märkeffekt Olja/Gas	kW	25	40
Märkeffekt El	kW	15	15
Leveransinställning El	kW	9	9
Värmeväxlarvolym	L	1	1
Pannvattenvolym	L	145	142
Maxtryck	bar	3	3
Vikt	Kg	170	170
Rsk-nr		624 06 22	624 06 23

Leveransomfattning:

Panna CTC 1200 25/40

Plattvärmeväxlare med strömningssvakt, cirkulationspump och smutsfilter

Belastningsvakt med strömkännare


Shunt, manuell, vridande, växelbar retur/framledn

Huv framför oljebrännare

Turbulatorer (mod 21/45) 6 st/ 9 st

"Installations- och skötselanvisning" med installations- och garantibevis

Avtappningsventil, sotningsredskap

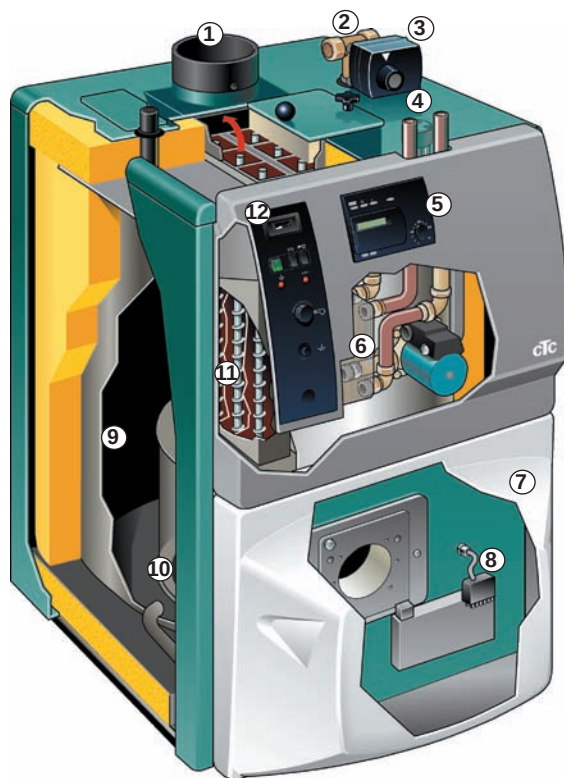

Tillbehör:

Flex-Tube Skorstenssatser för reparation och förbättring av gamla murade skorstenar. För att få optimal verkningsgrad ur pannan och ta hand om ev kondens.


Reparationssats**:

L= 8 m RSK 6374163*

L= 10 m RSK 6374164*

Ekonomisats:

L= 8 m RSK 615 20 85*

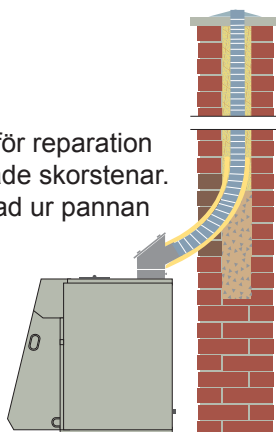

- | | |
|---------------------|---------------------------|
| 1. Rökrör | 7. Huv |
| 2. Shunt | 8. Eurostecker f brännare |
| 3. Shuntmotor | 9. Elpatroner |
| 4. Anslutningar | 10. Eldstad |
| 5. Reglerautomatik* | 11. Turbulatorer |
| 6. Värmeväxlare | 12. Manöverpanel |




* Extra utrustning.

Övriga tillbehör:

Rökrör	RSK 624 06 76
Reglerutrustning Bas	RSK 611 72 32
Tariffstyrning	RSK 611 72 19

* Max effekt 27 kW, övr längder och kapaciteter, kontakta CTC.

** Vid pelletseldning, kontakta CTC.

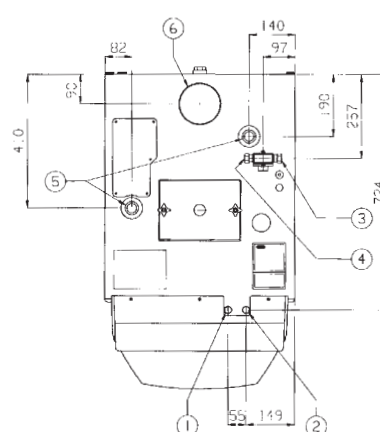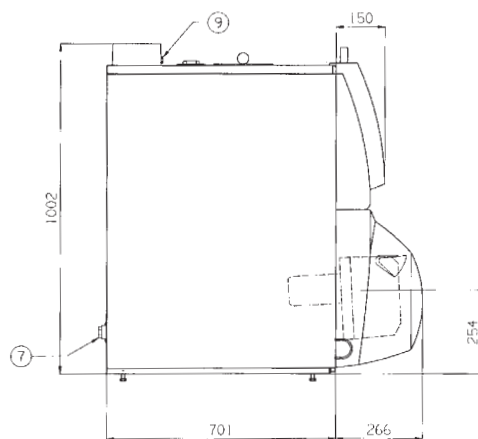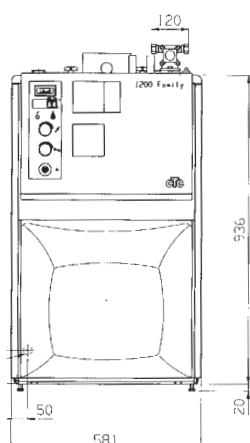

- | | |
|--|---|
| 1 Varmvatten $\varnothing$ 22 utv | 6 Rökrörsanslutning $\varnothing$ 150 UTV |
| 2 Kallvatten $\varnothing$ 22 utv | 7 Källarradiatorretur Rp1" |
| 3 Retur* radiator $\varnothing$ 22 alt G 3/4" UTV | 8 Avtappning Rp 1/2" INV |
| 4 Framledn* radiator $\varnothing$ 22 alt G 3/4" UTV | 9 Gasanalys X10 |
| 5 Expansion RP1" INV | |

* Kan växlas framledn alt retur

Rätt till tekniska ändringar förbehålles.



Enertech AB
Box 309, 341 26 Ljungby
Fax: 0372-861 55, hemsida: www.ctcvarme.se