



- Ackumulatortank 1: inbyggd kopparfodrad varmvattenberedare, volym 390/ 110 liter
- Ackumulatortank 2: volym 500 liter
- Grunden för miljöriktig vedeldning
- Enkel och bekväm uppvärmning
- Lägre totalkostnad jämfört med direkteldning mot radiatorer
- Färdigisolerad och monteringsklar
- Ständig tillgång till varmt tappvatten

CTC Ackumulatortankar rymmer totalt 500 l, är färdigisolerade och klara för montage, allt inom måtten 70 x 70 cm, höjd 170 cm. Ackumulatortank 1 innehåller kopparfodrad varmvattenberedare på 110 l samt uttag för shunt, elpatron och termometrar.

Ackumulatortank 2 är en ren värmebehållare. Ackumulatortank 2 kan kopplas samman tills önskad ackumuleringsvolym erhålles.

Den överlägset bästa uppvärmningen för eldning med ved, är en kombination av CTC ackumulatortankar tillsammans med vedpannan CTC V35 och en laddningsautomat (styr värmeöverföringen till ackumulatören). En samtrimmad kombination som hela tiden tillser att ackumulatorerna laddas på rätt sätt.

Du eldar ordentligt en eller två gånger per dygn för högsta möjliga förbränningstemperatur, laddningssystemet sköter överföringen av det uppvärmda vattnet från pannan till tankarna.



Eftersom shunten är placerad mitt på första tanken finns alltid minst en fjärdedel kvar till tappvarmvatten när radiatorerna fått sitt (gäller vid system i vinterläge).

Sammankoppla tankarna enligt CTC's förslag och det absolut effektivaste utnyttjandet av ackumuleringsvolymen erhålles.

Tekniska data

Systemlösning vinterläge (seriekoppling)

Obs! Principskiss, ej att betrakta som installationslösning.

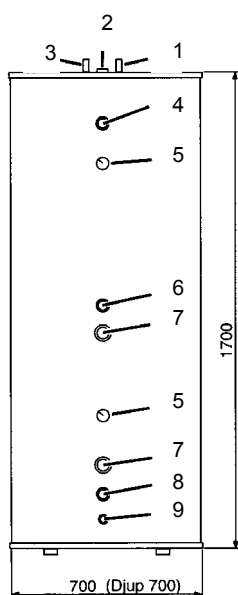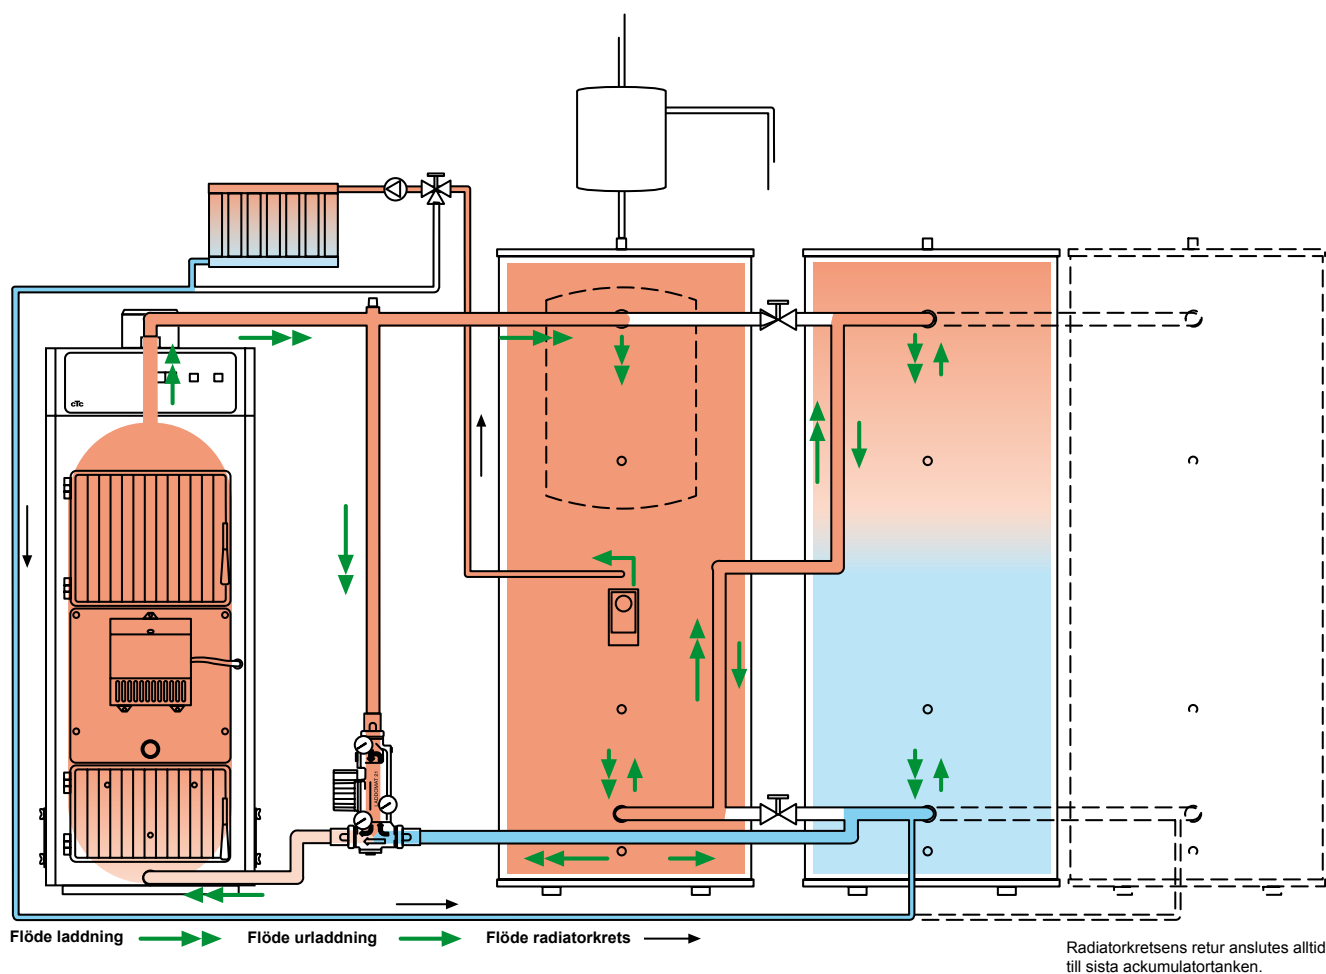

1. Anslutning kallvatten $\varnothing$ 22
2. Avluftning R 1"
3. Anslutning varmvatten $\varnothing$ 22
4. Anslutning tilllopp från panna R 1 1/4"
5. Anslutning termometer R 3/4"
6. Anslutning shunt 1"
7. Anslutning elpatron R 2"
8. Anslutning retur till panna R 1 1/4"
9. Avtappning R 3/4"

Leveransomfattning

Akkumulatortank 1, RSK-nr 62 40 882:

Isolerad ackumulatortank, 390/110 l
Inbyggd kopparfodrad varmvattenberedare
Termometer, 2 st
Avtappningsventil, 1 st

Akkumulatortank 2, RSK-nr 62 40 883:

Isolerad ackumulatortank, 500 l
Termometer, 2 st
Avtappningsventil, 1 st

Rätt till tekniska ändringar förbehålles.



Enertech AB
Box 309, 341 26 Ljungby
Fax: 0372-861 55, hemsida: www.ctcvarme.se