




Kombinerad ögon- och nöddusch, med säkerhetsblandare 3857 kopplad till ögonduschen. Fristående av galvaniserade järnrör. Duschsil av syrafast stål SS 2343. Kulventil, ej återgående, manövrerad med dragstång av syrafast stål SS 2343, samt draghandtag för krypande person. Ögondusch 3802 med automatisk tryck- och flödesreglering. Uppsamlingskål av syrafast stål. Vinklade spolhuvuden för att få ett rikligt, mjukt vattenflöde i och omkring ögonen. Utförande i BUNA-N klädd ABS-plast. Sprayring som täcker ansiktet. **Tilledning dimensioneras för minimum flöde ca 90 liter/min vid 2,4 bar tryck.**

Teknisk information kombidusch

Flöde ögon: ca 14 l/min
Flöde nöd: ca 90 l/min
Ansl. kallt: DN 25
Ansl. kallt: DN 15
Avlopp ögon inv. DN 32
Bredd: 400 mm
Höjd: 2405 mm
Djup: 790 mm

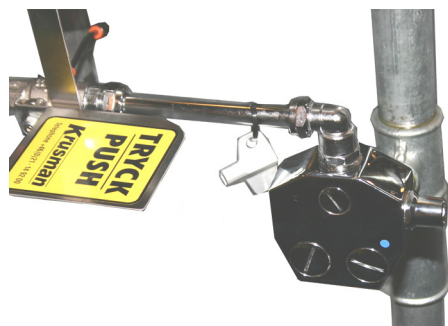

Teknisk information säkerhetsblandare

Kapacitet: ca 30 l/min
Anslutning varmt: DN 15
Tryck: 3-7 bar
Höjd: 100 mm
Bredd: 120 mm
Djup: 50 mm

Till samtliga duschar medföljer efterlysande nöd- och ögonduschskylt.