




Kombinerad ögon- och nöddusch med monterad säkerhetsblandare 3857 för ögonduschen. Vägmodell av galvaniserade järnrör. Duschsil av syrafast stål SS 2343. Kulventil, ej återgående, manövrerad med dragstång av syrafast stål SS 2343, samt draghandtag för krypande person. Ögondusch 3802 med automatisk tryck- och flödesreglering. Uppsamlingskål och lock av syrafast stål.

Tilledning dimensioneras för minimum flöde ca 90 l/min vid min 2,4 bar tryck. Motsvarande kombidusch, fristående, Krusman RSK 821 3862.

Teknisk information kombidusch

Flöde ögon: ca 14 l/min
Flöde nöd: ca 90 l/min
Ansl kallt: DN 20
Ansl varmt: DN 15
Avlopp ögon inv: DN 32
Bredd: 400 mm
Höjd: 2405 mm
Djup: 730 mm

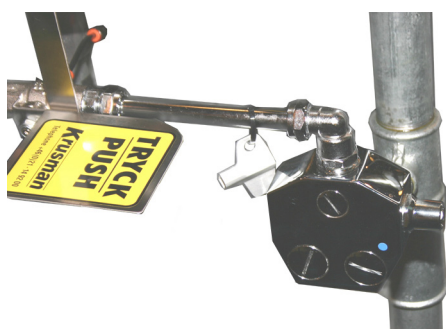

Teknisk information säkerhetsblandare

Kapacitet: ca 30 l/min
Anslutning varmt: DN 15
Tryck: 3-7 bar
Höjd: 100 mm
Bredd: 120 mm
Djup: 50 mm

Till samtliga duschar medföljer efterlysande nöd- och ögonduschskylt.