

# Kulventil för gas

## AVi 1390 G



Armatyr 03:11

**ahlsell**

2006-08

### Konstruktion

Kulventil av mässing med fullt genomlopp och blåsutsäker spindel. Med invändig gänga.

### Användningsområde

Som avstängningsventil i gasledningar. För stadsgas, naturgas och gasol.

### Dimensionsområde / Artikelnummer

DN	Artikelnr
8	450 57 07
10	450 57 15
15	450 57 23
20	450 57 31
25	450 57 49
32	450 57 56
40	450 57 64
50	450 57 72
65	
80	
100	





### Tryckområde

PN 4 (för gas)

### Temperaturområde

-20°C till +60°C (för gas)

Tryck- och temperaturområde för andra media - se AVi 1390, Armatyrblad 0x:xx

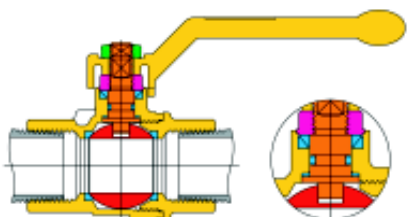

### Godkännanden

- Gasgodkänd enligt EN 331.
- PED 97/23/EC, Kategori III, Modul E1. Bureau Veritas CE 0062.

### Materialspecifikation

Detalj	Färg	Material
Hus och ändstycke	Gul	Förnicklad mässing EN 12165 CW 617 N
Gland	Violet	Mässing EN 12164 CW 614 N
Spindel	Orange	Mässing EN 12164 CW 617 N
Kula	Röd	Förkromad mässing EN 12164 CW 617 N
Kulsäte	Blå	PTFE
Spindeltätningar	Blå	PTFE / NBR
Handspak	Gul	Aluminium UNI 5076
Låsmutter	Grön	Förzinkat stål

### Mått, vikt och Kv-värden

DN	Mått i mm					Vikt kg	Kv- värde
	A	B	Ø C	Ø D	L		
8	85	41	23	8	49	0,12	11
10	85	41	24	10	51	0,13	11
15	85	49	32	15	61	0,21	20
20	105	57	40	20	70	0,36	60
25	105	61	48	25	84	0,56	100
32	130	70	60	32	98	0,95	130
40	130	76	72	40	108	1,40	170
50	165	92	88	50	130	2,45	280
65	260	116	111	65	159	3,77	510
80	260	127	135	80	182	5,84	770
100	260	142	167	100	219	10,13	1200