



Konstruktion

Kulventil med fullt genomlopp av mässing med invändig gänga och blåsutsäker spindel.

Godkänd enligt tryckkärlsdirektivet PED 97/23/EC.

Användningsområde

Ahlsell kulventil AVi 1360 med fullt genomlopp för neutrala vätskor, vissa oljor, luft och gaser som ej angriper i ventilen ingående material.

Dimensionsområde

DN 8 - 50

Temperaturområde

-20 °C till +185 °C

Tryckområde


Se diagram nedan

DN	Artikelnummer
8	450 57 73
10	450 57 74
15	450 57 75
20	450 57 76
25	450 57 77
32	450 57 78
40	450 57 79
50	450 57 80
65	450 57 93
80	450 57 94
100	450 57 95

Mått i mm


DN (Dy)	HØ	L	L1	H	C	Vikt kg
8	10	39	80	39	9	0,100
10	10	39	80	39	9	0,110
15	15	55	93	53	13	0,220
20	20	62	93	56	14	0,325
25	25	70	128	65	16	0,515
32	32	83	128	70	17	0,710
40	40	95	140	80	18	1,170
50	50	116	140	88	21	1,800

Tryck / temp.diagram

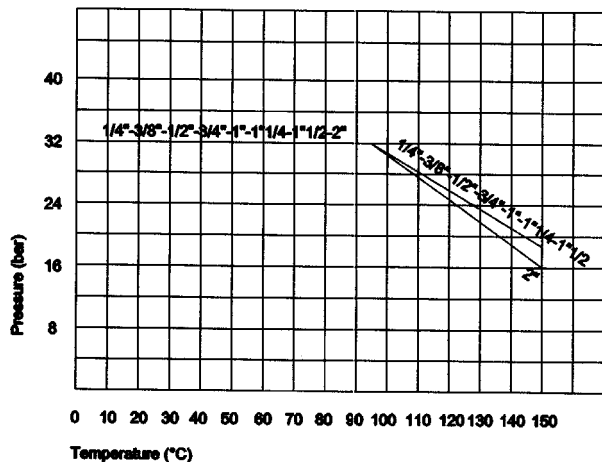

Underhåll

Vid normala driftförhållanden kräver ventilen inte något underhåll. Packboxen är åtkomlig och justerbar om spaken demonteras.

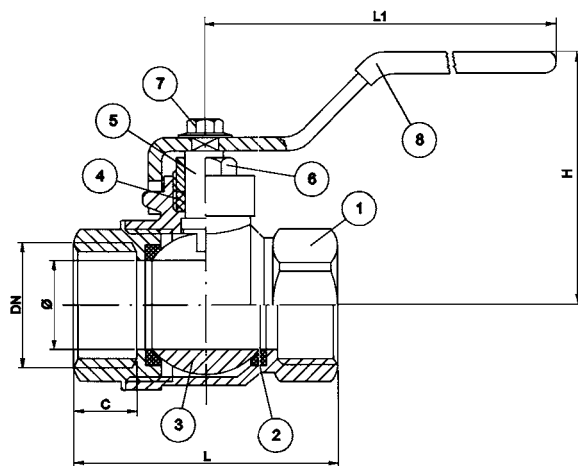

Materialspecifikation

Nr	Detalj	Material
1	Hus och ändstycke	Mässing UNI EN 12165 CW 617N
2	Sätessringar	PTFE
3	Kula	Mässing UNI EN 12165 CW 617N
4	Spindeltätning	PTFE
5	Spindel	Mässing UNI EN 12164 CW 614N
6	Glandmutter	Mässing UNI EN 12164 CW 614N
7	Skruv	Förzinkat stål
8	Handspak	Förzinkat stål plastklätt