

# LÄTTBETONGSKRUV

## Lättbetonginfästning



Snabbt montage,  
skruvas direkt i  
lättbetong & Leca.




- Lättbetongskruv med unika egenskaper. Sparar tid då det ej behövs förborring eller plugg, bara att skruva in direkt i lättbetong. Utmärkt för genomsticksmontage.  
Säkert montage med högt utdragsvärde.
- **Användningsområde:** Montering av regler eller detaljer. Lämplig för upprepning vid tilläggsisolering eller för montage av hålbånd och andra detaljer.
- **Bruksanvisning:** Vid montage av regler, förborra genom regeln. Skruva sedan in direkt genom regeln. Vid övriga montage skruva bara in skruven i lättbetongen och montaget är färdigt. **OBS! Viktigt; "överdra" inte skruven. Dra endast till det är stopp. I annat fall finns risk att montaget släpper.**

- **Teknisk data:**
- Material & färg: **Gulkromaterad (FZY)**
- Huvud: **Platförsänkt**
- Skruvspår: **Torx TX40**

Utdragsvärden:				
	Betongtyp:			
Djup:	400	450	500	
40mm	0,23	0,58	0,59	
60mm	0,34	0,78	1,06	
80mm	0,54	1,06	1,21	
100mm	0,57	1,16	1,71	

Värden i tabellen är angivna i Kn.  
(1kN motsvarar ca. 100kg.)  
Multiplitera med säkerhetsfaktor  
3.0 för att erhålla maxvärde)

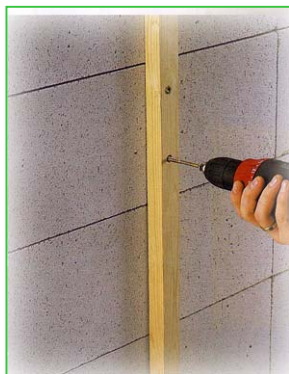

Art.nr.	Benämning:	Förp.
R22-808	Lättbetongskruv 8,0x80	6x50
R22-810	Lättbetongskruv 8,0x100	6x50
R22-812	Lättbetongskruv 8,0x120	6x50
R22-814	Lättbetongskruv 8,0x140	6x50
R22-816	Lättbetongskruv 8,0x160	6x50
R22-818	Lättbetongskruv 8,0x180	6x50



Lensonprodukter AB, Box 9093, 400 92 GÖTEBORG  
Tel: 031-288900 Fax: 031-288931 e-mail: info@lenson.se