



IDO art.nr.	RSK nr.	Vikt (kg)
37210	5650015	28,5
39210	5650018	30,0

- **37210** sits av mjuk plast nr 91130, **fastsättningshål i WC-foten.**
- **39210** sits av hård plast nr 91531, **fastsättningshål i WC-foten.**

Tillverkas i vitt (-01).

Enkelt löstagbar sits av hård plast nr 91531 (quick release).




Sits, anslutningsmanschett nr 63510 och fastsättningsserie nr 62050 ingår.

NY PRODUKT

WC med dolt avlopp

37210, 39210

650 x 360 x 850

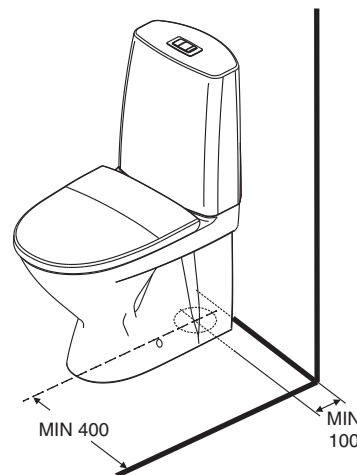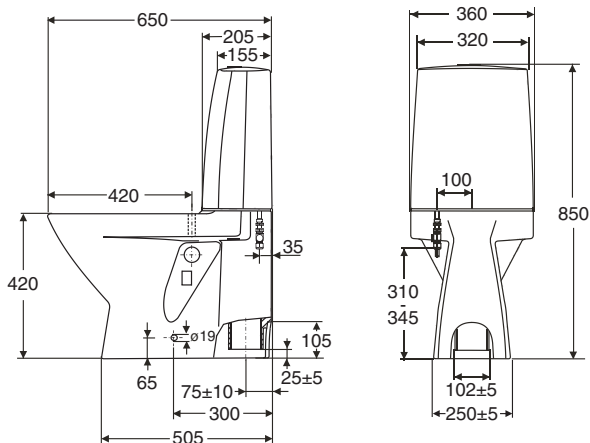

Obs!


- Montering med skruvar eller limning med tex Sika-Bond se monteringsanvisning. Fastsättning med cement på egen risk. Snabbcement kan spräcka foten.

- Sitthöjd 420 mm.

Vattenanslutning endera till höger eller vänster, se monteringsanvisning. Vattenanslutningen är monterad till höger från fabrik, sett framifrån. IDO Seven D WC:n är försedd med liten och stor spolning samt dosering, se separat broschyr.

4 liters spolvattenmängd är godkänd för användning i bostadshus, då längden på avloppets vågräta anslutningsledning är högst 5 m. Stora spolningen är vid leverans inställd på 4 liters spolning och justerbar till 6 liter. Lilla spolningen är inställd för 2-2,5 liter, även den justerbar.

Täta foten på WC-stolen med elastisk mögelresistent massa, som hindrar vatten att tränga in under foten.

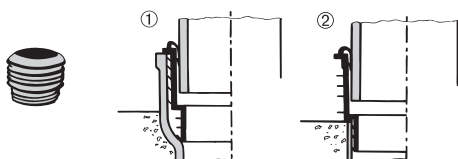

1. Montering med muffat gjutjärnsrör
2. Montering med \varnothing 110 mm plaströr

Porslinsprodukternas huvudmått tol. ± 2 %