




Rostfri Wallsmart RW
Hängs på vägg med medföljande brakett

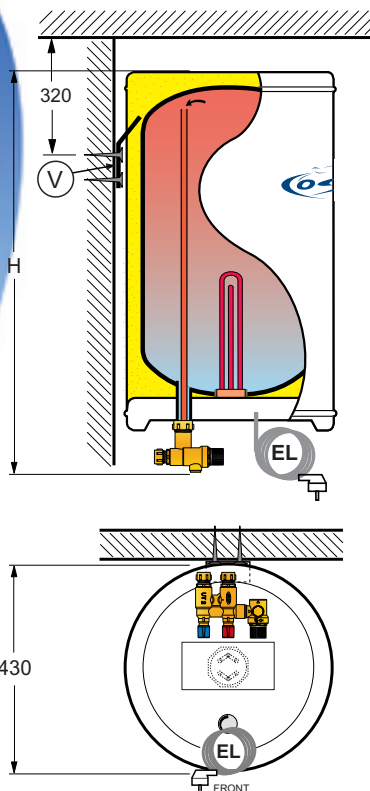

Enkel montage

Funktion och konstruktion

Beredaren finns i volymen 30, 50, 80 och 100 liter, och är avsedd att hängas på vägg. Vägghäste (V) medföljer.

Vattenanslutning på undersidan.

Blandningsventil, säkerhetsventil och avstängningsventil mot kallvattentillförseln medföljer. Säkerhetsventilen är monterad på blandningsventilen. Tömning av beredaren sker med avtappningsplugg på säkerhetsventilen.

Jordad elkabel med stickpropp är färdigmonterad. 1-fas 230V. Utrustad med drifts- och maxitermostat. Vid leverans är driftstermostaten inställd på 75°C, men kan lätt justeras till annan temperatur med skruvmejsel.

Temperaturbegränsaren utlöser vid 96°C.

Användningsområde

För elektrisk uppvärmning av tappvatten.

Tryck Max arbetstryck 10 bar(e)

Temperatur Max arbetstemp. +90°C

Beräkningstemp. +100°C.

Programtext - PJE Tappvattenvärmare

Varmvattenberedare OSO Wallsmart RW, volym liter, med tryckkär av rostfritt stål och CFC-fri polyuretanisolering. Inkl. blandnings- och säkerhetsventil. Matarspänning 230V. Bottenanslutning.

Produkt fakta

Passar för	→ Fritidshus/Villor från 1 - 4 personer.
Monteras	→ På vägg. Vägghäste medföljer.
Trycktank	→ Rostfritt stål, max 10 bar, motstår upptill 250mg Cl/l.
Isolering	→ PUR-skum täckt av vit epoxybelagd stålplatta.
EI-element	→ RG 1kW, 230V, 1 fas, ansl. 2" med o-rings tätning. Max element RGK 3kW.
Termostater	→ 30-90°C, Temperaturbegränsare 96°C.
Nettkabel	→ 2,3 m med jordad plugg - bara att sätta i 10A jordad kontakt.
Ventiler/ansl.	→ UT2 blandningsventil. Kv-vv ø15 klämringskop. SV 9bar säkerh. v. Överlop=3/4"r. Avtappningsv. 1/2" utv. gga.
Montageanv.	→ Bruksanvisning i plast sitter på beredaren.
Miljövänlig	→ 0-utsläpp i produktion och drift. 100% återvinningsbar.
Garanti	→ Mot material eller produktionsfel 10 år på trycktanken. Övriga komponenter 2 år.

OSO Hotwater -finns hos din grossist

Göteborg

Tel: 031 748 82 10

Fax: 031 748 82 11

www.oso.se

Stockholm

Tel: 08 789 88 10

Fax: 08 789 88 11

Fabrik

Tel: +47 3225 0000

Fax: +47 3225 0090

www.oso.no



ISO 9001 : 2000, ISO 14001 



Wallsmart RW - Tekniska data



Kvalitetssäkring

Samtliga storlekar uppfyller kraven i AFS 1999:4, 8§. Säkerhetsventil godkänd av NBI 06870/387.

Elektrisk utrustning är i överensstämmelse med LVD 73-23 (lågspänningsdirektivet) och EMC 89-336 (elektromagnetisk kompatibilitet).

Detaljförteckning


- | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Elkabel för anslutning | Jordad stickpropp 1-fas 230V |
| 2. Blandningsventil | Justerbart temperaturområde 45-90°C |
| 3. Säkerhetsventil med avtappn. | 9 bar |
| 4. Elskåp med: | |
| Elpatron | 1 kW rostfritt stål S 31254 |
| Termostat | 30-90°C |
| Temperaturbegränsare | 96°C |
| 5. Temperaturinställning | Ratt för temp. justering |

Mått (mm)

Produkt	RW 30	RW 50	RW 80	RW 100
Höjd inkl. ventil	470	680	1020	1220
Diameter	430	430	430	430

Installation - VIKTIGT!

Det är mycket viktigt att beredaren fylls med vatten innan ström påkopplas, annars bortfaller garantin. Om beredaren blir monterad och inte används måste den genomspolas med vatten en gång/vecka.

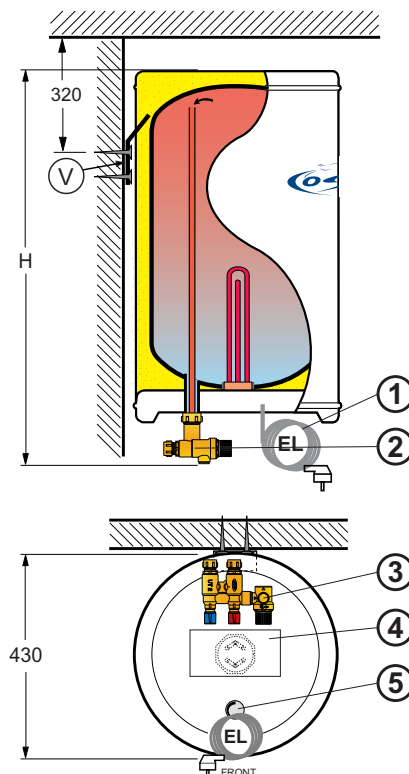

Elkopplingsschema, Typ Wallsmart RW

För RW 30, 50, 80 och 100 liters varmvattenberedare.


OBS! Beredaren bör kopplas till en separat strömbrytare.

Det är mycket viktigt att beredaren fylls med vatten innan ström påkopplas. Om så inte sker förstörs elpatronen.

EI - tekniska data

Elpatron RG 1kW 230V 1-fas, ansl. 2" med o-ringstättning.
 Termostat Ställbar 30-90°C.
 Temp.begr. 96°C.
 Elskåp Internt kopplat från fabrik. Sprutsäkert plastlock. Jordad mantel.
 Elkabel 2,3 m sladd med jordad stickpropp monterad från fabrik.
 För montage i våtrum finns egna förskrifter.

OBS! RW kan även omkopplas till 3 kW 400V 2-fas.

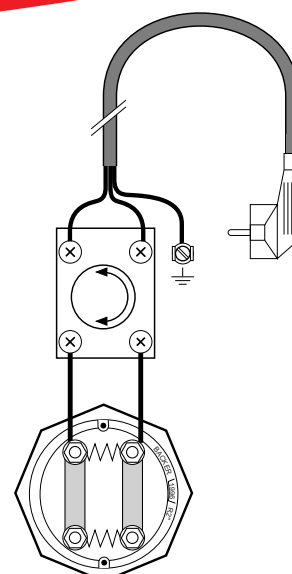

230V 1-fas

Tekniska data

Produkt	RW 30 - 2kW	RW 50 - 2kW	RW 80 - 2kW	RW 100 - 2kW
RSK-nr.	694 69 82	694 69 83	694 69 98	694 69 84
E-nr.				
Volym liter	28	50	80	102
Vikt, kg	20	25	35	40
Effekt kW	1 kW	1 kW	1 kW	1 kW
Spänning	230 V 1-fas	230 V 1-fas	230 V 1-fas	230 V 1-fas
Uppvärmningstid h, från 10 - 65°C	1,8 timme	3,2 timme	5,1 timme	6,5 timme
Anslutning för kv/vv, mm.	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm

Anslutning från säkerhetsventil ø22 mm (M28).

Anslutning från avtappningsplugg 3/8" innv. gga