

MIA

A6 Fast gallerbetäckning

RSK: 7035717

Material: ISO 185

Standard: EN-124

Antal/pall: 8st



Vikt per styck: 130kg

Belastningsklass: D400

Genomströmningsarea: 953cm²

Beskrivning:

Komplett fast A6 gallerbetäckning i gråjärn, avsedd för betongbrunn \varnothing 600/640mm. Det går även att få lock med A-märkning eller FV-märkning. (Bilderna visar A-märkning)

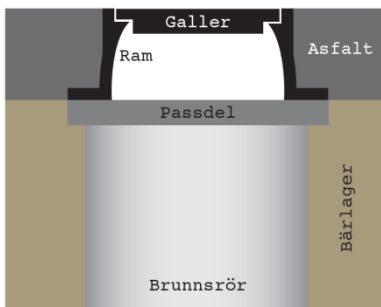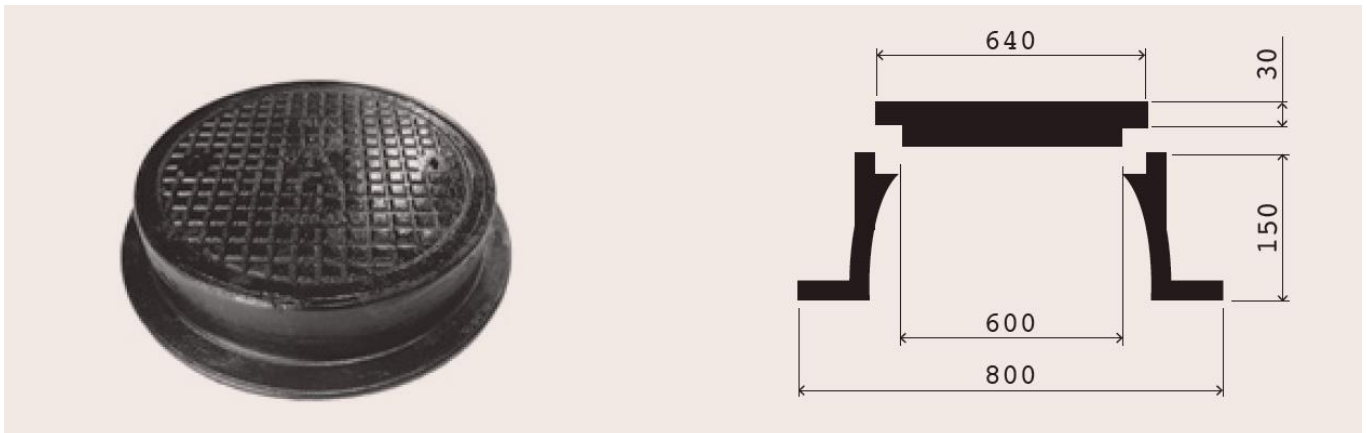

FASTA betäckningar

Fasta betäckningar ställs/placeras direkt på brunnen/passdelen. Beläggningen påföres runt om hela betäckningen och packas sedan väl. Vid färdig installation ska betäckningen "ligga" 5-10mm under övrig befintlig väg.

Tips/Råd

Fasta betäckningar rekommenderas endast att installeras i ytor med låg trafikintensitet då fasta betäckningar inte kan ta upp sättningar.

För ökad livslängd på lock/ramar

Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja "vicka" i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen trafikeras. Eventuella gummitätningar/dämpningar på lock kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.

För mer utförlig information hänvisar vi till Anläggnings AMA.