
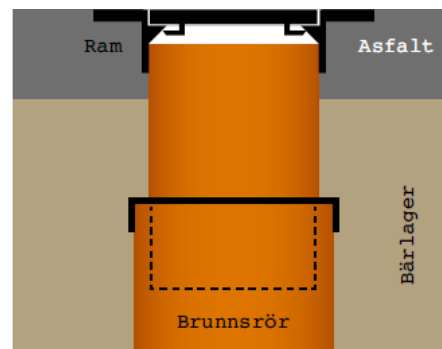


MIA 315 Kupolsil Låg 85 mm inkl. 315 G-ring

PRODUKTBLAD

Komplett 315 kupolsil i gråjärn H=80mm (RSK: 7035853), monterad på teleskoprör 315 kragat L=365mm (RSK:2359332). Avsedd för plastbrunn \varnothing 355mm. Fastskruvad kupolsil. Inklusive 355/315 G-ring (RSK: 2359320).

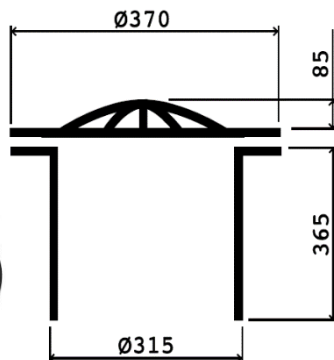

Teleskopiska betäckningar för plastbrunnar

Brunnen bör byggas så att man kan nyttja betäckningens justeringsmån både uppåt och neråt. Variabla betäckningar ska "flyta/hänga" i min. 100 mm asfalt. Betäckningen ska vältas i den varma asfalten och packas väl. Asfalten ska ha full kontakt runt hela betäckningens ram. Vid färdig installation ska betäckningen "ligga" i samma nivå som övrig befintlig väg.

Tips/Råd

Under anläggningstiden får inga fordon köra över betäckningen om inte betäckningen har fullgod packning under ramens bärfläns. Flänsen är inte konstruerad att tåla sådan belastning om inte fullgod packning underliggjer.

För ökad livslängd på lock/ramar

Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja "vicka" i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen trafikerar. Eventuella gummitätningar/dämpringar på lock kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.

För mer utförlig information hänvisar vi till Anläggnings AMA.

MIA 315 Kupolsil Låg 85 mm inkl. 315 G-ring

Material	ISO 185, gråjärn, PP
Standard	n/a
Packning	Nej
Låsning	Skruv
Yttermått lock	\varnothing 370 mm
Bottenutlopp	\varnothing 270 mm
Genomströmningsarea	364 cm ²
Justeringsmån	H _{min} =100mm, H _{max} =455mm H=Höjd över brunn

FÖRPACKNING

RSK-NUMMER	Belastningsklass	Vikt/st	Förpackning
7035823	n/a	14,0 kg	18 st/pall

2025-04-01

Se katalogen MIA Betäckningar på hemsidan för ytterligare vägledning avseende användning av olika Betäckningar