



# *Fläktburen kyla och värme*

**Curant**   
funktion & design

**Curant Estro samt Areo är ideala lösningar för att kyla och värma alla typer av utrymmen. I det breda modellprogrammet finner du produkter med modern design och låg ljudnivå. Med stabila och tystgående 1-fas motorer är de enkla att reglera och installera.**



**ESTRO**

### **ESTRO Fläktkonvektorer**

**ESTRO är en ny serie fläktkonvektorer designade för en optimal akustisk komfort, hög luftkvalitet med smarta integrerade regleralternativ.**

### **Produktbeskrivning**

- Front av vitlackerad plåt, hörn av ABS-plast, luftriktare av ABS (180° riktbara).
- Effektiv värmeväxlare av koppar/aluminium med anslutningar lätt åtkomliga på vänster sida.
- Integrerad kondensvattenuppsamlare.
- 1-fas motor med 3-hastigheter, enkel att ansluta.
- Tvättbara filter.
- Vägg / golv / takmontage.



### **Tillbehör**

- Integrerade styrningar för reglering av hastighet och temperatur
- Väggh monterade reglerpaneler.
- 2-vägsventil med ställdon.
- Extra värmebatteri för kombinerad värme/kyl-drift.
- Integrerad kondensvattenpump.
- Fötter för golvmontage

# AREO



## AREO Fläktluftvärmare

Med en modern design och en genomtänkt konstruktion utmärker sig AREO på marknaden. Låg ljudnivå och flexibel reglering gör AREO till ett mycket bra val för att kyla eller värma de flesta utrymmen.

## Produktbeskrivning

- Skal av vitlackerad plåt, hörn av ABS-plast.
- Ställbara luftriktare av aluminium.
- Effektiv värmeväxlare av koppar/aluminium med anslutningar lätt åtkomliga på vänster sida.
- Integrerad kondensvattenuppsamlare.
- 1-fas motor med 3-hastigheter, enkel att ansluta. IP55
- Vägg / takmontage.



## Tillbehör

- Väggekonsoler
- Extra luftriktare av aluminium
- Kopplingsbox för reglering av upp till 4 enheter
- Väggh monterade reglerpaneler.
- Ventilpaket med 2-vägsventil och ställdon.



## Estro fläktkonvektorer för kyla / värme


Art nr	Modell	Värmeeffekt (kW)*	Kyleffekt (kW)**	Bredd (mm)
<b>6 modeller för vägg- /takmontage vid värmedrift, alt väggmontage vid kyl drift.</b>				
672 9024	Estro 17	1,3 - 1,7	0,8 - 1,2	774
672 9025	Estro 24	1,6 - 2,4	1,0 - 1,5	774
672 9026	Estro 29	2,0 - 2,9	1,5 - 2,1	774
672 9027	Estro 36	2,3 - 3,6	1,6 - 2,4	984
672 9028	Estro 43	2,6 - 4,3	1,8 - 2,9	984
672 9029	Estro 54	3,2 - 5,4	2,0 - 3,5	1194
<b>3 modeller för vägg- /takmontage vid kyla/värmedrift.</b>				
672 9030	Estro 63	3,7 - 6,3	2,5 - 4,3	1194
672 9031	Estro 72	4,8 - 7,2	3,2 - 4,8	1194
672 9032	Estro 86	5,3 - 8,6	4,0 - 6,7	1404
* Avgiven effekt vid 55/45/20°C				
** Avgiven kyleffekt vid 7/12/28°C				

## Tillbehör

Art nr	Modell	Beskrivning
<b>Tillbehör, reglerpaneler för montage i fläktkonvektorn</b>		
672 9036	CB	Reglerpanel, hastighetsväljare 3-hastigheter.
672 9037	TIB	Reglerpanel, hastighetsväljare med termostat.
672 9089	myCOMFORT	Reglerpanel med LCD display och autofunktioner för inbyggnad i Estro fläktkonvektorer.
<b>Tillbehör för montage på vägg</b>		
672 9040	CDE	Reglerpanel, hastighetsväljare 3-hastigheter.
672 9041	TD	Reglerpanel, hastighetsväljare med termostat.
672 9042	TA	Rumstermostat
672 9054	TD4T	Reglerpanel lika TD men med styr för ventil / pump.
672 9088	myCOMFORT	Reglerpanel med LCD display och autofunktioner
<b>Övriga tillbehör</b>		
672 9086		Temperaturgivare (vätska) till myCOMFORT.
672 9034	PH7	Bottenplåt för Estro 63, 72 vid takmontage.
672 9035	PH10	Bottenplåt för Estro 86 vid takmontage.

Gällande övriga tillbehör t ex 2-vägsventil, tilläggsbatteri för 4-rörsanslutning mm:  
Kontakta Curant för aktuell information!

## Estro tekniska mått och data

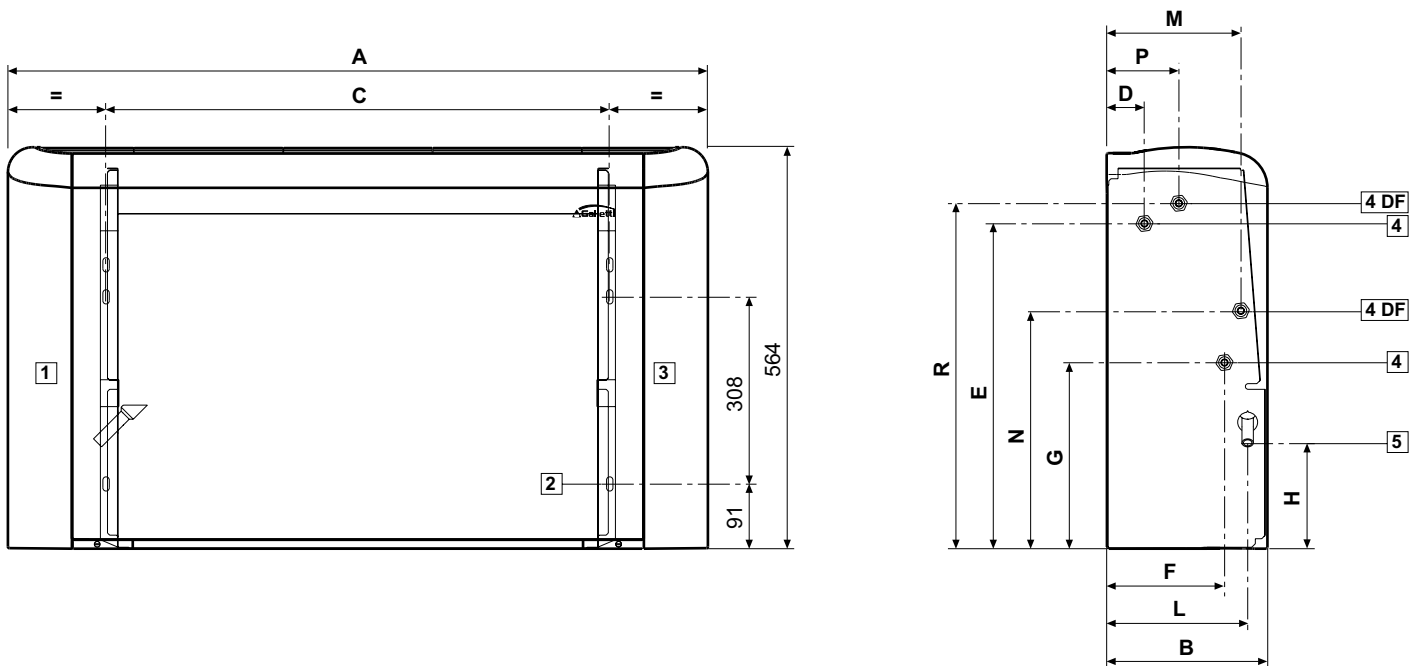

FL	A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	N	P	R
17 - 29	774	226	498	51	458	163	263	149	198	187	335	99	486
36 - 43	984	226	708	51	458	163	263	149	198	187	335	99	486
54 - 72	1194	226	918	51	458	163	263	149	198	187	335	99	486
86	1404	251	1128	48	497	185	259	155	220	195	348	120	478
163	1614	251	1338	48	497	185	259	155	220	195	348	120	478

Curant Estro tekniska data												
Estro	Fläkthastighet		17	24	29	36	43	54	63	72	86	
Värmeeffekt 55/45/20°C	max	kW	1,7	2,4	2,9	3,6	4,3	5,4	6,3	7,2	8,6	
	med	kW	1,5	2,0	2,4	3,0	3,5	4,2	4,9	5,9	6,9	
	min	kW	1,3	1,6	2,0	2,3	2,6	3,2	3,7	4,8	5,3	
Total kyleffekt 7/12/27°C	max	kW	1,2	1,5	2,1	2,4	2,9	3,5	4,3	4,8	6,7	
	med	kW	0,9	1,2	1,8	2,0	2,4	2,6	3,3	3,9	5,3	
	min	kW	0,8	1,0	1,5	1,6	1,8	2,0	2,5	3,2	4,0	
Vattenflöde		l/s	0,04	0,06	0,07	0,09	0,10	0,13	0,15	0,17	0,21	
Luffflöde	max	m³/h	231	319	344	442	442	640	706	785	1011	
	med	m³/h	189	233	271	341	341	450	497	605	771	
	min	m³/h	149	178	211	241	241	320	361	470	570	
Ljudtrycksnivå	max	dB (A)	35	40	45	43	42	46	47	51	56	
	med	dB (A)	27	34	39	36	36	38	38	44	49	
	min	dB (A)	21	28	33	29	28	29	30	38	42	
Max effekt motor		W	32	37	53	57	56	98	98	98	182	
Anslutning			R15	R15	R15	R15	R15	R15	R15	R15	R20	
Bredd A		mm	774	774	774	984	984	1194	1194	1194	1404	
Djup B		mm	226	226	226	226	226	226	226	226	251	


## Areo fläktluftvärmare för kyla / värme

Art nr	Modell	Värmeeffekt (kW)*	Kyleffekt (kW)**
<b>4 modeller för vägg- /takmontage vid värmedrift, alt väggmontage vid kyl drift.</b>			
672 7076	Areo 13	6,7 - 10,3	3,4 - 3,9
672 7077	Areo 22	10,3 - 15,1	5,1 - 5,9
672 7078	Areo 24	15,2 - 23,7	7,7 - 9,1
672 7077	Areo 33	21,6 - 32,6	10,7 - 12,6
* Avgiven effekt vid 80/60/15°C			
** Avgiven kyleffekt vid 7/12/28°C			

## Tillbehör

Art nr	Modell	Beskrivning
<b>Tillbehör för montage på vägg</b>		
672 9040	CDE	Reglerpanel, hastighetsväljare 3-hastigheter.
672 9041	TD	Reglerpanel, hastighetsväljare med termostat.
672 9042	TA	Rumstermostat
672 9054	TD4T	Reglerpanel lika TD men med styr för ventil / pump.
672 9088	myCOMFORT	Reglerpanel med LCD display och autofunktioner
672 9055	KP	Kopplingsbox för upp till 4 enheter med samma reglerpanel. För montage på DIN-skena.
<b>Övriga tillbehör</b>		
672 7080	DFP1	Väggfäste för Areo 13
672 7081	DFP2	Väggfäste för Areo 22, 24
672 7082	DFP3	Väggfäste för Areo 33
672 9086		Temperaturgivare (vätska) till myCOMFORT.
672 9056	Ventil 20	Ventilpaket dn20, med termoställdon 230V NC.
672 9057	Ventil 25	Ventilpaket dn25, med termoställdon 230V NC.
672 9058	Ventil 20XL	Ventilpaket XL dn20, med injusteringsfunktion och termoställdon 230V NC.

## Areo tekniska mått och data

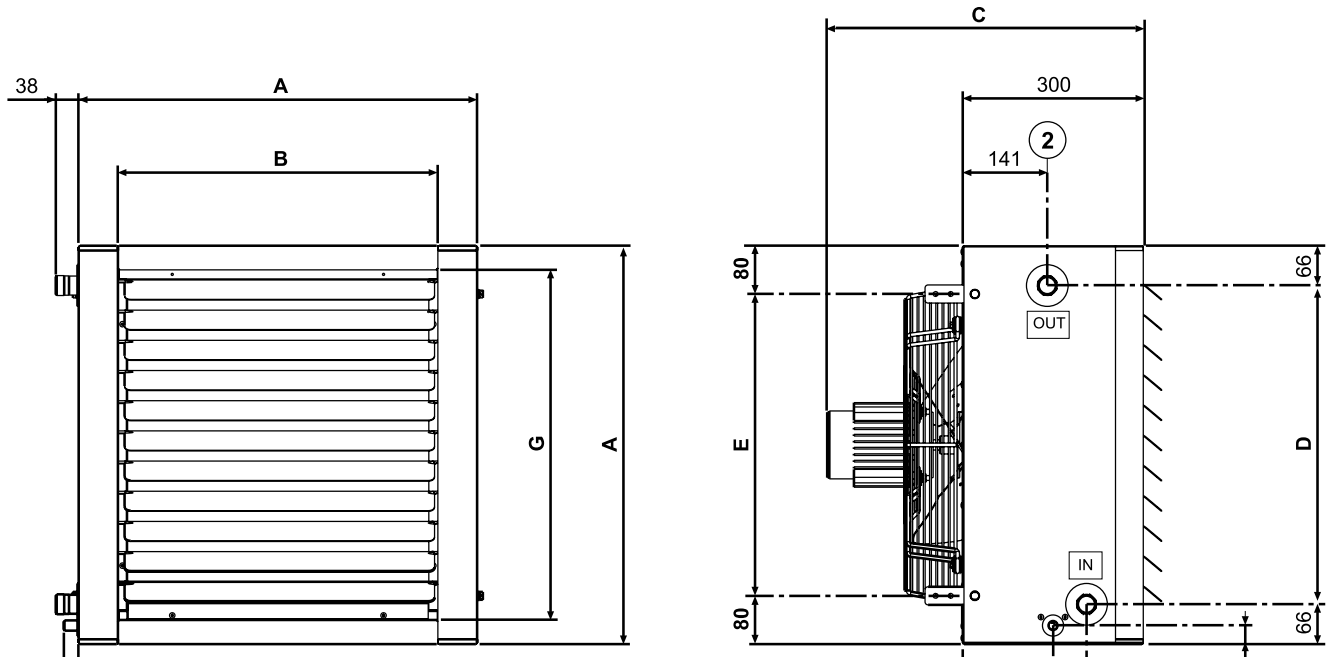

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	G (mm)	Φ 1	Φ 2	Φ 3 (mm)
12 - 13 - 14	460	330	500	328	300	380	3/4"	3/4"	17
22 - 23 - 24	560	430	500	428	400	480	3/4"	3/4"	17
32 - 33 - 34	660	530	525	528	500	580	1"	1"	17
42 - 43 - 44	760	630	515	628	600	680	1"	1"	17
52 - 53 - 54	860	730	535	728	700	780	1 1/4"	1 1/4"	17
62 - 63 - 64	960	830	535	828	800	880	1 1/4"	1 1/4"	17

Curant Areo tekniska data						
Areo	Fläkthastighet		13	22	24	33
Värmeeffekt 80/60/15°C	max	kW	10,3	15,1	23,7	32,6
	med	kW	7,6	11,7	17,9	25,0
	min	kW	6,7	10,3	15,2	21,6
Värmeeffekt 55/45/20°C	max	kW	5,5	8,1	12,7	17,4
	med	kW	4,1	6,2	9,5	13,3
	min	kW	3,6	5,5	8,1	11,4
Vattenflöde		l/s	0,13	0,18	0,29	0,40
Luftflöde	max	m3/h	1208	2835	2678	4463
	med	m3/h	735	1785	1701	2650
	min	m3/h	599	1418	1334	2231
Ljudtrycksnivå	max	dB (A)	44	47	47	52
	med	dB (A)	40	41	41	43
	min	dB (A)	34	35	35	37
Rek. maximal installationshöjd	meter		3,0	3,5	3,5	4,0
Anslutning			R20	R20	R20	R25
Bredd A		mm	460	560	560	660
Djup C		mm	500	500	500	525



**Curant Trading AB**

Åbyvägen 10, 702 27 Örebro Tfn: 019 - 16 74 90 Fax: 019 - 16 74 98

**Lager, försäljning och besöksadress:**

Tomtebogatan 4, 703 43 Örebro Tfn: 019 - 16 74 90 Fax: 019 - 16 74 99

[info@curantrading.se](mailto:info@curantrading.se), [www.curant.se](http://www.curant.se)