

Borgholm Handdukstork

BVC1775 / BVE1775 och BKC1775 / BKE1775




TEKNISK SPECIFIKATION:

Yta: Krom / Vit RAL 9003.
 Bredd: 750 mm. Höjd: 1650 mm. (1770 mm inkl.elpatron). Djup: 155-170 mm. c/c röranslutning: 712 mm.
 Röranslutning: ½ RG neråt.
 Effekt W (dt50/dt30): se tabell nedan.
 Temperaturområde: 0 - 60° C. Vikt netto: se tabell nedan. Vikt inkl. emballage: se tabell nedan.
 Elversioner: 230V 600W, IP-Klass IP44.
 Vätskefyllning: Vatten-glykol delar 8/2. Vätskevolym: se tabell.

Art.nr.	Namn	Effekt W	Not.	Best.nr.	RSK-nr.	Fyllnadsvol.	Vikt netto	Vikt inkl. emballage
BVC1775	Borgholm grundversion vit	1081/562	OBS! EJ för VVC	BVC1775	8756298	9,62 lit	16,30 kg	19,86 kg
BVE1775	Borgholm elversion vit	600	Inkl. PV6 elpatron	BVE1775	8756228	9,62 lit	26,28 kg	31,38 kg
BKC1775	Borgholm grundversion krom	1081/562	OBS! EJ för VVC	BKC1775	8756307	8,00 lit	17,94 kg	19,70 kg
BKE1775	Borgholm elversion krom	600	Inkl. PK6 elpatron	BKE1775	8756237	8,00 lit	26,30 kg	29,50 kg

Notera:

Elversioner levereras monteringsklara med steglös elpatron och fabriksfylld med vätska.
 Elpatronen är standardmonterad på höger sida sett framifrån. OBS! Om elpatronen ska sitta på vänster sida, säg till vid beställning.
 OBS! Denna handdukstork får EJ kopplas på VVC-system.

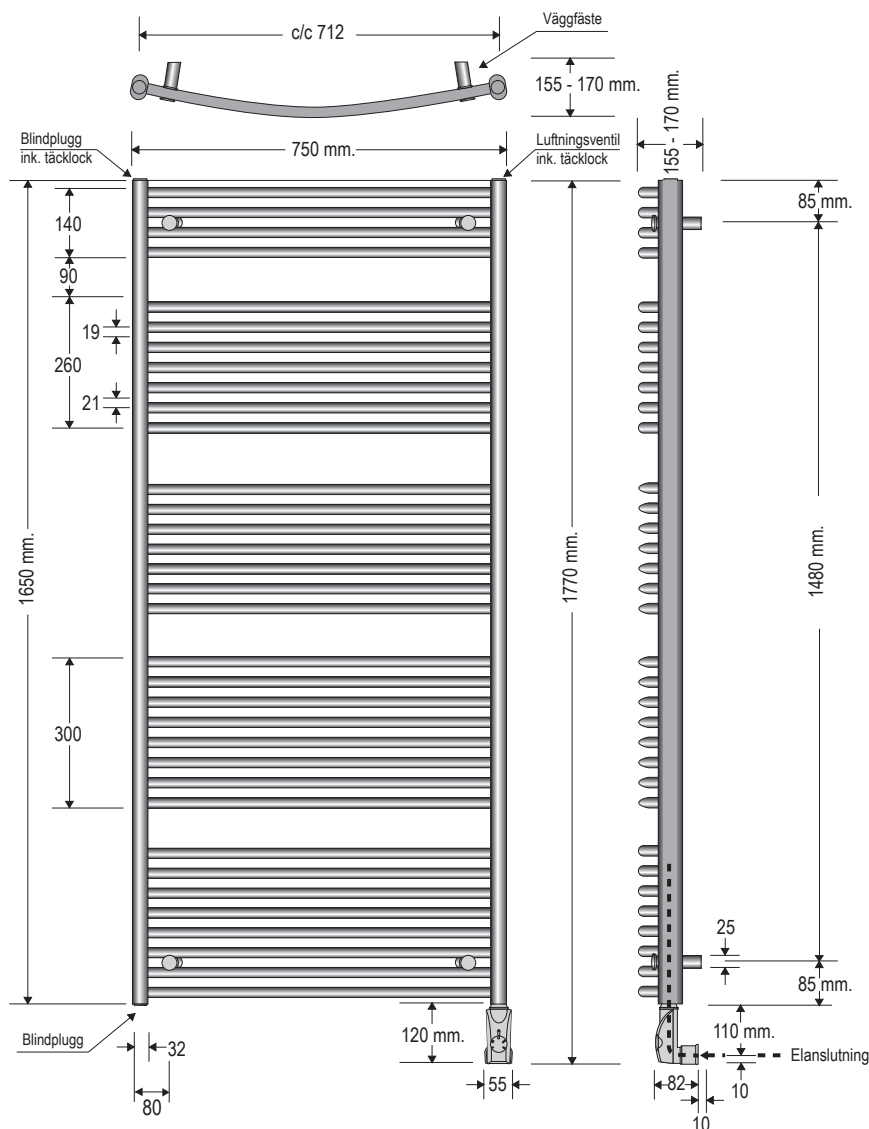

Produktblad-Bxx1775-20110415-1.3

OBS! BORRA ALDRIG HÅL I VÄGGEN UTAN ATT FÖRST HA KONTROLLERAT MÅTTEN PÅ DET AKTUELLA EXEMPLARET.

Det kan finnas mindre måttskillnader. Nordhem fritar sig allt ansvar om förborring skett utan att ha följt monteringsanvisningen.
 Handdukstorken ska monteras av behörig VVS/EI-installatör.
 Nordhem förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande göra ändringar i produktens tekniska specifikation.

Nordhem Värme AB
 Tel: 031 - 23 25 27

Utångarna 26
 Fax: 031 - 55 55 79

SE-417 48 Göteborg
 info@nordhem.se