PRODUKTBLAD

Drottningholm Handdukstork

DKC1660 / DKE1660

TEKNISK SPECIFIKATION:

Yta: Krom.
Bredd: 600 mm. Höjd: 1675 mm. (1795 mm inkl. elpatron). Djup: 105-115 mm. c/c röranslutning: 560 mm.
Röranslutning: ½ RG neråt.
Effekt W (dt50/dt30): se tabell nedan.
Temperaturområde: 0 - 60°C. Vikt netto: se tabell nedan. Vikt inkl. emballage: se tabell nedan.
Elversioner: 230V 600W, IP-Klass IP44.
Vätskefyllning: Vatten-glykol delar 8/2. Vätskevolym: se tabell.

Art.nr.	Namn	Effekt W	Not.	Best.nr.	RSK-nr.	Fyllnadsvol.	Vikt netto	Vikt inkl. emballage
DKC1660	Drottningholm grundversion krom	898/467	OBS! EJ för VVC	DKC1660	8756315	7,32 lit	18,42kg	21,76 kg
DKE1660	Drottningholm elversion krom	600	Inkl. PK6 elpatron	DKE1660	8756245	7,32lit	26,10 kg	30,80 kg

Notera:
Elversioner levereras monteringsklara med steglös elpatron och fabriksfylld med vätska.
Elpatronen är standardmonterad på höger sida sett framifrån. OBS! Om elpatronen ska sitta på vänster sida, säg till vid beställning.
OBS! Denna handdukstork får EJ kopplas på VVC-system.

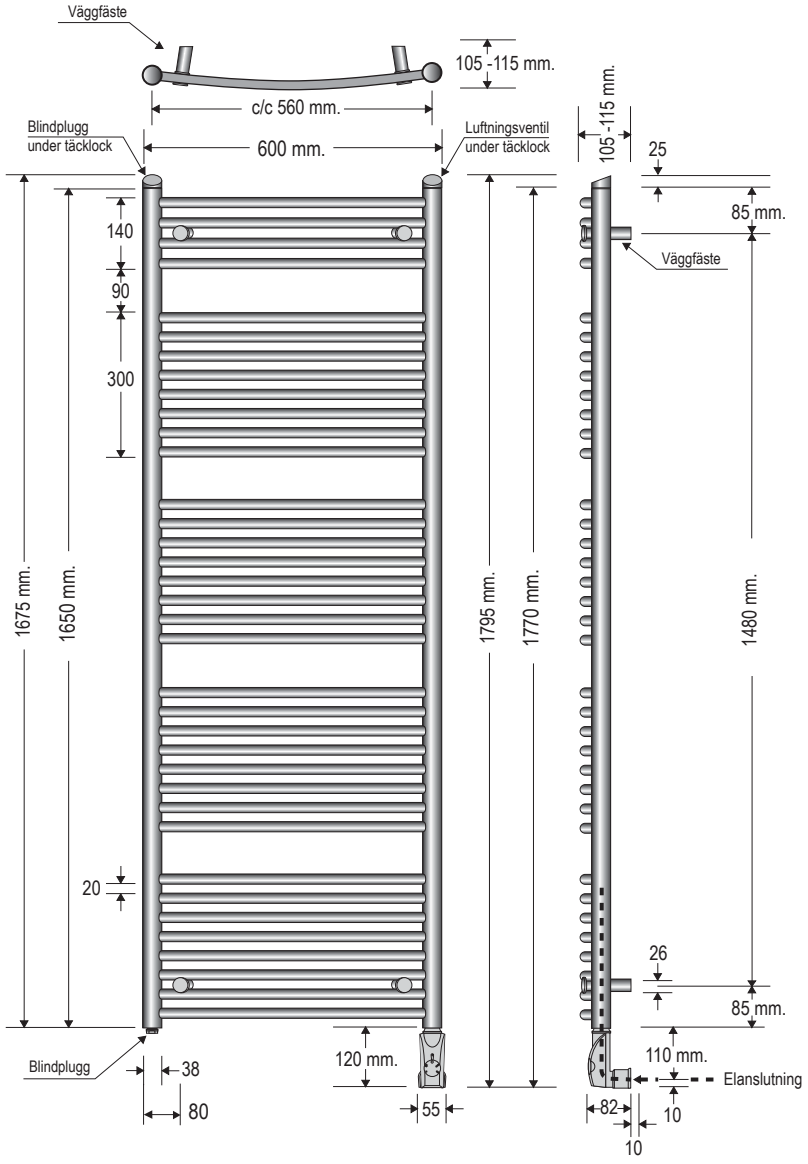

OBS! BORRA ALDRIG HÅL I VÄGGEN UTAN ATT FÖRST HA KONTROLLERAT MÅTTEN PÅ DET AKTUELLA EXEMPLARET.
Det kan finnas mindre måttdifferenser. Nordhem fritar sig allt ansvar om förborrning skett utan att ha följt monteringsanvisningen.
Handdukstorken ska monteras av behörig VVS/El-installatör.
Nordhem förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande göra ändringar i produktens tekniska specifikation.

Nordhem Värme AB
Tel: 031 - 23 25 27
Utängarna 26
Fax: 031 - 55 55 79
SE-417 48 Göteborg
info@nordhem.se

Produktblad-Dxx1660-20110415-1.3