

# Tullgarn Handdukstork

TAC1260 / TAE1260



## TEKNISK SPECIFIKATION:

Yta: Aluminium-eloxerad.

Bredd: 600 mm. Höjd: 1200 mm. (1320 mm inkl. elpatron). Djup: 85-95 mm. c/c röranslutning: 50 mm.

Röranslutning: ½ RG neråt.

Effekt W (dt50/dt30): se tabell nedan.

Temperaturområde: 0 - 60 °C. Vikt netto: se tabell nedan. Vikt inkl. emballage: se tabell nedan.

Elversioner: 230V 300W, IP-Klass IP44.

Vätskefyllning: Vatten-glykol delar 9/1. Vätskevolym: se tabell.


Art.nr.	Namn	Effekt W	Not.	Best.nr.	RSK-nr.	Fyllnadsvol.	Vikt netto	Vikt inkl. emballage
TAC1260	Tullgarn grundversion alu	564/265	Även för VVC	TAC1260	8756490	2,50 lit	15,80 kg	19,62 kg
TAE1260	Tullgarn elversion alu	300	Inkl. PK3 elpatron	TAE1260	8756397	2,50 lit	18,66 kg	23,92 kg

### Notera:

Elversion levereras monteringsklara med steglös elpatron samt fabriksfylld med vätska.

Elpatronen är standardmonterad på höger sida sett framifrån. OBS! Om elpatronen ska sitta på vänster sida, säg till vid beställning.

Vid montering på VVC ska ventil SK8 eller SK9 användas.

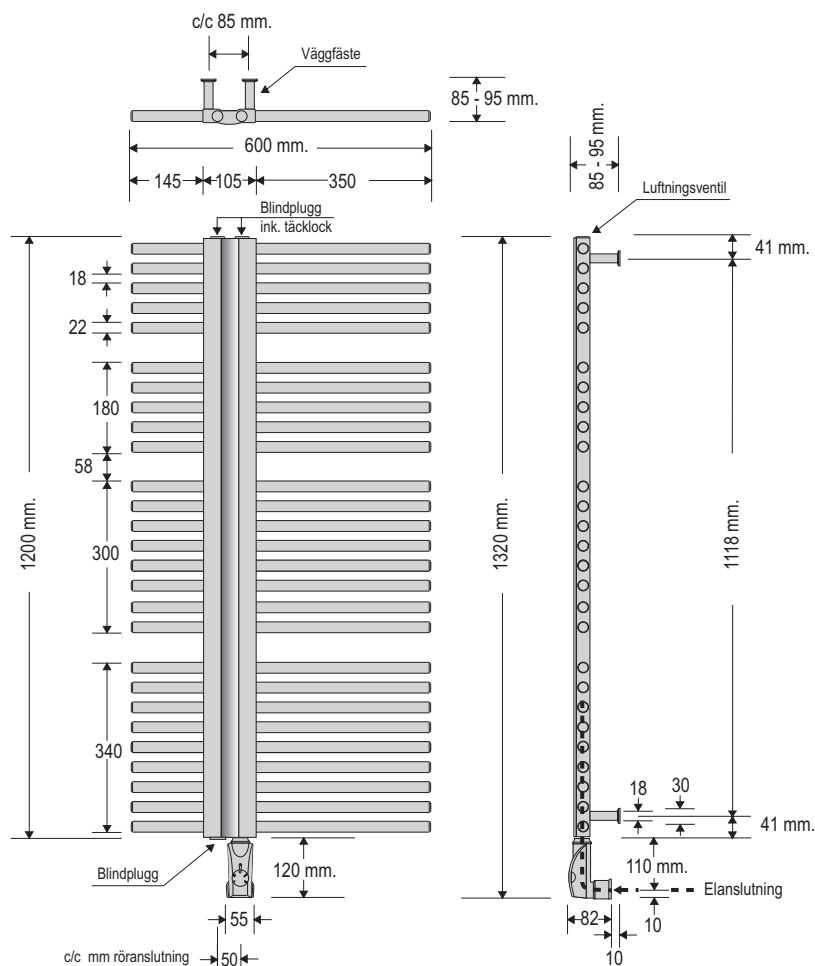

**OBS! BORRA ALDRIG HÅL I VÄGGEN UTAN ATT FÖRST HA KONTROLLERAT MÅTTEN PÅ DET AKTUELLA EXEMPLET.**

Det kan finnas mindre mått-differenser. Nordhem fritar sig allt ansvar om förborring skett utan att ha följt monteringsanvisningen.

Handdukstorken ska monteras av behörig VVS/EI-installatör.

Nordhem förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande göra ändringar i produktens tekniska specifikation.

Nordhem Värme AB  
Tel: 031 - 23 25 27

Utängarna 26  
Fax: 031 - 55 55 79

SE-417 48 Göteborg  
info@nordhem.se