

Tullgarn Handdukstork

TAC1760 / TAE1760




TEKNISK SPECIFIKATION:

Yta: Aluminium-eloxerad.
 Bredd: 600 mm. Höjd: 1680mm. (1800 mm inkl. elpatron). Djup: 85-95 mm. c/c röranslutning: 50 mm.
 Röranslutning: ½ RG neråt.
 Effekt W (dt50/dt30): se tabell nedan.
 Temperaturområde: 0 - 60° C. Vikt netto: se tabell nedan. Vikt inkl. emballage: se tabell nedan.
 Elversioner: 230V 600W, IP-Klass IP44.
 Vätskefyllning: Vatten-glykol delar 9/1. Vätskevolym: se tabell.

Art.nr.	Namn	Effekt	Not.	Best.nr.	RSK-nr.	Fyllnadsvol.	Vikt netto	Vikt inkl. emballage
TAC1760	Tullgarn grundversion alu	777/366	Även för VVC	TAC1760	8756491	3,58 lit	21,90 kg	26,28 kg
TAE1760	Tullgarn elversion alu	600	Inkl. PK6 elpatron	TAE1760	8756398	3,58 lit	25,84 kg	31,74 kg

Notera:

Elversioner levereras monteringsklara med steglös elpatron samt fabriksfylld med vätska.
 Elpatronen är standardmonterad på höger sida sett framifrån. OBS! Om elpatronen ska sitta på vänster sida, säg till vid beställning.
 Vid montering på VVC ska ventil SK8 eller SK9 användas.

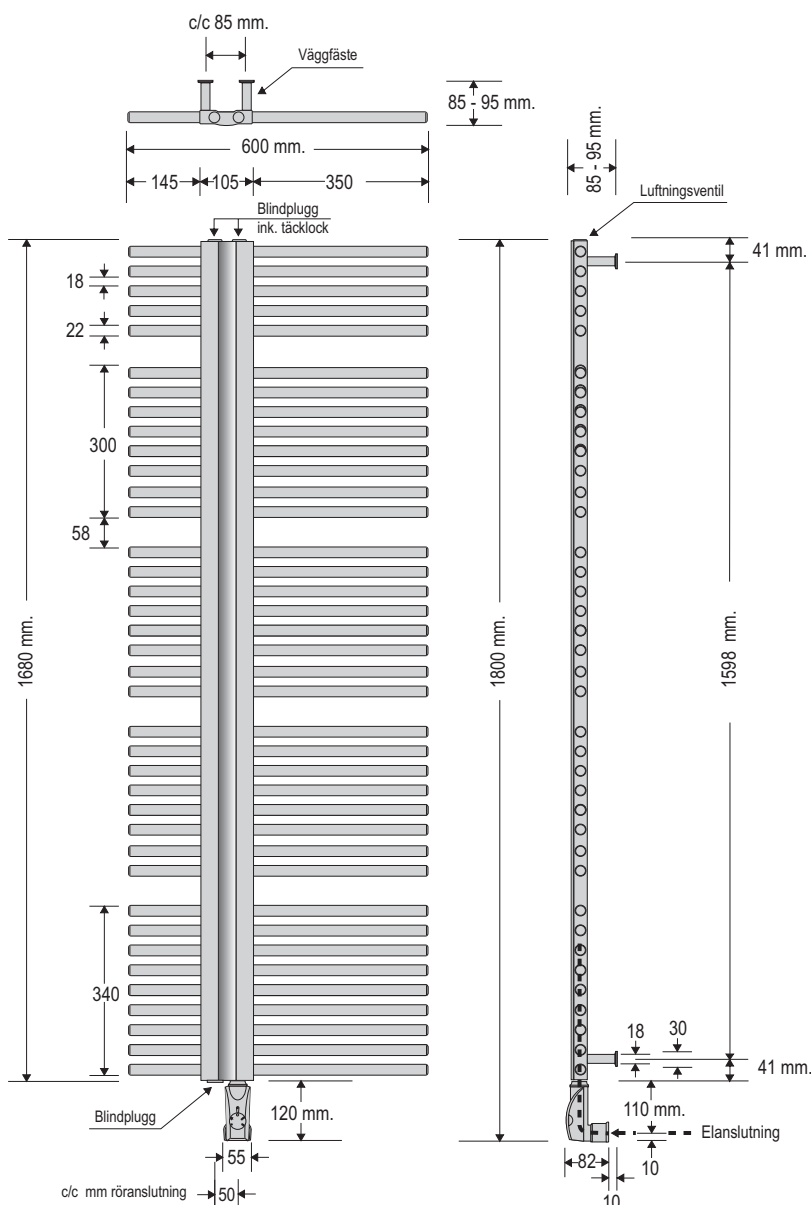

OBS! BORRA ALDRIG HÅL I VÄGGEN UTAN ATT FÖRST HA KONTROLLERAT MÅTTEN PÅ DET AKTUELLA EXEMPLARET.

Det kan finnas mindre måttskillnader. Nordhem fritar sig allt ansvar om förborring skett utan att ha följt monteringsanvisningen.

Handdukstorken ska monteras av behörig VVS/EI-installatör.

Nordhem förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande göra ändringar i produktens tekniska specifikation.

Nordhem Värme AB
 Tel: 031 - 23 25 27

Utängarna 26
 Fax: 031 - 55 55 79

SE-417 48 Göteborg
 info@nordhem.se