

Heatacc HA 300 TBSE - 01/02 är en komplett värmecentral / ackumulatortank anpassad för det normalstora hushållet. Villa- värmecentralen är vid leverans komplett utrustad/förberedd för att på ett enkelt sätt kopplas direkt mot husets befintliga värmesystem.


Värmecentralen är utrustad med expansionskärl, cirkulationspump, blandningsventiler, anslutningar för ytterligare värmekällor, 100 liters rostfri varmvattenberedare samt en trådlös villareglering (ESBE CRB 120) vilket gör installationen av enheten mycket enkel. Till HA300 TBSE-01/02 kan vilken värmekälla som helst anslutas utan att värmekällorna påverkar varandra, den unika patenterade konstruktionen gör att energieffektiviteten och systemverkningsgraden förbättras med upp till 20% i jämförelse med konventionella ackumulatortankar.

Till centralenheten kan solfångare, värmepump, ved / pellets-panna, pelletskamin anslutas. Värmecentralen kan inledningsvis tjäna som en helt självständig värmekälla, ytterligare värmekällor kan sedan kopplas till enheten på ett enkelt sätt allt efter önskemål utan att värmesystemet påverkas. En modern och tidlös design gör att HA 300 inte behöver gömmas undan utan kan placeras fullt synlig i bostaden, endast fantasin sätter gränser för placeringen. Värmecentralen kan även fås i ett antal färger.

Värmekällor som, ved/pellets, värmepump, solfångare kan i en HA300TBSE-01/02 nyttjas på ett energimässigt optimalt sätt oavsett vilken kombination av dessa värmekällor som önskas. Värmecentralen kan även fungera självständigt. HA 300 är ett utmärkt alternativ för villaägare som inledningsvis behöver en tillförlitlig värmekälla och som i efterhand enkelt kan byggas på för att få ett mycket energieffektivt värmesystem. Naturligtvis så producerar HA300 TBSE - 01/02 även en riklig mängd varmvatten när enheten används utan ytterligare kopplade värmekällor.

Heatacc HA 300 tillsammans med solfångare är en utmärkt kombination från tidig vår till långt in på hösten för produktion av tappvarmvatten, givetvis bör solfångarna placeras i söderläge för att uppnå full effekt. En fullt laddad tank (85° C 300 liter) kan ackumulera ca 24 kWh energi. Varmvattenbehovet per person är ca 95 kWh/månad.

HA 300 finns även med kondensor för direktkondenserad värmepumps installation.

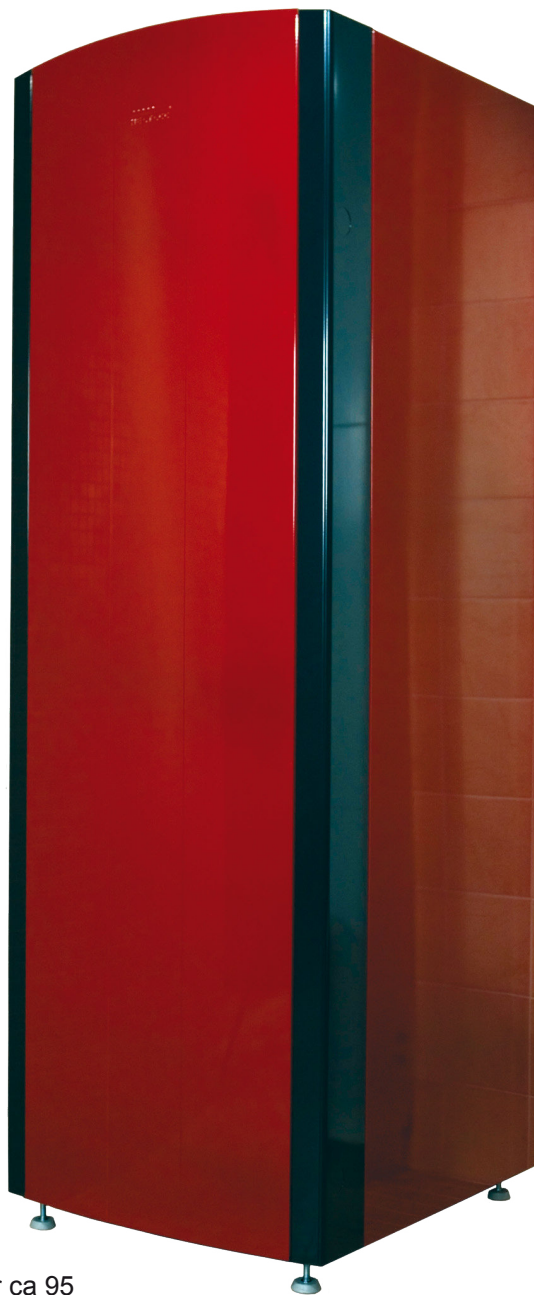

1. Strömbrytare.
2. Säkringar, anslutningbox.
3. Manometer & termometer.
4. Anslutning extern värmekälla låg temperatur.
5. Kondensor anslutning.
6. Anslutning retur extern värmekälla.
7. Anslutning expansionskärl.
8. Avstängning värmesystem.
9. Anslutning tillopp från extern värmekälla.
10. Kabelkanal.
11. Dykrör för givare.
12. Dykrör för givare.
13. Termometer.
14. Elpatron 6 kW med temperaturinställning.
15. Anslutning till solkulvert ut.
16. Expansionskärl för solfångarsystem.
17. Expansionskärl för värmesystem.

Tekniska data

Bredd: 600 mm

Djup: 700 mm

Höjd: 1830 mm

Vikt:

