

AVSYRNINGSFILTER

Filtrenas A-filter höjer pH-värdet. Reningsprocessen sker genom att det aggressiva och sura vattnet spolas in i filtret och lyfter den pH-höjande filtermassan. När massan kommer i kontakt med vattnet höjs pH-värdet och den aggressiva kolsyran neutraliseras.


Fördelarna med Filtrenas A-filter är många. pH-värdet regleras av dig själv med en blandningsventil som sitter på toppen av filtret. Det renar utan kemikalier och monteras smidigt mellan pump och hydropress/hydrofor.

Filtret kräver ingen elanslutning och inte heller någon returspolning. Vid service av filtret är det en fördel om avlopp finns i närheten.

Dessa filterkärl är betade.



ENKELT OCH SMIDIGT

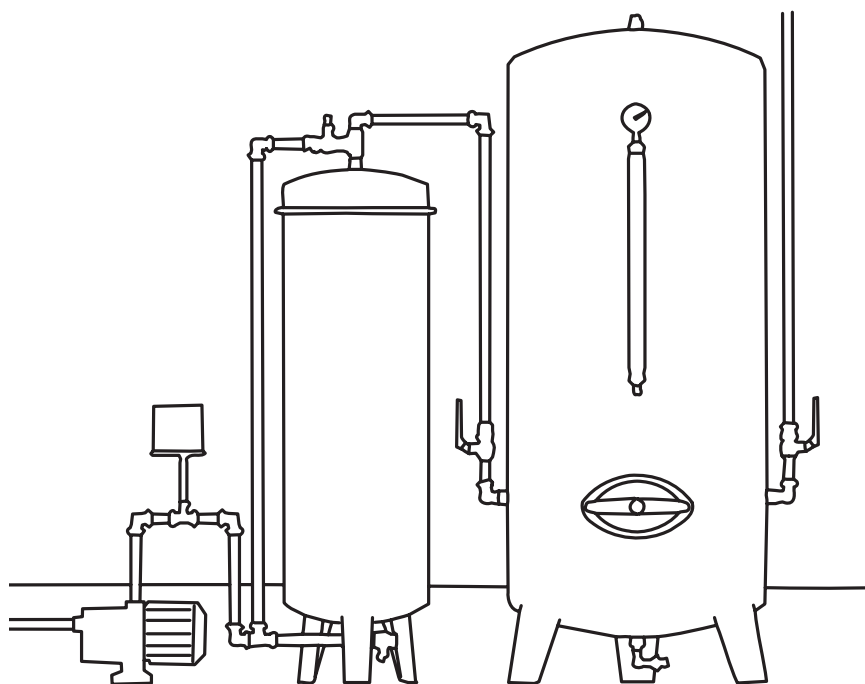

Typ	Höjd mm	Diameter mm	Röranslutning	Material	Pumpkapacitet lit/min
A 40	1400	254	22 mm	Rostfritt stål	25
A 50	1250	315	22 mm	Rostfritt stål	40
A 75	1700	315	22 mm	Rostfritt stål	40
A 125	1400	400	28 mm	Rostfritt stål	60
A 175	1820	400	28 mm	Rostfritt stål	60

Max arbetstryck: 6,0 bar.

Rätt till konstruktionsändringar förbehålles. Allt material skyddas av upphovsrättslagen

Filtrena AB

Hjalmar Petris väg 37, 352 46 Växjö

Tel: 0470 - 448 00

Fax: 0470 - 448 01

www.filtrena.se

