

MJUKVATTENFILTER/NITRATFILTER

Filtrenas M-filter gör vattnet mjukt med jonbytarmassa. Det innebär enkelt uttryckt, att kalksalter, kalcium och magnesium – hårdgörarna – byter plats med de lösliga natriumsalterna – mjukgörarna.


Jonbytarmassan kommer så småningom att bli mättad och för att återställa den returspolas massan med natriumklorid (koksalt) och ansamlad kalk avlägsnas och spolas ut i avloppet. M-filtret sköter den nödvändiga returspolningen automatiskt, vilket dock kräver ett avlopp.

Midi-M80 levereras med by-pass och blandningsventil. Alla mjukvattenfilter kan fås med tidsstyrd automatik eller vattenmätarstyrd automatik. Mjukvattenfilterna från M40 – M100 levereras med en separat saltbehållare.

Filtrenas N-filter reducerar nitrathalten till en tjänlig nivå. Detta filter fungerar som ett mjukvattenfilter men med jonbytarmassa mot nitrat.



ENKELT OCH SMIDIGT

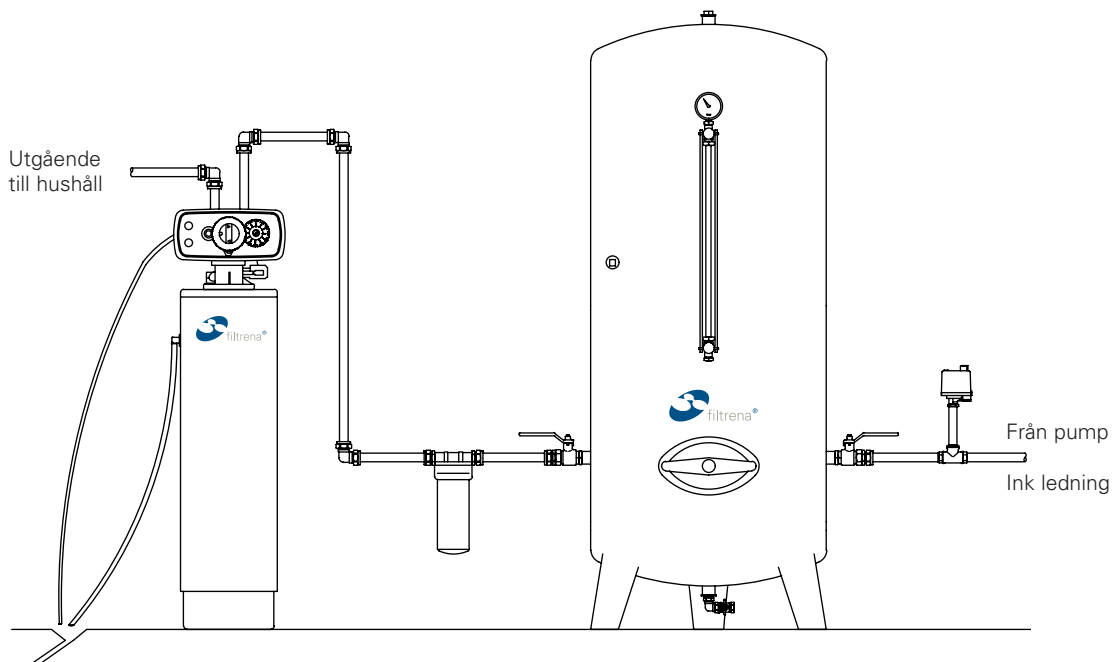

Typ	Höjd mm	Mått mm	Diameter filtertank mm	Diameter salttank mm	Höjd salttank mm	Rör-anslutning	Pumpkapacitet lit/min
Midi	1000	340x560				R25	25-40
Maxi	1150	340x560				R25	45-55
M 40	1300		260	460	630	R25	70
M 50	1400		260	460	770	R25	75
M 60	1420		315	460	800	R25	80
M 80	1590		335	460	800	R25	85
M 100	1850		360	555	980	R25	95
Max arbetstryck: 6,0 bar 230 V jordat. Max temp. 40°C.							

Rätt till konstruktionsändringar förbehålles. Allt material skyddas av upphovsrättslagen.