

FLUORIDFILTER


Filtrenas Fluoridfilter

(F-filter) reducerar fluoridhalten i vattnet till en tjänlig nivå. Reningsprocessen sker genom att fluoridjonerna tas upp av den aktiverade aluminiumoxiden, som är den aktiva filtermassan i filtret.

När väl den aktiverade aluminiumoxidmassan är mättad, måste den bytas ut. Se på kurvan (finns på baksidan av detta blad) hur mycket ni kan förbruka innan byta av filtermassa måste ske. Viktigt är att kapaciteten som ni får fram ställs in på vattenmätaren. När sedan kapaciteten är förbrukad så slår vattenmätaren av vattenflödet.



ENKELT OCH SMIDIGT

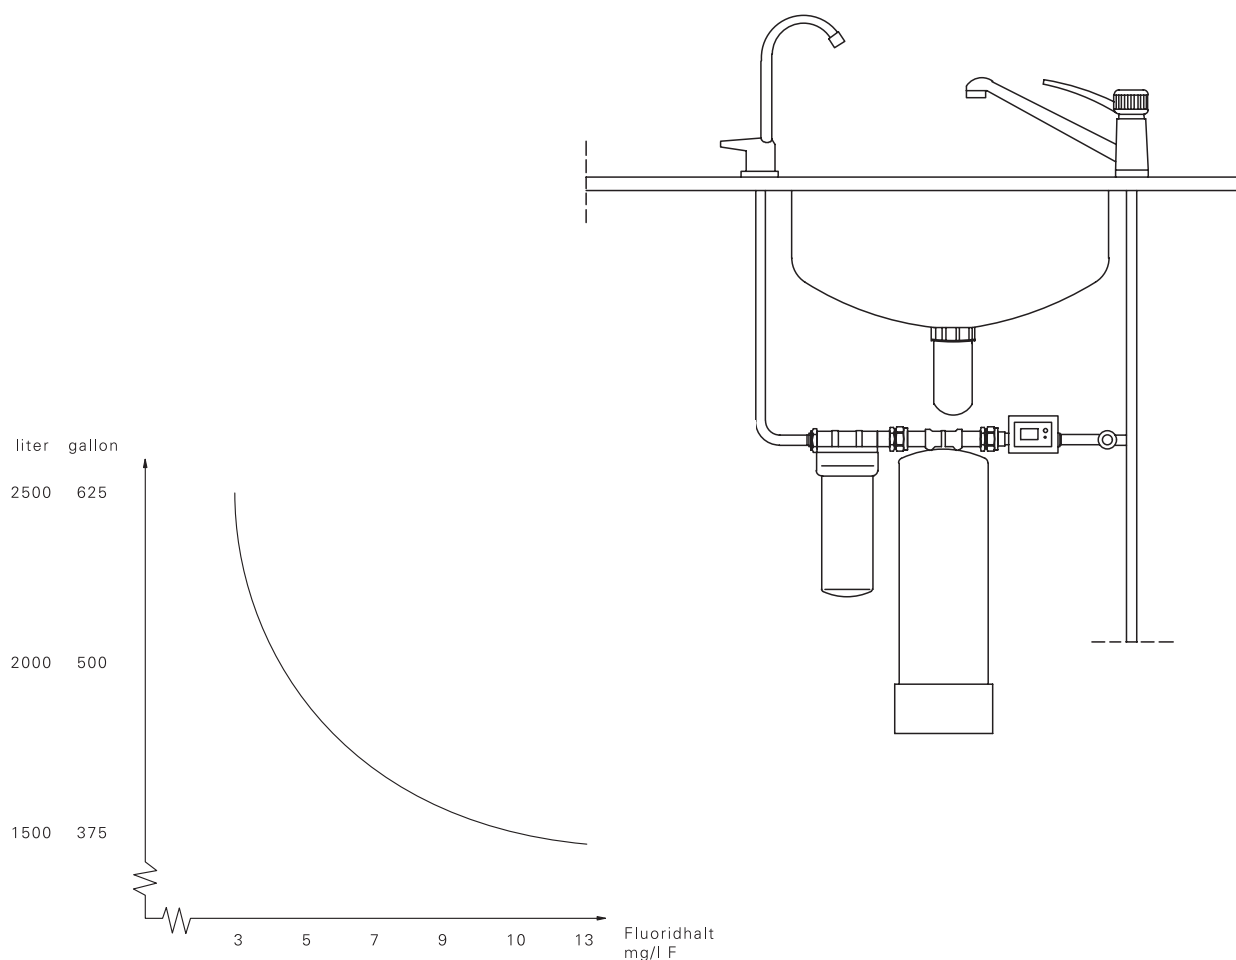

Typ	Höjd mm	Diameter mm	Röranslutning mm	Material	Maxflöde lit/min
F10	550	160	R8	Glasfiber/plast	2
Max arbetstryck: 6,0 bar					

Rätt till konstruktionsändringar förbehålles. Allt material skyddas av upphovsrättslagen

Filtrena AB

Hjalmar Petris väg 37, 352 46 Växjö

Tel: 0470 - 448 00

Fax: 0470 - 448 01

www.filtrena.se

