

JÄRN/MANGANFILTER

Filtrenas J-filter tar bort järn och mangan. Tar även bort dålig lukt och smak samt höjer pH-värdet.

Reningsprocessen sker genom att vattnet intensivluftas och flerfiltreras.

Filtermassorna ligger alltid någon centimeter under vattnet för att inte förstenas och hålls ren genom returspolningar, som görs med vissa intervaller beroende på vattnets kvalité.

Filtrenas J-filter finns i fem olika storlekar och renar helt utan kemikalier.


Till fördelarna hör att det renar vattnet innan det når hydroforen. Renspolningen kan skötas manuellt eller med automatik (tillbehör). Till detta filter måste ett avlopp finnas för returspolningsvattnet.



Som tillbehör finns även automatiksats.



ENKELT OCH SMIDIGT

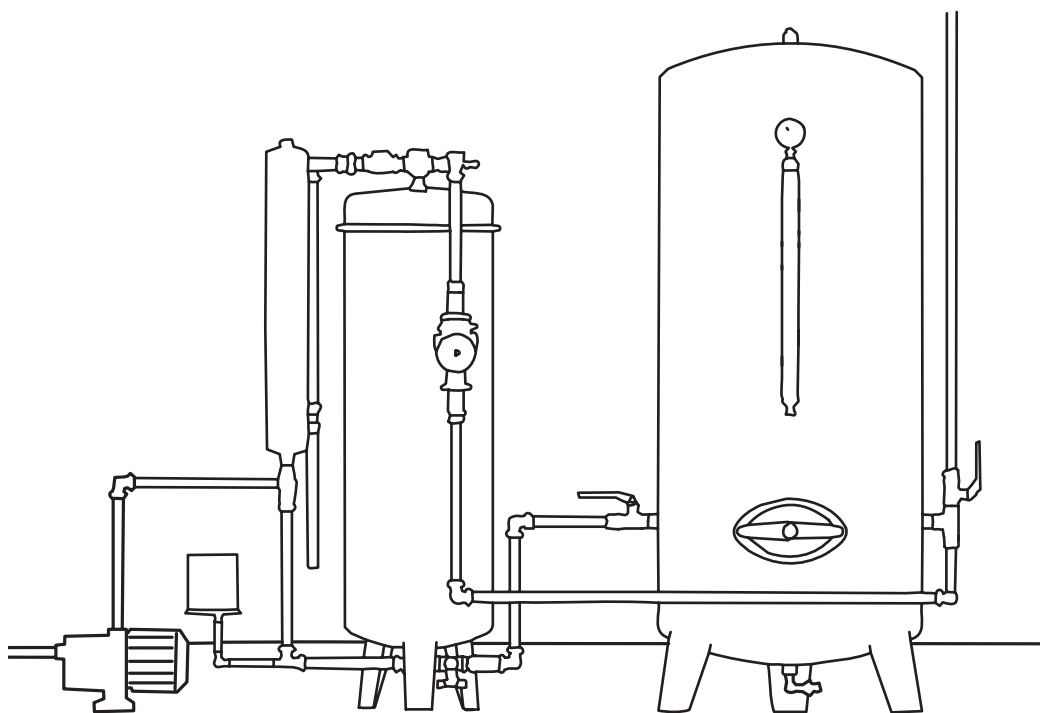

Typ	Höjd mm	Diameter mm	Röranslutning	Material	Pumpkapacitet lit/min
J 40	1400	254	R20	Rostfritt stål	25
J 50	1250	315	R20	Rostfritt stål	40
J 75	1700	315	R20	Rostfritt stål	40
J 125	1400	400	R25	Rostfritt stål	60
J 175	1820	400	R25	Rostfritt stål	60
Max arbetstryck: 6,0 bar 230 V jordat.					

Rätt till konstruktionsändringar förbehålles

Filtrena AB

Hjalmar Petris väg 37, 352 46 Växjö

Tel: 0470 - 448 00

Fax: 0470 - 448 01

www.filtrena.se

