


SYREAKTIVATOR

Filtrenas syreaktivator ser till att dålig lukt på ditt vatten försvinner.

Luft tillförs till vattnet varje gång pumpen startar. Vatten och luft fördelas i ett spridarrör och svavelvätet som finns i vattnet och skapar en dålig lukt släpps ut genom en avluftare. Med detta system försvinner även andra lukter som kan finnas i ditt vatten, då vattnet får en riklig syresättning med en syreaktivator. Dessa syrepelare är betade.



ENKELT OCH SMIDIGT

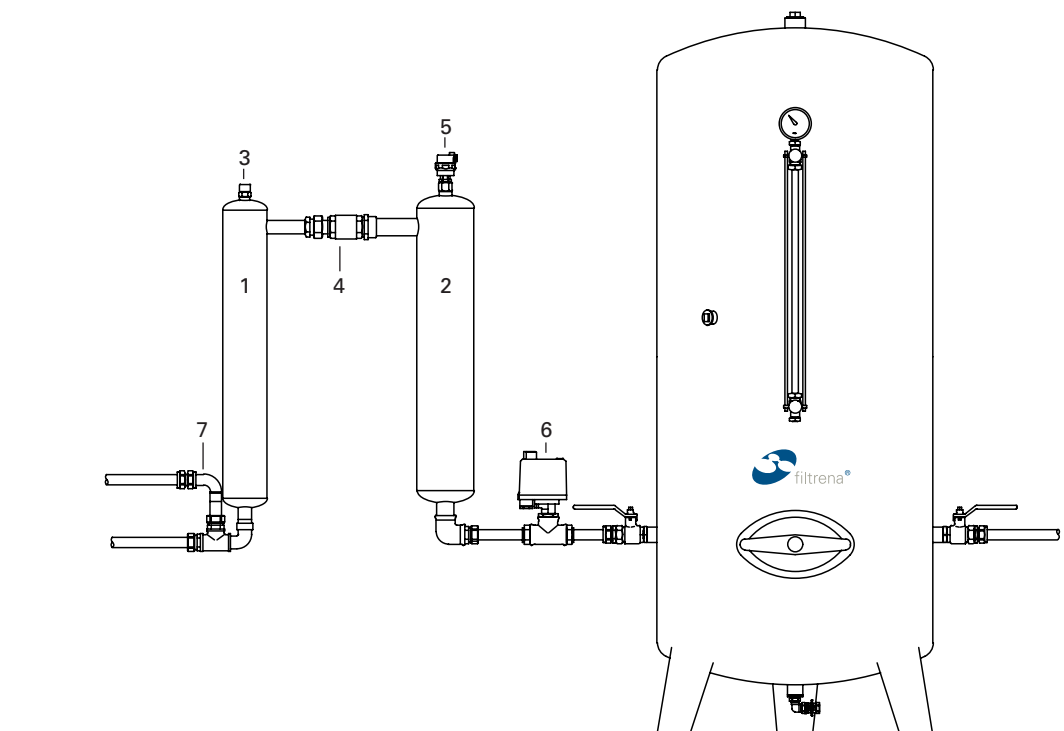

Syreaktivatorn kopplas mellan hydroforen/hydropressen och pumpen.

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Syrepelare nr. 1 | 5. Avluftare |
| 2. Syrepelaren nr. 2 | 6. Tryckströmbrytare |
| 3. Vacuumventil | 7. Silverböj |
| 4. Backventil | |

Principen med detta enkla system är att vid varje pumpstart så trycker vattnet den luft som finns i syrepelare nr. 1 framför sig och in i syrepelare nr. 2. Där finfördelas vatten och luft i spridarröret. När pumpen sedan stannar töms syrepelare nr. 1 på vatten via avloppsledningen och blir åter trycklös.

OBS! Under tiden pumpen är igång rinner det lite hela tiden från avloppsledningen.

Typ	Höjd mm	Röranslutning In	Röranslutning Ut	Material
Syreaktivator	770	R20 inv. gga	R25 inv. gga	Rostfritt stål
Max arbetstryck: 6,0 bar.				

Rätt till konstruktionsändringar förbehålles. Allt material skyddas av upphovsrättslagen

Filtrena AB

Hjalmar Petris väg 37, 352 46 Växjö
Tel: 0470 - 448 00
Fax: 0470 - 448 01
www.filtrena.se

