


Smal golvränna FUR0 115

För storkök och industri med "lättare belastningar".

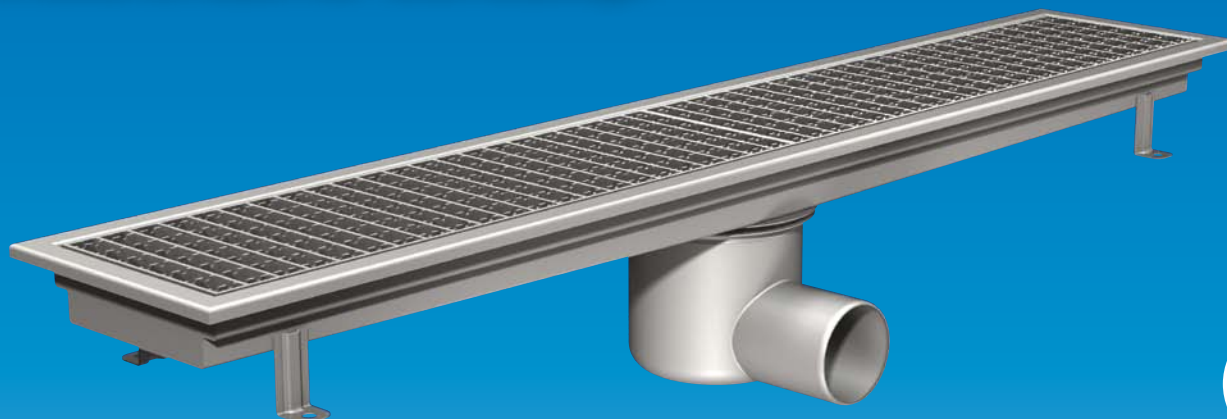

SMAL GOLVRÄNNA FUR0 115

Finns för klinkergolv, massagolv, plastmatta och stålslipat betonggolv. Sidoutlopp eller bottenutlopp.

(Bilderna visar FUR0 115 med överdel för klinkergolv K3).



FUR0

SMAL GOLVRÄNNA / SPYGATT AV ROSTFRITT STÅL FÖR INGJUTNING I BETONGGOLV:

- Valfri längd x bredd 150 mm.
- Kvalitet rostfritt EN 1.4301 (SS 2333) alt. syrafast rostfritt EN 1.4404 (SS 2348).
- Rännöverdelar för **klinkergolv, massagolv, plastmatta** samt **stålslipat betonggolv** som är vridbara 360°, vinkelställbara och teleskopiska.
- Golvrännan har urtagbart vattenlås med handtag.
- Spygatten är utan vattenlås men kan i efterhand kompletteras med vattenlås.
- EPDM-gummitätningar enligt EN 681-1 typ Wc.
- Rostfritt, halkskyddat rutgaller, utfört i delar med max vikt 6 kg per del.

BELASTNINGSKLASS L15*:

För utrymmen med lätt körtrafik, dock ej trucktrafik. Provad enligt SS-EN 1253 med 10 kN belastning.

TILLBEHÖR:

- Silkkorg, 2 dl, kapacitet 1,3 l/s. **Art.nr 126SK11**
- Silkkorg, 5 dl, kapacitet 1,5 l/s. **Art.nr 126SK21**
- Sandfång, 3 dl, kapacitet 0,6 l/s. **Art.nr 126SF21**
- Standardvattenlås med handtag. **Art.nr 126VH2**
- Vattenlås med lukstopp. **Art.nr 126VL12**
- Vattenlås med avstängning och nyckel. **Art.nr 126VA2**
- Extra förhöjningsring 25 mm. **Art.nr 126FR12**
- Lyftkrok för upplyftning av galler och vattenlås. **Art.nr 1LK1**

INSTALLATIONSHJÄLPMEDEL SOM INGÅR*:

- Skyddslock som hindrar betong att rinna ned i rännan.
- Ursparingslist för fläns vid massagolv.
- Fästörön som underlättar förankring i bjälklaget.

INSTALLATIONSTILLBEHÖR*:

- Monteringskonsol och plastskruv för effektiv nivåjustering med skruvdragare och laserpass. **Art.nr 1MK11**
- Ställben för fixering. **Art.nr 1SB10**
- Tätmedel "Aqua Tåt" för plastmattagolv. **Art.nr 1AQUAT**

VARIANTUTFÖRANDE (Se bladets insida)

FUR0 115 är sammansatt av typgodkända golvrännor från 007-sortimentet. Konstruerad för att uppfylla kraven i den gällande normen för golvrännor, SS-EN 1253*.

Utlöpp mm Artikelnr för SMAL GOLVRÄNNA FUR0 115

S=Sidoutlopp	Golvränna	Spygatt		
B=Bottenutlopp	med vattenlås	Kapacitet l/s*	utan vattenlås	Kapacitet l/s*
S 75	115 L S75 G	1,6	115 L S75 S	4,2
B 75	115 L B75 G	2,3	115 L B75 S	4,2
B 110	115 L B110 G	1,9	115 L B110 S	4,2

Kod för art.nr: Typ. Längd. Utlöpp. Golvrännor/Spygatt.

TILLBEHÖR:



126SK11

126SK21

126SF21

126VH2



126VL12



126VA2



126FR12



1LK1






FUR0 115 FINNS PÅ LAGER FÖR OMGÅENDE LEVERANS
(se www.furhoffs.se för aktuella lagerstorlekar)

ANGE VID BESKRIVNING OCH BESTÄLLNING:

- 1 Art.nr
- 2 Längd (lagerlängd eller valfri längd x bredd 150 mm)
- 3 Golvtyp (se insidan)
- 4 Kvalitet rostfritt EN 1.4301 / syrafast rostfritt EN 1.4404
- 5 Tillbehör
- 6 Ev. variantutförande

* Se produktbroschyr "Teknisk översikt".




GOLVTYPER

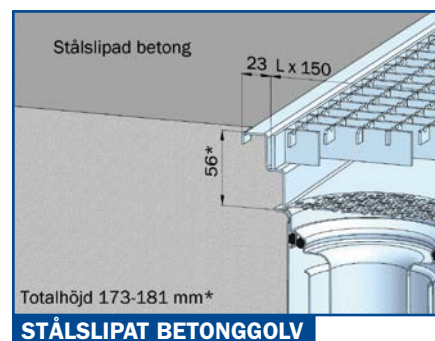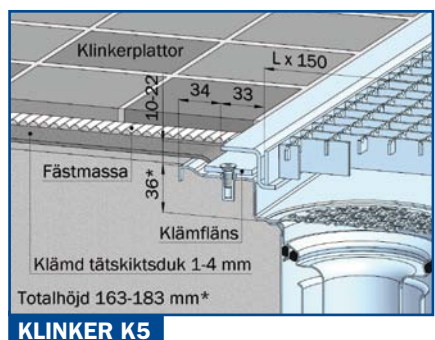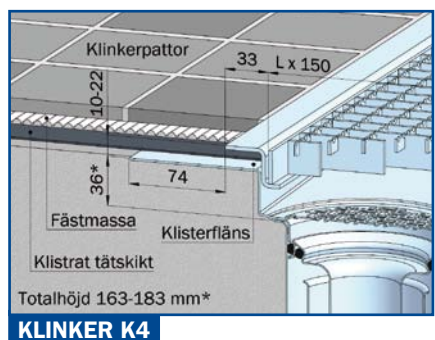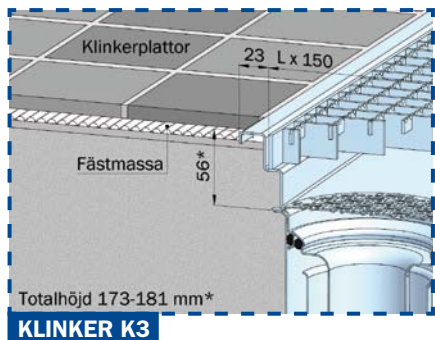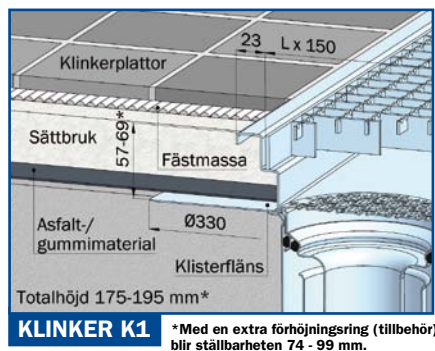

VÄLJ NÅGON AV FÖLJANDE GOLVTYPER:

Golvtyp	Golvmaterial	Tätskikt	Rännans tätskiktsdetaljer
KLINKER K1	Plattor i sättningsbruk	Asfalt-/gummimaterial	100 mm bred klisterfläns
KLINKER K3	Plattor i sättningsbruk	—*	—
KLINKER K4	Plattor direkt på tätskikt	Tätskikt som kan klistras mot klisterfläns	100 mm bred klisterfläns
KLINKER K5	Plattor direkt på tätskikt	Tätskikt som kan klämmas fast	Klämfläns
MASSAGOLV	Plastmassa	Plastmassan	40 mm bred vidhäftningsfläns
PLASTMATT	Plastmatta 1,5–4 mm	Plastmattan	FURO klämram
STÅLSLIPAT BETONGGOLV	Betong	—*	—

* Golv utan tätskikt kan förekomma vid platta på mark.

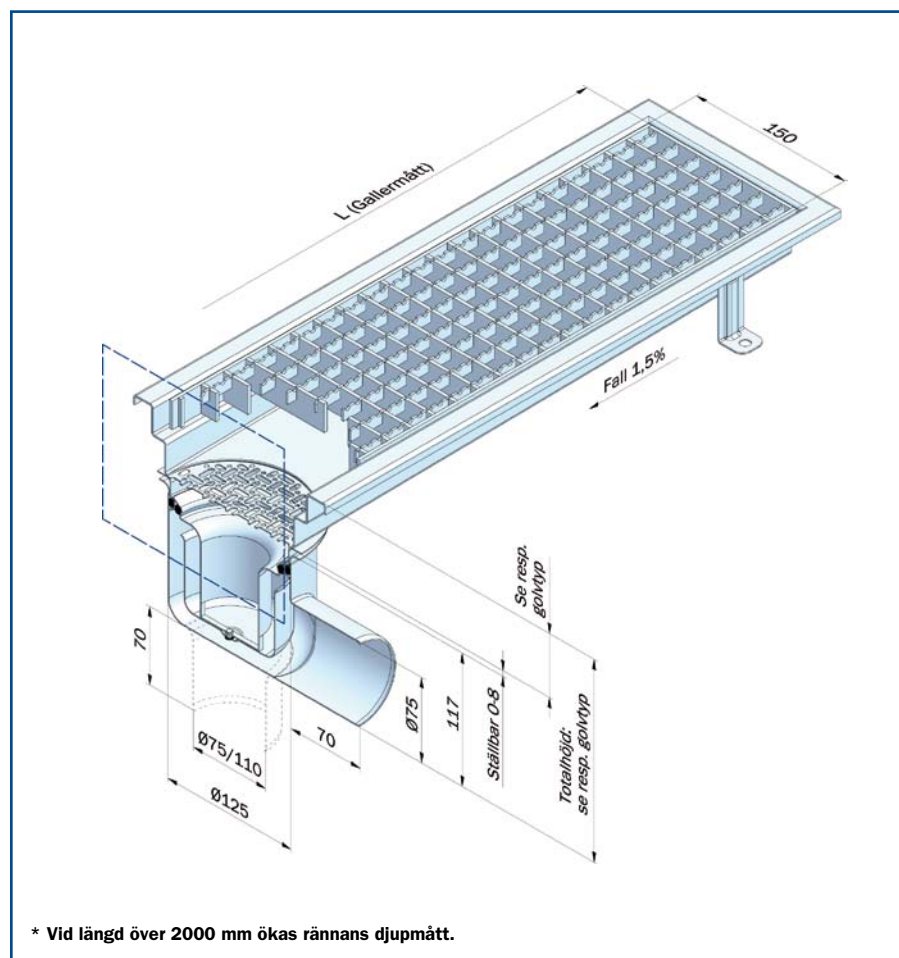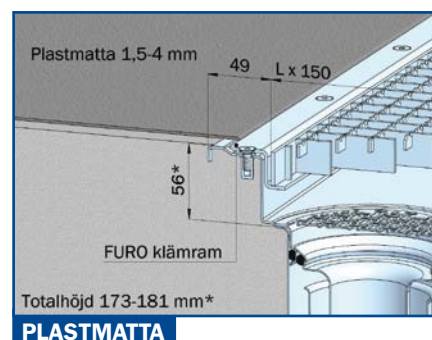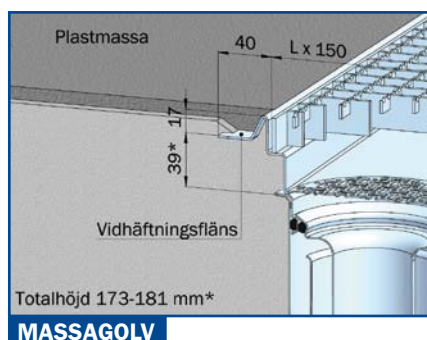


Smal golvränna FURO 115

VARIANTUTFÖRANDE (Se även bladets baksida för fler varianter)



Inloppsdel med ett eller flera inlopp
Ø 40 mm slätstos.

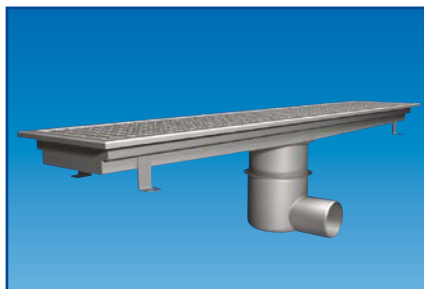

Påbyggnadsdel*. Om 5 dl silkorg eller
sandfång väljs som tillbehör till golv-
rännan, krävs en påbyggnadsdel.




Fast överdel, utan teleskopfunktion och
gummitätning.



FURO-silplåt med diagonal mönstring.
Belastningsklass K3 eller L15.



FURO-silplåt med rak mönstring.
Belastningsklass K3 eller L15.

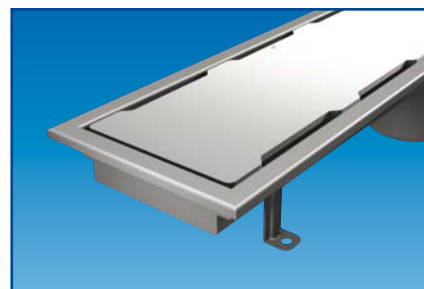

Spaltlock. Belastningsklass L15.




Fastskruvning av galler.



Plastgaller (enbart persontrafik).




FURO 115-djup = rännedel djup 100 mm
(tätfläns klinker K1 placeras på rännan
lika FURO 117).

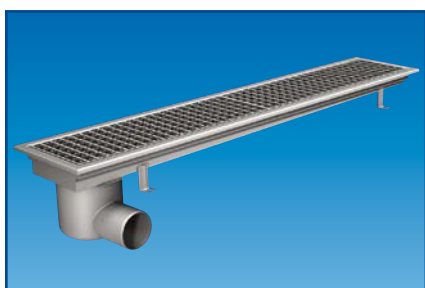

Gavelplacerad underdel.



Skarvfläns. Endast ihop med klinker K3,
massagolv och stålslipat betonggolv.

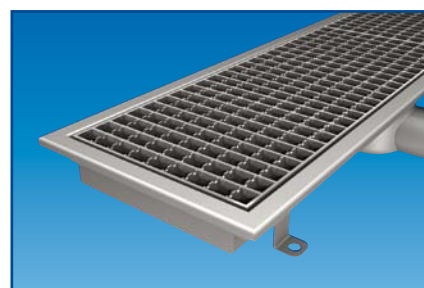

Bredd 200 mm.

* Se produkthäfte "Teknisk översikt".

Kundanpassade speciallösningar är vår styrka. Kontakta oss om projekterings- och ritningshjälp. Med reservation för eventuella ändringar.

VARIANTUTFÖRANDE (Se även bladets insida för fler varianter)



Golvtyp Klinker K4 men med 50 mm bred fläns. Avsedd för tätskikt med tätnings-/armeringsband som är utprovat för "smal" klisterfläns*.

* Se produkthäfte "Teknisk översikt".

Kundanpassade speciallösningar är vår styrka. Kontakta oss om projekterings- och ritningshjälp. Med reservation för eventuella ändringar.