


Vinkelränna FURO 119

För storkök och industri med "lättare belastningar".

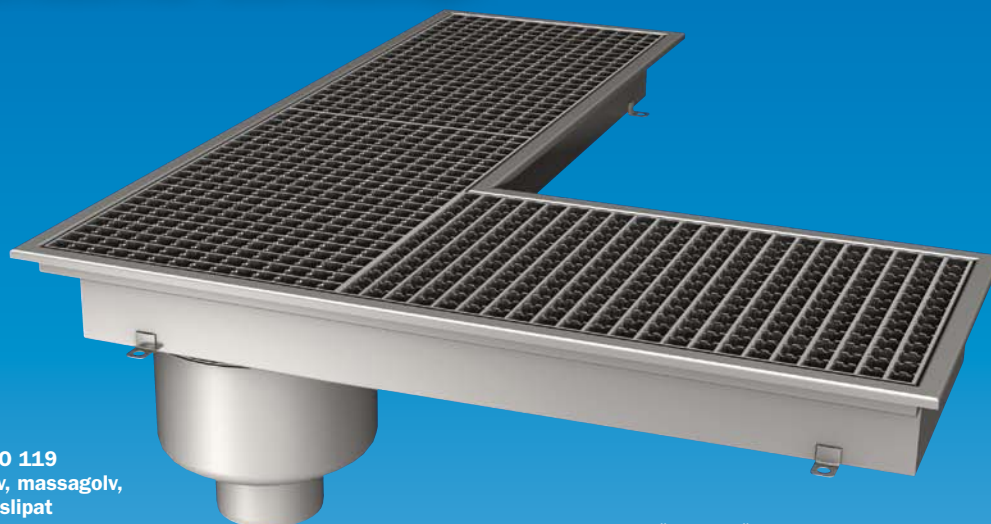

VINKELRÄNNA FURO 119

Finns för klinkergolv, massagolv, plastmatta och stålslipat betonggolv. Sidoutlopp eller bottenutlopp.

(Bilden visar FURO 119 med överdel för klinker K3 och stålslipat betonggolv.)



FURO

VINKELRÄNNA / SPYGATT AV ROSTFRITT STÅL FÖR INJUTNING I BETONGGOLV:

- Valfri längd på vinklarna x bredd 300 mm.
- Kvalitet rostfritt EN 1.4301 (SS 2333) alt. syrafast rostfritt EN 1.4404 (SS 2348).
- Rännöverdelar för **klinkergolv, massagolv, plastmatta** samt **stålslipat betonggolv** som är vridbara 360°, vinkelställbara och teleskopiska.
- Vinkelrännan har urtagbart vattenlås med handtag.
- Spygatten är utan vattenlås men kan i efterhand kompletteras med vattenlås.
- EPDM-gummitätningar enligt EN 681-1 typ Wc.
- Rostfritt, halkskyddat rutgaller, utfört i delar med max vikt 6 kg per del.

BELASTNINGSKLASS L15*:

För utrymmen med lätt körtrafik, dock ej trucktrafik. Provad enligt SS-EN 1253 med 10 kN belastning.

TILLBEHÖR:

- Silkorg, 1,3 L, kapacitet 3,2 l/s. **Art.nr 220SK31**
- Silkorg, 2,7 L, kapacitet 3,5 l/s. **Art.nr 220SK41**
(passar bara i spygatt eller golvbrunn med påbyggnadsdel).
- Sandfång, 0,7 L, kapacitet 1,5 l/s. **Art.nr 220SF31**
- Sandfång, 1,5 L, kapacitet 1,5 l/s. **Art.nr 220SF41**
(passar bara i spygatt eller golvbrunn med påbyggnadsdel).
- Standardvattenlås med handtag **Art.nr 220VH12**
(kan eftermonteras i spygatt).
- Vattenlås med avstängning och nyckel. **Art.nr 220VA2**
- Lyftkrok för upplyftning av galler och vattenlås. **Art.nr 1LK1**

INSTALLATIONSHJÄLPMEDEL SOM INGÅR*:

- Skyddslock som hindrar betong att rinna ned i rännan.
- Ursparingslist för vidhäftningsfläns vid massagolv.
- Fästörön som underlättar förankring i bjälklaget.

INSTALLATIONSTILLBEHÖR*:

- Monteringskonsol och plastskruv för effektiv **Art.nr 1MK11** nivåjustering med skruvdragare och laserpass.
- Ställben för fixering. **Art.nr 1SB10**
- Tätmedel "Aqua Tät" för plastmattagolv. **Art.nr 1AQUAT**

VARIANTUTFÖRANDE (Se bladets insida)

FURO 119 är sammansatt av typgodkända golvbrunnssdelar från 008-sortimentet. Konstruerad för att uppfylla kraven i den gällande normen för golvbrunnar, SS-EN 1253*.

Utlöpp mm	Artikelnr för VINKELRÄNNA FURO 119			
S=Sidoutlopp	Golvränna		Spygatt	
B=Bottenutlopp	med vattenlås	Kapacitet l/s*	utan vattenlås	Kapacitet l/s*
S 110	119 LL S110 G	4,8	119 LL S110 S	8,4
B 110	119 LL B110 G	6,0	119 LL B110 S	8,8
S 75	119 LL S75 G	4,8	119 LL S75 S	6,2
B 75	119 LL B75 G	4,8	119 LL B75 S	6,2

Kod för art.nr: Typ. Längd (L1 + L2). Utlöpp. Golvbrunn/Spygatt.

TILLBEHÖR:




ANGE VID BESKRIVNING OCH BESTÄLLNING:


1	Art.nr
2	Längd (valfri längd L1 och L2 x bredd 300 mm)
3	Golvtyp (se insidan)
4	Kvalitet rostfritt EN 1.4301 / syrafast rostfritt EN 1.4404
5	Tillbehör
6	Ev. variantutförande

* Se produktbroschyr "Teknisk översikt".


GOLVTYPER

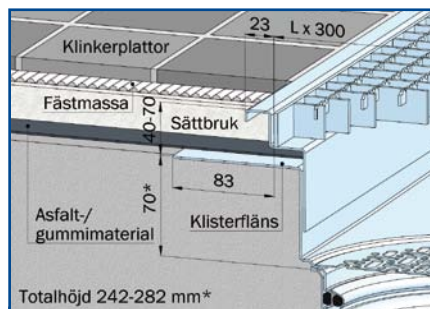


KLINKER K1

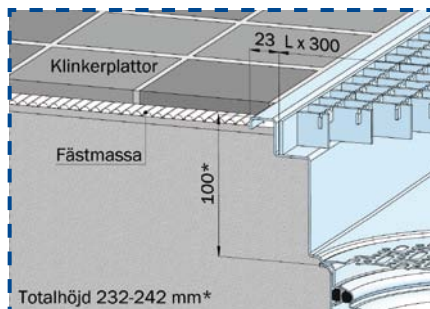


KLINKER K3

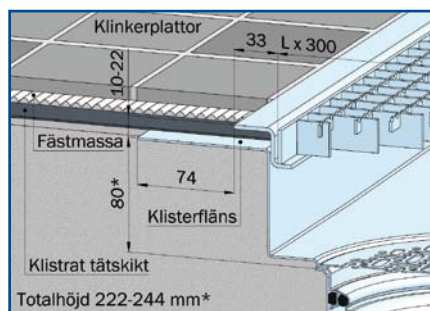

KLINKER K4

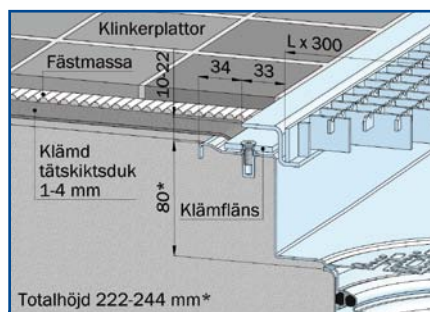

KLINKER K5

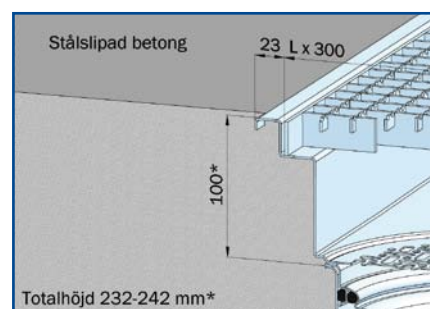


STÅLSLIPAD BETONGGOLV


VÄLJ NÅGON AV FÖLJANDE GOLVTYPER:

Golvtyp	Golvmaterial	Tätskikt	Rännans tätskiktsdetaljer
KLINKER K1	Plattor i sättbruk	Asfalt-/gummimaterial	100 mm bred klisterfläns
KLINKER K3	Plattor i sättbruk	—*	—
KLINKER K4	Plattor direkt på tätskikt	Tätskikt som kan klistras mot klisterfläns	100 mm bred klisterfläns
KLINKER K5	Plattor direkt på tätskikt	Tätskikt som kan klämmas fast	Klämfläns
MASSAGOLV	Plastmassa	Plastmassan	40 mm bred vidhäftningsfläns
PLASTMATTA	Plastmatta 1,5–4 mm	Plastmattan	FUR0 klämram
STÅLSLIPAT	Betong	—*	—
BETONGGOLV	Betong	—*	—


* Golv utan tätskikt kan förekomma vid platta på mark.

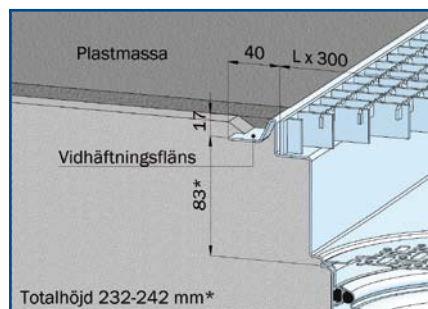

MASSAGOLV

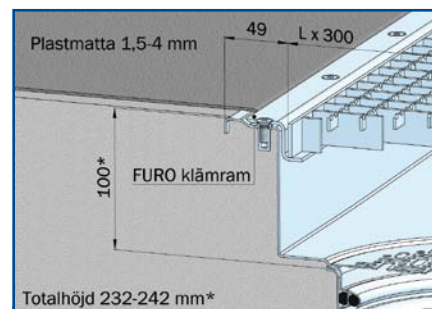


PLASTMATTA

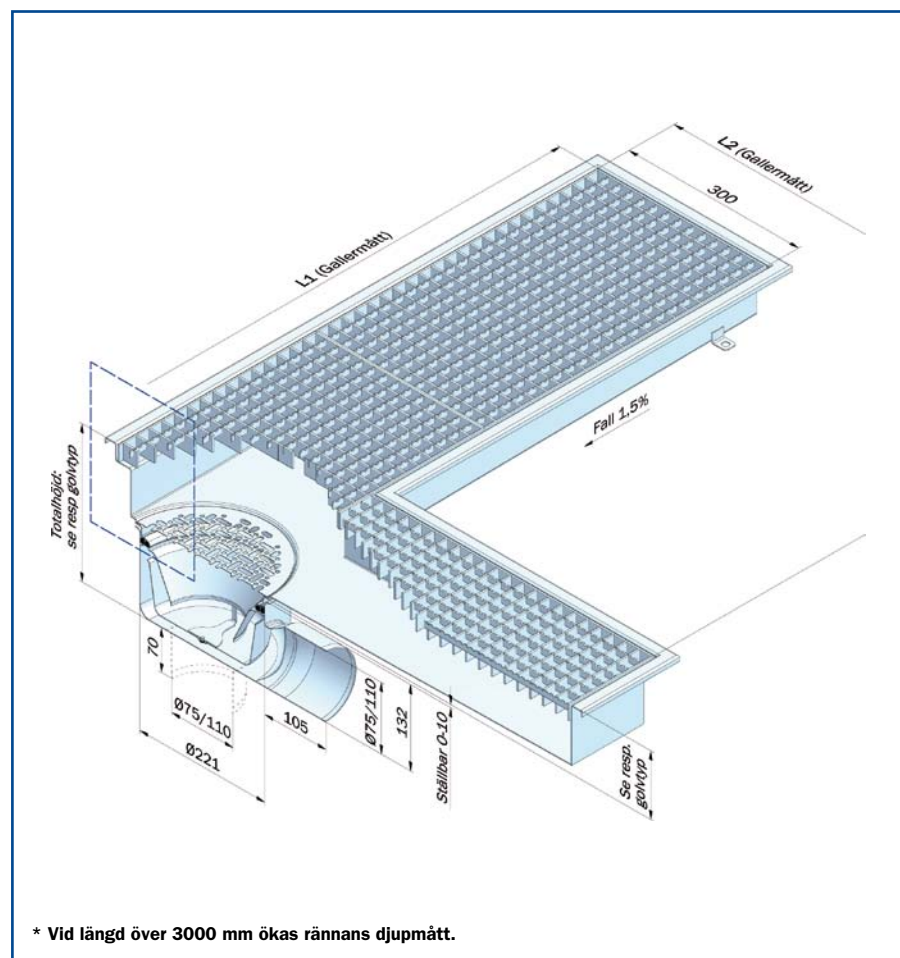


* Vid längd över 3000 mm ökas rännans djupmått.

Vinkelränna FURO 119


VARIANTUTFÖRANDE

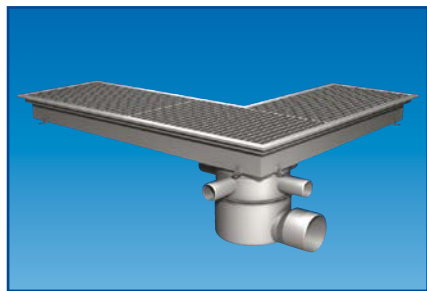


Inloppsdel med ett eller flera inlopp
Ø 50 mm slätstos.

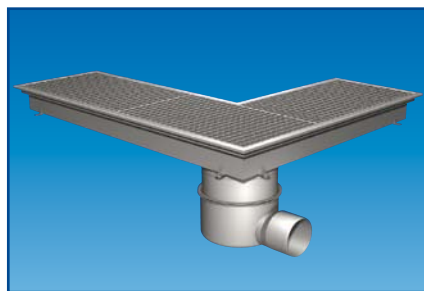


Påbyggnadsdel*. Om 2,7 L silkorg eller
1,5 L sandfång väljs som tillbehör till
vinkelrännan, krävs en påbyggnadsdel.

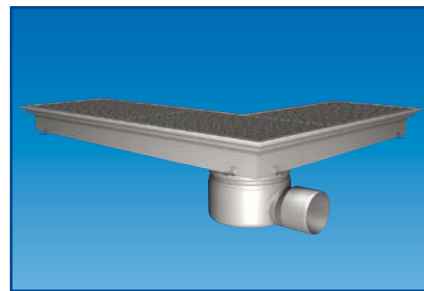

Fast överdel, utan teleskopfunktion och
gummitätning.

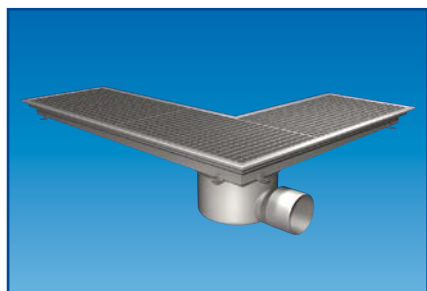

FURO 119-låg = överdel djup 70 mm (tät-
fläns till golvtyp klinker K1 placeras på
underdelen lika FURO 115).
Max längd 1000 mm.

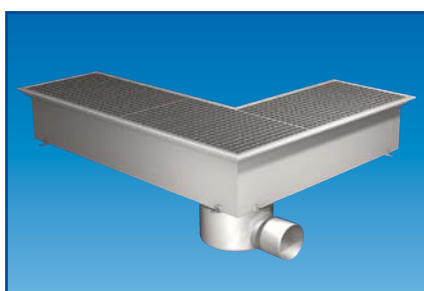


FURO 119-djup = överdel djup 150 mm
eller 200 mm.




Fastskruvning av galler.




Skarvfläns. Endast ihop med klinker K3,
massagolv och stålslipat betonggolv.

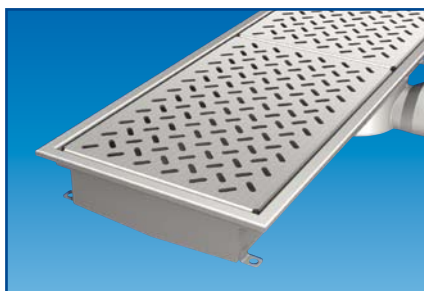

FURO-silplåt med diagonal mönstring.
Belastningsklass K3 eller L15.

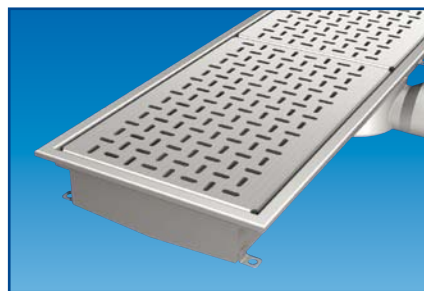

FURO-silplåt med rak mönstring.
Belastningsklass K3 eller L15.

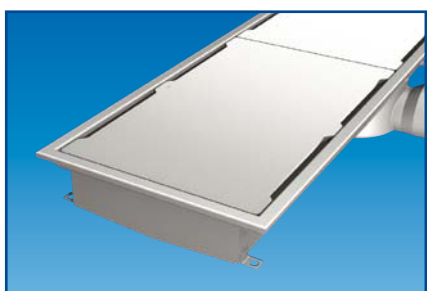

Spaltlock. Belastningsklass L15.



Golvtyp Klinker K4 men med 50 mm bred
fläns. Avsedd för tätskikt med tättnings-/
armeringsband som är utprovat för "smal"
klisterfläns*.

* Se produkthäfte "Teknisk översikt".

Kundanpassade speciallösningar är vår styrka. Kontakta oss om projekterings- och ritningshjälp. Med reservation för eventuella ändringar.

